

PROGRAMMA PRODOTTI

VALIDO DAL 2026




IL VOSTRO #TEAMARDEX

Eccellente servizio clienti

Il nostro punto di forza sul mercato sono i nostri consulenti tecnici. Sono a Vostra disposizione per i Vostri quesiti tecnici con consigli e supporto e dimostrazioni tecniche direttamente in sede a Desenzano del Garda o in cantiere.

Puoi trovare il tuo consulente tecnico semplicemente su www.ardex.it!




Scansionami!




ARDEXacademy
TRAINING EXCELLENCE

Adesivi per piastrelle	8
Impermeabilizzanti	20
Fughe, siliconi - cura e pulizia	30
Stucchi per l'esterno, per vialetti e giardini	46
Mano di fondo	50
Livellanti per pavimenti	58
Adesivi per pavimenti e parquet	70
Rasanti per pareti	84
Materiale da costruzione	94
Massetti	100
Attrezzi	104
Appendice	110

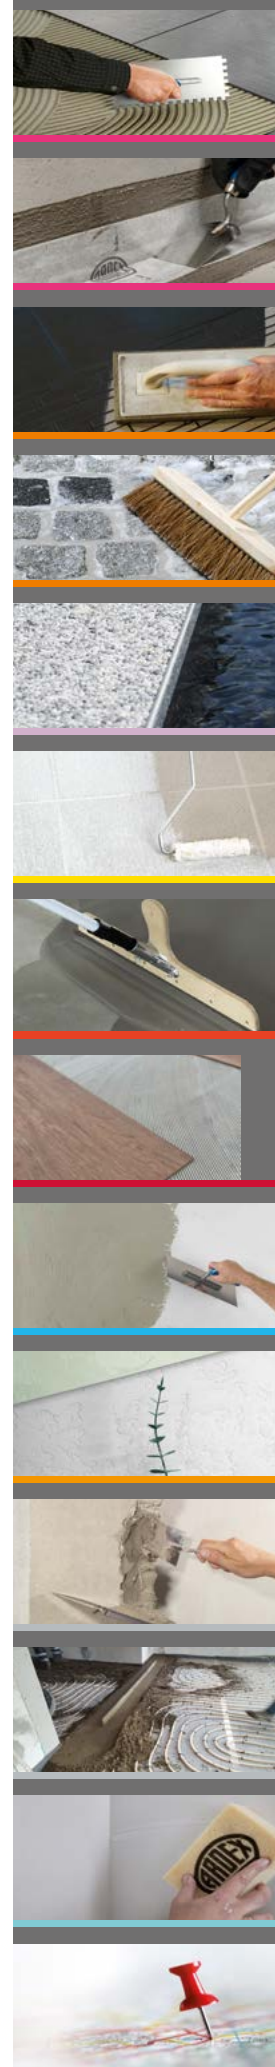


Pianifica in autonomia con il consulente edile ARDEX!

1 Scegli il rivestimento

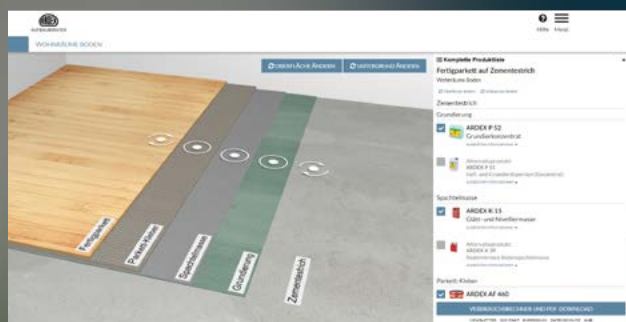


Basta selezionare il sottofondo esistente e il rivestimento desiderato. Il consulente edile ARDEX suggerirà i prodotti appropriati.

2 Calcola in automatico il fabbisogno

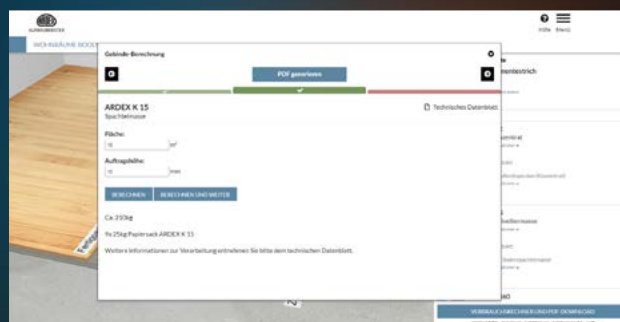

Inserendo superfici e altezze, le quantità necessarie vengono calcolate con un semplice click.

3 Genera il PDF

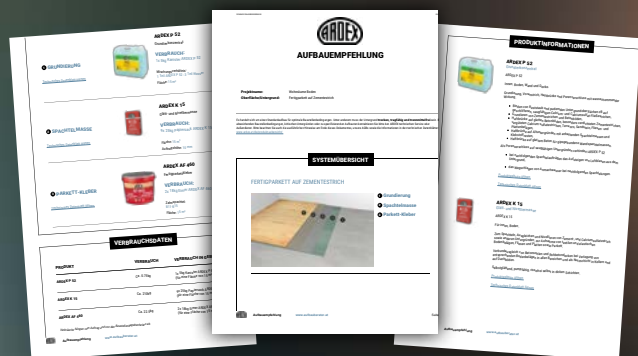

Il consulente edile predispone in automatico una pratica panoramica dei prodotti necessari e delle rispettive quantità.

4 Realizza il progetto



Andiamo! Ora sei pronto a realizzare il tuo progetto.



**Provalo
subito!**

24/7 QUI PER VOI!

www.ardexprogetta.it

NOVITA' PROGRAMMA PRODOTTI 2026

Articolo	Confezione	Nr.Art.	Categoria	Note
ARDEX SK-M TRICOM 15/40 manicotto	25 pezzi/scatola	8114	Impermeabilizzanti	disponibile da subito
ARDEX G9S FLEX 2-15 riempitivo flex per fughe a base cementizia, rapido	5 kg secchio bianco, grigio sabbia, grigio argento, grigio, grigio cemento, grigio pietra, basalto, antracite, jura beige 12,5 kg sacco di carta bianco, grigio sabbia, grigio pietra, basalto	3230 – 3238 3618 – 3620 4717	Fughe, siliconi - cura e pulizia	5 kg secchio disponibile nel corso del 1. quadrimestre 12,5 kg sacco di carta disponibile da subito
ARDEX K 55 S rasante rapido	20 kg sacco	8185	Livellanti per pavimenti	disponibile da subito

ARTICOLI NON PIU' DISPONIBILI NEL PROGRAMMA PRODOTTI 2026

Articolo	Confezione	Nr.Art.	Categoria	Note
ARDEX DS 40 lastra di isolamento acustico e disaccoppiamento	scatola 10 lastre = 3,75 m ²	4256	Adesivi per piastrelle	prodotto sostitutivo: ARDEX DS 30 (Art.Nr. 8187) o ARDEX DS 102 (Art.Nr. 8177)
ARDEX SK-M manicotto impermeabilizzante TRICOM 15/30	25 pezzi/scatola	8093	Impermeabilizzanti	prodotto sostitutivo: ARDEX SK-M TRICOM 15/40 manicotto (Nr.Art. 8114)
ARDEX SK-G manicotto a collare per tubazioni TRICOM		8080	Impermeabilizzanti	
ARDEX SK-B anello di tenuta TRICOM		8081	Impermeabilizzanti	
ARDEX SE silicone per sanitari	marrone scuro 310 ml cartuccia	8019	Fughe, siliconi - cura e pulizia	
ARDEX CA 20 S adesivo SMP rapido per montaggi	290 ml cartuccia	8122	Fughe, siliconi - cura e pulizia	ARDEX CA 20 S – 310 ml cartuccia (Nr.Art. 8124)

PRODOTTI IN ESAURIMENTO

Articolo	Confezione	Nr.Art.	Categoria	Note
ARDEX G 10 riempitivo elastico per fughe PREMIUM	marrone scuro 5 kg secchio 12,5 kg sacco di carta	3215 3605	Fughe, siliconi - cura e pulizia	

MODIFICHE NEL CONFEZIONAMENTO IN PALLET

Articolo	Nr.Art.	Categoria	Vecchio	Nuovo	Note
ARDEX S7 PLUS W malta elastica impermeabilizzante	4799	Impermeabilizzanti	60 sacchi/pallet	50 sacchi/pallet	Nuova configurazione del pallet!

ADESIVI PER PIASTRELLE**pag. 8**

ARDEX X 6 adesivo elastico	9
X7G – LA FORMULA DI SUCCESSO adesivo per posa su letto sottile	9
ARDEX X 77 collante flex a base cementizia MICROTEC	10
ARDEX X 77 S adesivo elastico MICROTEC, rapido	10
ARDEX X 77 W collante flex MICROTEC, bianco	11
ARDEX X 90 adesivo elastico MICROTEC3	11
ARDEX X 78 adesivo elastico MICROTEC per pavimenti	12
ARDEX FB 9 L adesivo fluido flessibile a lunga lavorabilità	12
ARDEX MARMO E GRANITO collante per pietre naturali, bianco	13

ARDEX N 23 W NUOVO adesivo MICROTEC per piastrelle e pietra naturale, bianco	13
ARDEX X 30 malta di posa	14
ARDEX X 32 malta di posa flessibile	14
ARDEX E 90 additivo a base di resine sintetiche	15
ARDEX WA bianco colla epossidica	15
ARDEX AM 100 malta livellante	16
ARDEX AM 70 malta livellante e rasante	16

IMPERMEABILIZZANTI**pag. 20**

ARDEX S 1-K PLUS impermeabilizzante	21
ARDEX S 1-K C PLUS impermeabilizzante in colore a contrasto	21
ARDEX S7 PLUS W malta elastica impermeabilizzante, bianca	21
ARDEX 8 + 9 impermeabilizzante bicomponente	22
ARDEX 8 + 9 L impermeabilizzante bicomponente	23
ARDEX SK 100 W telo impermeabilizzante TRICOM	23
ARDEX EP 500 mano di fondo epossidica	24
ARDEX S 2-K PU impermeabilizzante molto resistente alle sollecitazioni	24
ARDEX S 2-K C colore concentrato	24

ARDEX SK set di impermeabilizzazione TRICOM	25
ARDEX SK 12 nastro impermeabilizzante TRICOM	25
ARDEX SK 12 BT nastro impermeabilizzante per vasche TRICOM	25
ARDEX SK 4 PROTECT nastro protettivo resistente al taglio	26
ARDEX SDB 15 nastro impermeabilizzante isolante, adesivo	26
ARDEX EP 2000 resina epossidica multifunzionale	26
ARDEX STELLMITTEL addensante	27
ARDEX SW set di impermeabilizzazione S 2-K	27

FUGHE, SILICONI - CURA E PULIZIA**pag. 30**

ARDEX G 10 riempitivo elastico per fughe PREMIUM	31
ARDEX G4 BASIC 1-6 riempitivo per fughe	32
ARDEX G5 BASIC 2-15 riempitivo per fughe	32
ARDEX G9S FLEX 2-15 riempitivo flex per fughe a base cementizia	33
ARDEX FL riempitivo elastico per fughe a presa rapida	34
ARDEX G 40 OUTDOOR giunto universale	34
ARDEX GK riempitivo per fughe ad alta resistenza	35
ARDEX WA riempitivo per fughe a base di resina epossidica	35
ARDEX RG Cleaner detergente per epossidico	36

ARDEX RG 12 1-6 riempitivo per fughe epossidico, fine	36
ARDEX SE silicone per sanitari	42
ARDEX ST-N silicone per pietre naturali	43
ARDEX SG lubrificante	43
MorTec® SOFT il giunto in tubetto	44
ARDEX SP 10 primer	44
ARDEX SP 20 primer	44
ARDEX CA 20 S adesivo SMP rapido per montaggi	45
ARDEX CA 20 P colla di montaggio SMP	45

STUCCHI PER L'ESTERNO, PER VIALETTI E GIARDINI**pag. 46**

ARDEX GF 3-1 K stucco per fughe	47
ARDEX GF 300 stucco per fughe tra lastre 2-K	47

ARDEX GF 900 legante per graniglia e vetro 2-K	48
ARDEX G 40 OUTDOOR giunto universale	48

MANO DI FONDO**pag. 50**

ARDEX DS 21 telo disaccoppiante universale	51
ARDEX DS 30 lastra disaccoppiante	51
ARDEX DS 102 tappetino di isolamento acustico	51
ARDEX TP 50 bandella perimetrale per massetti	52
ARDEX P 51 mano di fondo a dispersione	52
ARDEX P 52 mano di fondo concentrata	53
ARDEX P 4 READY mano di fondo multifunzionale	53

ARDEX P 82 mano di fondo a base di resine sintetiche	54
ARDEX FB resina fluida	54
ARDEX P 10 SR resina riparatrice a presa rapida bicomponente	54
ARDEX EP 2000 resina epossidica multifunzionale	55
ARDEX PU 30 mano di fondo PU monocomponente	55
ARDEX PANDOMO P 40 MS mano di fondo silanica monocomponente	56
ARDEX P 21 mano di fondo riempitiva	56

LIVELLANTI PER PAVIMENTI**pag. 58**

ARDEX FIX rasante rapido	59
ARDEX A 45 riempitivo stabile	59
ARDEX A 45 NUOVO riempitivo stabile fino	60
ARDEX K 15 lisciante e livellante	60
ARDEX K 22 F livellante di solfato di calcio, fibrorinforzato	61
ARDEX K 39 livellante per pavimenti, riattivabile	61
ARDEX K 71 livellante dello strato spesso	62
ARDEX K 80 massetto sottile	62

ARDEX K 55 S rasante rapido	63
ARDEX K 60 malta livellante e lisciante a base di lattice	63
ARDEX A 46 livellante stabile per esterni	64
ARDEX K 36 NUOVO livellante, interni ed esterni	64
ARDEX K 301 livellante per esterni	65
ARDEX E 25 additivo a base di resina sintetica	65
ARDEX AR fibra di vetro	66
ARDEX AR supporto in fibra di vetro	66

ADESIVI PER PAVIMENTI E PARQUET**pag. 70**

ARDEX AF 2224 adesivo universale	71
ARDEX AF 2270 adesivo universale, conduttivo	71
ARDEX AF 130 adesivo per rivestimenti elastici	72
ARDEX AF 140 adesivo rinforzato con fibre per rivestimenti di design e PVC	72
ARDEX AF 155 adesivo speciale per rivestimenti elastici	73
ARDEX AF 180 adesivo SMP per rivestimenti elastici	73
ARDEX AF 181 W adesivo SMP per pareti per rivestimenti LVT	74
ARDEX AF 785 adesivo per linoleum	74
ARDEX AF 230 adesivo rapido per moquette	75

ARDEX AF 290 adesivo ad elevata resistenza al taglio	75
ARDEX AF 635 adesivo a contatto privo di solventi	76
ARDEX AF 660 adesivo a contatto	76
ARDEX AF 800 fissaggio universale	77
ARDEX AF 825 fissaggio per quadrotti di moquette	77
ARDEX AF 460 adesivo per parquet prefinito	78
ARDEX AF 480 adesivo per parquet elasticamente rigido	78
ARDEX AF 485 adesivo per parquet resistente al taglio	79
ARDEX AF 495 adesivo bicomponente 2K-PU	79
ARDEX CW panni per la pulizia	80

RASANTI PER PARETI

pag. 84

ARDEX A 828 riempitivo per pareti e superfici	85
ARDEX A 826 rasante di finitura per pareti	85
ARDEX A 828 COMFORT stucco ultra leggero	86
ARDEX A 828 READY stucco per superfici e giunti	86
ARDEX A 815 rasante universale per pareti e soffitti	87
ARDEX W 820 rasante universale per pareti	87

ARDEX A 929 stucco minerale fine	88
ARDEX F 11 rasante per facciate	88
ARDEX F 3 rasante, riempitivo e ripristino per superfici	89
ARDEX R 1 stucco riempitivo per restauro e ristrutturazione	89
ARDEX R 4 RAPID rasante universale rapido	90
ARDEX RF stucco in cartuccia spatolabile	90

MATERIALE DA COSTRUZIONE

pag. 94

ARDEX B 10 rasante fino per calcestruzzo	95
ARDEX B 12 rasante per calcestruzzo	95
ARDEX B 14 malta di ripristino per calcestruzzo	95
ARDEX AM 70 malta livellante e rasante	96
ARDEX B 16 malta PCC di ripristino per calcestruzzo	96
ARDEX B 160 FLOW malta ad alta prestazione e per ripristini	96
ARDEX E 100 additivo di dispersione di Witten	97

ARDEX AR 300 malta multiuso	98
ARDEX A 58 malta multiuso	98
Grana di quarzo 3,0 – 5,6 mm asciutta grani tondi, senza calcare	98
Sabbia di quarzo 0,3 – 0,9 mm essiccata al fuoco	99
ARDEX K 36 NUOVO livellante, interni ed esterni	99
ARDEX WSZ cemento a presa rapida 32,5 R-SF	99

MASSETTI

pag. 100

ARDEX A 18 malta autoadesiva	101
ARDEX A 35 cemento a presa rapida	101

ARDEX A 35 MIX malta a presa rapida	102
ARDEX A 58 cemento a presa rapida e ritiro controllato	102

ATTREZZI

pag. 104

ARDEX RTC pulizia degli attrezzi	104
ARDEX CW panni per la pulizia	104
MISCELATORE CIRCOLARE	105
SUPPORTO per SCOTCH-BRITE	105
SCOTCH-BRITE FINO rosso	105
SCOTCH-BRITE FINO bianco	105
SPUGNA ARDEX	105
FRATTAZZO GOMMATO PER FUGHE EPOSSIDICHE	106
FRATTAZZO GOMMATO verde	106
CAZZUOLA BELGA inossidabile	106
CAZZUOLA PER INTONACO VENEZIANO acciaio cromato	106
FRATTAZZO A PUNTA -BASIC inossidabile	106
FRATTAZZO A PUNTA -PROFI inossidabile	107
FRATTAZZO SPECIALE „FINISH“ inossidabile	107

RULLO FRANGIBOLLE	107
RACLA con assicella dentata	107
ASSICELLA DENTATA	107
ONDINE DI GIUNZIONE	108
SECCHIO ARDEX	108
SECCHIO DI MISCELAZIONE	108
ARDEX DUSTFREE	108
ARDEX STC tino di miscelazione	108
SPATOLA DI GOMMA	109
SCOPA DI COCCO	109
ARDEX STC SAMPLE TRAY 203/143/11	
vassoio dei campioni trasparente	109
GINOCCHIERE FENTO200PRO 1 paio, nere	109

LAVORAZIONE - STOCCAGGIO - TRASPORTO

pag. 112

ADESIVI PER PIASTRELLE



Adesivi per piastrelle ARDEX: **risultati al TOP in tempi brevi!**

Un adesivo per piastrelle non è uguale ad un altro. Inoltre ogni cantiere presenta richieste diverse per la posa delle piastrelle. ARDEX offre **soluzioni di sistema intelligenti** ed **economiche** per tutti gli aspetti della piastrellatura: dalla mano di fondo al livellamento e alla posa del pavimento sino alla fugatura. Per interni ed esterni. Per cucine, bagni e zone wellness. Per immobili commerciali e residenziali.



Sito web adesivi per
piastrelle



Consulente edile



Servizio tecnico

ARDEX X 6

Adesivo elastico

Rapporto di miscelazione:

ca. 8 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 2 ¼ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,4 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,7 kg/litro

Materiale occorrente: su sottofondi lisci

- dentatura 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,4 kg polvere/m²
- dentatura 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,5 kg polvere/m²
- dentatura 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,0 kg polvere/m²
- dentatura 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,7 kg polvere/m²
- dentatura 12 x 12 x 12 mm: ca. 4,5 kg polvere/m²

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 3 ore

Tempo di lavorazione: ca. 30 minuti
(in base alla freschezza della malta)

Tempo di correzione (+20°C): ca. 15 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 24 ore,
dopodiché è possibile riempire le fughe

Riempimento fughe a parete (+20°C): dopo ca. 8 ore

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di
cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in
ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

rispondente alla classe C2 TE per la norma EN 12004.

A base cementizia.

Per fissaggio e posa di pavimenti in ceramica, gres e gres
porcellanato e materiali edili isolanti.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- resistente all'acqua e al gelo
- flessibile
- elevata stabilità
- facile lavorabilità
- lunga durata dell'impasto

Campi di impiego:

Fissaggio e posa di
- pavimenti in ceramica, gres e gres porcellanato
(sino a 60 cm di lato)
- Nlastre di pietra naturale ricostruita (non sensibili all'umidità).

Fissaggio di

- pannelli edili idonei, ad es. cartongesso
- pannelli isolanti in materiale espanso rigido e fibre minerali
- rivestimenti (pannelli isolanti in materiale espanso rigido con
applicazione bifacciale della malta).

Incollaggio di lastre di copertura, di rivestimento e di
isolamento acustico.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4748	40 sacchi



X7G – LA FORMULA DI SUCCESSO

Adesivo per posa su letto sottile

Rapporto di miscelazione:

ca. 10,5 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 2 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,4 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,5 kg/litro

Materiale occorrente: varia a seconda del tipo di
sottofondo e della dentatura della spazzola utilizzata

- dentatura 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,0 kg polvere/m²
- dentatura 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,7 kg polvere/m²
- dentatura 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,0 kg polvere/m²

Durata dell'impasto (+20°C): sino a ca. 5 ore

Tempo di lavorazione: ca. 30 minuti

Tempo di correzione (+20°C): ca. 30 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 24 ore,
con adeguata asciugatura o indurimento

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di
cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in
ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

rispondente alla classe C2 TE S1 per la norma EN 12004.

A base cementizia.

Per la posa di piastrelle e materiali edili isolanti.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- resistente all'acqua
- resistente al gelo
- flessibile

Campi di impiego:

Incollaggio di
- rivestimenti di pavimenti e pareti in monocottura e gres
- mosaici in vetro e porcellana
- materiale espanso in polistirolo, poliuretano e resina fenolica
- pannelli leggeri, isolanti e da rivestimento
- piastrelle in gres porcellanato < 0,2 m² negli interni.

Posa di

- lastre per pavimenti in monocottura o in gres su pavimenti
riscaldanti
- piastrelle molto profilate e lastre in ceramica con diversi
spessori su letto di malta spesso. Con l'utilizzo di una
spatola dentata grossa „la formula di successo“ può essere
allungata con della sabbia.

X7G – la formula di successo, miscelata con

ARDEX E 90 additivo a base di resine sintetiche:

- realizzazione di un letto di malta estremamente elastico e
idrorepellente

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4001	40 sacchi



ARDEX X 77**Adesivo elastico MICROTEC****Rapporto di miscelazione:**

ca. 11 l acqua : 25 kg polvere rispettivamente
 ca. 2,2 l acqua : 5 kg polvere equivalente a
 ca. 1 volume d'acqua : 2 ¼ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,0 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,5 kg/litro**Materiale occorrente:** su sottofondi lisci

- dentatura 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,0 kg polvere/m²
- dentatura 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,6 kg polvere/m²
- dentatura 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,2 kg polvere/m²
- dentatura 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,6 kg polvere/m²

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 3 ore**Tempo di lavorazione:** ca. 60 minuti
(in base alla freschezza della malta)**Tempo di correzione (+20°C):** ca. 15 – 30 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 24 ore,
dopodiché è possibile riempire le fughe**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato**Codice EMI:** EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.**Norme, certificati di prova**

rispondente alla classe C2 TE S1 per la norma EN 12004.
 ARDEX X77 miscelato con ARDEX E90 additivo a base di resine sintetiche forma uno speciale collante ad alta deformabilità (classe S2 per la norma EN 12002) con qualità idrorepellenti.

ADESIVO PER GRANDI FORMATI

A base cementizia

Fissaggio e posa di rivestimenti ceramici, anche con assorbimento ridotto dell'acqua (gres porcellanato).

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- flessibile
- resistente all'acqua
- resistente al gelo
- resa elevata
- facile lavorabilità
- sicurezza grazie alle fibre rinforzanti
 - compensazione delle sollecitazioni da taglio
 - miglioramento del potere adesivo
 - riduzione delle deformazioni

Campi di impiego:

Formazione di un letto di malta elastico.

Fissaggio e posa di

- piastrelle in monocottura, gres e gres porcellanato
- mosaici in vetro e porcellana
- lastre precomprese in calcestruzzo
- lastre di pietra naturale ricostruita non sensibili all'umidità.

Fissaggio di

- pannelli edili idonei, ad es. cartongesso
- pannelli isolanti in materiale espanso rigido e fibre minerali
- rivestimenti (pannelli isolanti in materiale espanso rigido con applicazione bifacciale della malta).

Applicazione e posa di rivestimenti in piscine. Applicazione di rivestimenti ceramici su facciate. Applicazione e posa di pavimenti su sottofondi a ritiro controllato in calcestruzzo o muratura (con stagionatura di almeno 3 mesi). Rivestimenti su massetti riscaldanti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
5 kg secchio	3209	72 secchi
25 kg sacco di carta	4634	40 sacchi

**ARDEX X 77 S****Adesivo elastico MICROTEC, rapido****Rapporto di miscelazione:**

ca. 8,5 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
 ca. 1 volume d'acqua : 2 ¾ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,1 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,6 kg/litro**Materiale occorrente:** su sottofondi lisci

- dentatura 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg polvere/m²
- dentatura 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg polvere/m²
- dentatura 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,5 kg polvere/m²

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 30 minuti**Tempo di lavorazione:** ca. 30 minuti**Tempo di correzione (+20°C):** ca. 15 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 90 minuti,
danach ist das Verfugen auf dem Boden möglich**Riempimento delle fughe a parete (+20°C):** dopo ca. 60 minuti**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato**Codice EMI:** EC 1 = a bassissime emissioni**Stoccaggio:** in confezione integra circa 6 mesi in ambiente asciutto.**Norme, certificati di prova**

rispondente alla classe C2 FTE S1 per la norma EN 12004.
 Rientra in classe F (indurimento rapido, resistenza a trazione $\geq 0,5$ N/mm²) già dopo 6 ore. ARDEX X77 S miscelato con ARDEX E90 additivo a base di resine sintetiche forma uno speciale collante ad alta deformabilità idrorepellente (classe S2 per la norma EN 12002).

A base cementizia

Per fissaggio e posa di rivestimenti ceramici, anche con assorbimento ridotto dell'acqua (gres porcellanato).

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- resistente all'acqua e al gelo
- flessibile
- resa elevata
- facile lavorabilità
- calpestabile/fugabile già dopo 90 minuti
- sicurezza grazie alle fibre rinforzanti
 - compensazione delle sollecitazioni da taglio
 - miglioramento del potere adesivo
 - riduzione delle deformazioni

Campi di impiego:

Formazione di un letto di malta elastico.

Fissaggio e posa di

- piastrelle in monocottura, gres e gres porcellanato
- mosaici in vetro e porcellana
- lastre precomprese in calcestruzzo
- lastre di pietra naturale ricostruita non sensibili all'umidità.

Fissaggio di

- pannelli edili idonei, ad es. cartongesso
- pannelli isolanti in materiale espanso rigido e fibre minerali
- rivestimenti (pannelli isolanti in materiale espanso rigido con applicazione bifacciale della malta).

Applicazione e posa di rivestimenti in piscine. Applicazione di rivestimenti ceramici su facciate. Applicazione e posa di pavimenti su sottofondi a ritiro controllato in calcestruzzo o muratura (con stagionatura di almeno 3 mesi). Rivestimenti su massetti riscaldanti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4633	40 sacchi



ARDEX X 77 W**Adesivo elastico MICROTEC, bianco****Rapporto di miscelazione:**

ca. 10,5 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 2 ¼ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,0 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,6 kg/litro**Materiale occorrente:** su sottofondi lisci

- dentatura 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,1 kg polvere/m²
- dentatura 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg polvere/m²
- dentatura 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,5 kg polvere/m²

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 3 ore**Tempo di lavorazione:** ca. 60 minuti
(in base alla freschezza della malta)**Tempo di correzione (+20°C):** ca. 15 – 30 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 24 ore,
dopodiché è possibile riempire le fughe**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromo**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.**Norme, certificati di prova**

rispondente alla classe C2 TE S1 per la norma EN 12004.
ARDEX X 77 W miscelato con ARDEX E 90 additivo a base di resine sintetiche forma uno speciale collante ad alta deformabilità (classe S 2 per la norma EN 12002) con qualità idrorepellenti.

A base cementizia bianca.

Per fissaggio e posa di piastrelle e lastre, in particolare mosaico di vetro o di ceramica o di porcellana, lastre di pietra naturale ricomposte e altri ambiti in cui sia richiesto un collante bianco.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- resistente all'acqua e al gelo
- flessibile
- resa elevata
- facile lavorabilità
- esente da efflorescenze grazie a speciali additivi
- sicurezza grazie alle fibre rinforzanti
 - compensazione delle sollecitazioni da taglio
 - miglioramento del potere adesivo
 - riduzione delle deformazioni

Campi di impiego:

Formazione di un letto di malta elastico.

Fissaggio e posa di

- mosaici in vetro
- mosaici in porcellana e ceramica
- lastre di pietra naturale ricostruita traslucide (non sensibili all'umidità)
- piastrelle in monocottura, gres e gres porcellanato
- lastre precomprese di calcestruzzo.

Fissaggio di

- pannelli edili idonei, ad es. cartongesso
- pannelli isolanti in materiale espanso rigido e fibre minerali
- rivestimenti (pannelli isolanti in materiale espanso rigido con applicazione bifacciale della malta).

Applicazione e posa di rivestimenti nelle piscine. Applicazione di rivestimenti ceramici su facciate. Applicazione e posa di pavimenti su sottofondi a ritiro controllato in calcestruzzo o muratura (con stagionatura di almeno 3 mesi). Rivestimenti su massetti riscaldanti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4638	40 sacchi

**ARDEX X 90****Adesivo elastico MICROTEC3****Rapporto di miscelazione:**

ca. 8,5 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 2 ¼ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,1 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,6 kg/litro**Materiale occorrente:** su sottofondi lisci

- dentatura 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,1 kg polvere/m²
- dentatura 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,1 kg polvere/m²
- dentatura 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,6 kg polvere/m²
- dentatura 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,2 kg polvere/m²

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 60 minuti**Tempo di lavorazione:** ca. 30 minuti
(in base alla freschezza della malta)**Tempo di correzione (+20°C):** ca. 15 – 20 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 3 ore,
dopodiché è possibile riempire le fughe**Riempimento delle fughe a parete (+20°C):**
dopo ca. 2 ore**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromo**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.**Norme, certificati di prova**

rispondente alla classe C2 FTE S1 per la norma EN 12004.
ARDEX X 90 miscelato con ARDEX E 90 additivo a base di resine sintetiche forma una colla speciale ad alta deformabilità (S2 per EN 12002) con caratteristiche idrorepellenti.

A base cementizia

Posa di pavimenti in gres e gres porcellanato, lastre in agglomerato di calcestruzzo e pietra naturale in aree interne ed esterne.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- presa rapida anche a basse temperature
- massima resistenza all'alternanza gelo-brina
- resistenza alla pioggia battente dopo 2 ore

Campi di impiego:

Formazione di un letto di malta elastico.

Fissaggio e posa di

- piastrelle in monocottura, gres e gres porcellanato
- mosaici in vetro e porcellana
- lastre precomprese in calcestruzzo
- lastre di pietra naturale non sensibili all'umidità.

Particolarmente adatto per la posa di piastrelle di grande formato all'esterno o in ambienti umidi a lungo, come ad esempio docce a pavimento. Per letto adesivo sino a 15 mm.

Fissaggio di

- idonei pannelli edili ad es. lastre di cartongesso
- pannelli isolanti in materiale espanso rigido e fibre minerali
- rivestimenti (pannelli isolanti in materiale espanso rigido con applicazione bifacciale della malta).

Applicazione e posa di pavimenti su sottofondi in calcestruzzo e muratura a ritiro controllato (minimo 3 mesi). Idoneo per la posa su massetto riscaldante.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4735	40 sacchi



ARDEX X 78

Adesivo elastico MICROTEC

Rapporto di miscelazione:

ca. 9 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 2 ¼ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,2 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,6 kg/litro

Materiale occorrente: su sottofondi lisci

- dentatura 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg polvere/m²
- dentatura 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,1 kg polvere/m²
- dentatura 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,7 kg polvere/m²
- dentatura 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,2 kg polvere/m²

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 4 ore

Tempo di lavorazione: ca. 60 minuti
(in base alla freschezza della malta)

Tempo di correzione (+20°C): ca. 30 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 24 ore,
dopodiché è possibile riempire le fughe

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

rispondente alla classe C2 E S1 per la norma EN 12004.
ARDEX X78 miscelato con ARDEX E90 additivo a base di resine sintetiche forma uno speciale collante ad alta deformabilità (classe S 2 per la norma EN 12002) con qualità idrorepellenti.

ADESIVO PER GRANDI FORMATI

A base cementizia

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- resistente all'acqua
- resistente al gelo
- flessibile
- resa elevata
- facile lavorabilità
- sicurezza grazie alle fibre rinforzanti
 - compensazione delle sollecitazioni da taglio
 - miglioramento del potere adesivo
 - riduzione delle deformazioni

Campi di impiego:

Formazione di un letto di malta flessibile con consistenza di malta morbida e soffice che consente una posa con perfetta adesione con il procedimento floating. Per spessori di collante sino a 15 mm.

Posa di

- piastrelle in monocottura, gres e gres porcellanato
- mosaici in vetro e porcellana
- lastre precomprese in calcestruzzo
- lastre di pietra naturale ricostruita non sensibili all'umidità.

Posa di piastrelle e lastre

- su balconi e terrazze
- nelle piscine
- su massetti riscaldanti
- in ambienti industriali e produttivi ad alta sollecitazione.

Posa di piastrelle su sottofondi in calcestruzzo a ritiro controllato (con stagionatura di almeno 3 mesi).

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4635	40 sacchi



ARDEX FB 9 L

Letto di malta fluido flessibile a lungo

Rapporto di miscelazione:

ca. 6,5 - 7,5 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 3 ½ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,3 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,7 kg/litro

Materiale occorrente: su sottofondi lisci

- dentatura 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,3 kg polvere/m²
- dentatura 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,0 kg polvere/m²

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 3 ore

Tempo di lavorazione: ca. 30 minuti

Tempo di correzione (+20°C): ca. 30 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 6 ore,
dopodiché è possibile riempire le fughe

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova:

rispondente alla classe C2 E S1 per la norma EN 12004.

A base cementizia

Per la posa uniforme su letto di malta sottile di piastrelle in ceramica.

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.

- carattere di letto flessibile con consistenza variabile
- ottima adesione
- lunga durata dell'impasto
- ottima lavorabilità

Campi di impiego:

Creazione di un letto adesivo elastico con consistenza variabile. Adagiamento completo di piastrelle e lastre (con metodo floating).

Posa di

- piastrelle in monocottura, gres e gres porcellanato
- mosaici in monocottura e gres porcellanato
- lastre di pietra naturale ricostruita non sensibili all'umidità.

Posa di piastrelle e lastre

- su balconi e terrazze
- in piscine
- su massetti riscaldanti
- in ambienti industriali e produttivi ad alta sollecitazione.

Livellamento uniforme di sottofondi. Posa di piastrelle e lastre su sottofondi di calcestruzzo a ritiro controllato (vecchi almeno di 3 mesi).

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4087	40 sacchi



ARDEX MARMO E GRANITO

Collante per pietre naturali, bianco

Rapporto di miscelazione:

ca. 5,75 – 6,25 l acqua : 25 kg polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,8 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,37 kg/litro

Materiale occorrente:

- dentatura 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,6 kg polvere/m²
- dentatura 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,4 kg polvere/m²
- dentatura 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,6 kg polvere/m²

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 60 minuti

Tempo di lavorazione: ca. 15 minuti

Tempo di correzione (+20°C): ca. 30 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 3 ore, dopodiché è possibile riempire le fughe

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

rispondente alla classe C2 FE per la norma EN 12004.

A base cementizia bianca.

Posa di lastre in pietra naturale e in pietra naturale ricostruita su letto sottile.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- flessibile
- rapido
- resistente all'acqua
- resistente al gelo
- facile lavorabilità

Campi di impiego:

Posa esente da scolorimento e inflorescenze di

- lastre in pietra naturale ad es. in marmo, marmo Jura, lastre Solnhofener etc
- lastre in pietra naturale ricostruita, ad es. in granito, quarzite etc
- piastre in gres, lastre in cotto o in calcestruzzo.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4457	40 sacchi



ARDEX N 23 W NUOVO

Adesivo MICROTEC per piastrelle e pietra naturale, bianco

Rapporto di miscelazione:

6,75 – 7,25 l acqua : 25 kg polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,2 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,4 kg/litro

Materiale occorrente:

- su sottofondi lisci
- dentatura 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,8 kg polvere/m²
- dentatura 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,4 kg polvere/m²
- dentatura 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,8 kg polvere/m²
- dentatura 12 x 12 x 12 mm: ca. 3,3 kg polvere/m²

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 45 – 60 minuti

Tempo di posa (EN 1346): ca. 30 minuti
(in base alla freschezza della malta)

Tempo di correzione (+20°C): ca. 15 – 20 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 4 – 6 ore, dopodiché è possibile riempire le fughe

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

rispondente alla classe C2 FTE S1 per la norma EN 12004.

Per la posa senza scolorimento, efflorescenze e deformazioni su letto sottile e medio di lastre in pietra naturale e pietra ricostruita, agglomeramento e cotto. Con la tecnologia ARDEX MICROTEC per un'elevata sicurezza di posa.

Per interni, pareti e pavimenti.

- per tutti i tipi di pietra naturale
- spessore del letto adesivo tra 2 e 15 mm
- rapida asciugatura con effetto ARDURAPID
- eccellente forza di adesione
- sicurezza con fibre rinforzanti

Campi di impiego:

Posa esente da scolorimento e inflorescenze di

- lastre in pietra naturale, pietra naturale ricostruita, agglomeramento e cotto
- lastre in marmo chiaro, traslucido e altre lastre in pietra naturale traslucide
- mosaico in vetro e porcellana
- piastrelle in monocottura, gres e gres porcellanato
- clinker, piastrelle doppie del tipo „Spaltplatten“

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	8189	40 sacchi



ARDEX X 30

Malta di posa

Rapporto di miscelazione:

ca. 8,25 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 2 ¾ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,1 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,6 kg/litro

Materiale occorrente: su sottofondi lisci

– dentatura 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,8 kg polvere/m²
– ca. 1,1 kg polvere/m² e mm di spessore

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 70 minuti

Tempo di lavorazione: ca. 30 minuti

Tempo di correzione (+20°C): ca. 15 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 3 – 4 ore,
riempimento delle fughe dopo 24 ore

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di
cromato

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambien-
te asciutto.

Norme, certificati di prova

rispondente alla classe C2 E per la norma EN 12004.

A base cementizia

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.

- sicurezza grazie alle fibre rinforzanti
 - compensazione delle sollecitazioni da taglio
 - miglioramento del potere adesivo
 - riduzione delle deformazioni
- esente da efflorescenze grazie a speciali additivi
- facile lavorabilità
- non necessita di ulteriore boiaccia
- alta resistenza
- per spessori di malta sino a 30 mm

Campi di impiego:

Per la posa di

- lastre in pietra e calcestruzzo resistenti all'umidità e indeformabili su letti di malta sottili, medi e spessi
- lastre con grosse tolleranze di spessore e peso elevato
- alzate e pedate in cemento e pietra naturale ricostruita su letto di malta medio o spesso.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4724	40 sacchi



ARDEX X 32

Malta di posa flessibile

Rapporto di miscelazione:

– per rivestimento e livellamento di pavimenti:
ca. 8 – 8,5 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 2 ¾ volumi di polvere

– per rivestimento e livellamento di pareti:
ca. 7,5 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 3 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,1 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,6 kg/litro

Materiale occorrente: su sottofondi lisci

– dentatura 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,3 kg/m²
– ca. 1,2 kg polvere/m² e mm di spessore

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 60 minuti

Tempo di lavorazione: ca. 20 minuti

Tempo di correzione (+20°C): ca. 20 – 30 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 3 ore,
dopodiché è possibile riempire le fughe

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di
cromato

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambien-
te asciutto.

Norme, certificati di prova

rispondente alla classe C2 FTE S1 per la norma EN 12004.

A base cementizia, con effetto ARDURAPID PLUS

Posa esente da scolorimento e inflorescenze di lastre in
pietra naturale ricostruita, piastrelle in pietra naturale, lastre
in calcestruzzo e in cotto. Posa di piastrelle in gres e gres
porcellanato.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- dopo 3 ore capestable/pronto per il riempimento delle
fughe
- spessore della malta da 3 sino a 30 mm
- idrorepellente e resistente alle intemperie
- asciugatura rapida
- facile lavorabilità
- resa elevata
- per la posa su letto sottile, medio e spesso

Campi di impiego:

Posa esente da scolorimento ed efflorescenze di

- piastrelle in pietra naturale e lastre in pietra naturale
ricostruita in marmo, marmo Jura, granito, quarzite e altro
- lastre in cotto
- lastre precomprese in calcestruzzo
- piastrelle in gres e gres porcellanato.

Livellamento di pareti e pavimenti prima dei lavori di posa.
Posa su massetti riscaldanti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4621	40 sacchi



ARDEX E 90 *

Additivo a base di resine sintetiche

Rapporto di miscelazione:**ARDEX E 90 ca. 1 : 1,5 diluito con acqua**

Il rapporto di miscelazione è:
25 kg X7G – la formula di successo
+ 4,5 kg ARDEX E 90 + 6,5 l acqua

ARDEX E 90 1 : 2 diluito con acqua

Il rapporto di miscelazione è:
25 kg ARDEX X 77
+ 4,5 kg ARDEX E 90 + 9 l acqua

25 kg ARDEX X 77 W
+ 3,75 kg ARDEX E 90 + 7,5 l acqua

25 kg ARDEX X 78
+ 3,5 kg ARDEX E 90 + 7,0 l acqua

25 kg ARDEX X 77 S
+ 3,0 kg ARDEX E 90 + 6,0 l acqua

25 kg ARDEX X 90
+ 3,3 kg ARDEX E 90 + 6,6 l acqua

25 kg ARDEX N 23 W NUOVO
+ 2,5 kg ARDEX E 90 + 5,0 l acqua

Stoccaggio: protetto dal gelo, circa 12 mesi in ambienti asciutti, a confezione integra. Chiudere bene le confezioni aperte. Posizionare in verticale.

ARDEX E 90 è un additivo a base di resine sintetiche, che può essere usato in combinazione con alcuni adesivi per piastrelle ARDEX per creare un letto adesivo ad alta deformabilità. Così il campo di utilizzo dell'adesivo per piastrelle può essere ulteriormente ampliato (colla S2).

Adatto per interni ed esterni.**Campi di impiego:**

In combinazione con X7G – la formula di successo:

- realizzazione di un letto adesivo altamente elastico ed idrorepellente
- posa di pavimenti in gres porcellanato su balconi e terrazze
- applicazione di rivestimenti ceramici in facciata
- fissaggio e posa di pavimenti anche su sottofondi in calcestruzzo e muratura ancora in fase di ritiro (vecchi almeno 3 mesi)
- posa su rivestimenti in piastrelle o lastre preesistenti

In combinazione con ARDEX X 77W:

- realizzazione di un letto adesivo altamente elastico ed idrorepellente
- fissaggio e posa di pavimenti in gres porcellanato
- applicazione di rivestimenti ceramici in facciata
- fissaggio e posa di pavimenti anche su sottofondi in calcestruzzo e muratura ancora in fase di ritiro (vecchi almeno 3 mesi)
- rivestimento di massetti riscaldanti

In combinazione con ARDEX X 77 / X 78:

- creazione di un adesivo speciale ad alta deformabilità e con proprietà idrorepellenti

In combinazione con ARDEX N 23 W NUOVO:

- creazione di un adesivo speciale ad alta deformabilità e con proprietà idrorepellenti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
4,5 kg tanica	4016	108 taniche

**ARDEX WA bianco ² | 4**

Colla epossidica

Rapporto di miscelazione:

vedi confezione.

Peso specifico malta fresca: ca. 1,5 kg/litro

Materiale occorrente: su sottofondi lisci
– dentatura 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,5 kg adesivo/m²
– dentatura 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,7 kg adesivo/m²
– dentatura 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,7 kg adesivo/m²

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 60 minuti

Tempo di lavorazione: ca. 30 minuti

Tempo di correzione (+20°C): ca. 30 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 12 ore,
dopo sufficiente indurimento

Reazione al fuoco: classe E

Codice GIS: RE1 = prodotto a base di resina epossidica, privo di solventi, sostanza sensibilizzante

Stoccaggio: in confezione integra circa 18 mesi in ambiente fresco e asciutto, posizionare il fusto in verticale, non rovesciare. Un eventuale indurimento della pasta durante lo stoccaggio non influisce sulla qualità di ARDEX WA bianco.

Norme, certificati di prova

rispondente alla classe R2 T per la norma EN 12004.

Per il fissaggio e la posa di piastrelle in ceramica, lastre, clinker, piastrelle doppie del tipo „Spaltplatten“ e mosaici.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- resistente a prodotti chimici
- alta resistenza

Campi di impiego:

Fissaggio e posa di piastrelle in ceramica, gres porcellanato, lastre, clinker, piastrelle doppie del tipo „Spaltplatten“ e mosaici in presenza di forti sollecitazioni per le quali le malte cementizie non sono sufficientemente resistenti o durevoli, ad es. mattatoi, ceseifici, cucine industriali, birrerie, magazzini per batterie, piscine e bagni termali e altri ambiti in cui si riscontrano sollecitazioni chimiche o meccaniche forti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
4 kg fusto	4446	90 fusti
Fusto (composto da 3 kg di resina sintetica e 1 kg di addensante)		



ARDEX AM 100

Malta livellante

Rapporto di miscelazione:

ca. 5,5 – 6,5 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 3 ¼ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,4 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,7 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 1,4 kg polvere per m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 30 – 40 minuti

Posa di piastrelle (+20°C): dopo ca. 2 ore

Posa di pietre naturali (+20°C): dopo l'asciugatura

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base cementizia

Per il livellamento di superfici di pareti e pavimenti in spessori sottili o grossi per interni ed esterni, in particolare per il ripristino prima della posa dei pavimenti. Per spessori tra i 5 e i 50 mm.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- ad alto potere riempitivo
- indurimento veloce
- pronto rapidamente per la posa di pavimenti
- facile lavorabilità
- tiratura a liscio e a ruvido
- resistente all'acqua e alle intemperie.

Campi di impiego:

Per il livellamento di sottofondi edili prima della posa di piastrelle su letto sottile su pareti e pavimenti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4731	40 sacchi



ARDEX AM 70

Malta livellante e rasante

Rapporto di miscelazione:

ca. 5,25 l acqua : 25 kg polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,4 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,6 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 1,3 kg polvere per m²/mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 60 minuti

Valore pH: ca. 11,5

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base cementizia

- per il ripristino e la stuccatura di pareti e soffitti
- per spessori tra 3 – 30 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e soffitti.

- privo di tensioni
- adatto per pareti e soffitti
- pompabile
- tiratura a liscio e a ruvido

Campi di impiego:

Per il riempimento di
– grandi avvallamenti
– intonacatura e copertura di crepe profonde.

Per la posa di
– piastrelle e altri rivestimenti.

Per la rasatura di pareti.

Per il livellamento di superfici a pavimento solo in ambienti interni, per la posa di rivestimenti a piastrelle.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4784	40 sacchi



ARDEX TP 50

Bandella perimetrale di massetti

Dettagli a pag. 52.



CONSUMO MATERIALE ADESIVI PER PIASTRELLE

	3 x 3 x 3 mm dentatura	25 kg sufficienti per ca.	6 x 6 x 6 mm dentatura	25 kg sufficienti per ca.	8 x 8 x 8 mm dentatura	25 kg sufficienti per ca.	10 x 10 x 10 mm dentatura	25 kg sufficienti per ca.
Adesivi per piastrelle a base cementizia								
ARDEX X 6	ca. 1,4 kg/m ² polvere	17,9 m ²	ca. 2,5 kg/m ² polvere	10,0 m ²	ca. 3,0 kg/m ² polvere	8,3 m ²	ca. 3,7 kg/m ² polvere	6,8 m ²
X7G – la formula di successo	ca. 1,0 kg/m ² polvere	25,0 m ²	ca. 1,7 kg/m ² polvere	14,7 m ²	ca. 2,0 kg/m ² polvere	12,5 m ²		
ARDEX X 77	ca. 1,0 kg/m ² polvere	25,0 m ²	ca. 1,6 kg/m ² polvere	15,6 m ²	ca. 2,2 kg/m ² polvere	11,4 m ²	ca. 2,6 kg/m ² polvere	9,6 m ²
ARDEX X 77 S	ca. 1,3 kg/m ² polvere	19,2 m ²	ca. 2,0 kg/m ² polvere	12,5 m ²	ca. 2,5 kg/m ² polvere	10,0 m ²	ca. 2,9 kg/m ² polvere	8,6 m ²
ARDEX X 77 W	ca. 1,1 kg/m ² polvere	22,7 m ²	ca. 2,0 kg/m ² polvere	12,5 m ²	ca. 2,5 kg/m ² polvere	10,0 m ²	ca. 2,7 kg/m ² polvere	9,3 m ²
ARDEX X 90	ca. 1,1 kg/m ² polvere	22,7 m ²	ca. 2,1 kg/m ² polvere	11,9 m ²	ca. 2,6 kg/m ² polvere	9,6 m ²	ca. 3,2 kg/m ² polvere	7,8 m ²
ARDEX X 78	ca. 1,3 kg/m ² polvere	19,2 m ²	ca. 2,1 kg/m ² polvere	11,9 m ²	ca. 2,7 kg/m ² polvere	9,3 m ²	ca. 3,2 kg/m ² polvere	7,8 m ²
ARDEX FB 9 L	ca. 1,2 kg/m ² polvere	20,8 m ²	ca. 2,3 kg/m ² polvere	10,9 m ²	ca. 3,0 kg/m ² polvere	8,3 m ²		
ARDEX MARMO E GRANITO	ca. 1,6 kg/m ² polvere	15,6 m ²	ca. 2,4 kg/m ² polvere	10,4 m ²	ca. 3,6 kg/m ² polvere	6,9 m ²		
ARDEX N 23 W NUOVO	ca. 1,2 kg/m ² polvere	20,8 m ²	ca. 1,8 kg/m ² polvere	13,9 m ²	ca. 2,4 kg/m ² polvere	10,4 m ²	ca. 2,8 kg/m ² polvere	8,9 m ²
ARDEX X 30							ca. 3,8 kg/m ² polvere	6,6 m ²
ARDEX X 32					ca. 3,3 kg/m ² polvere	7,6 m ²		
Adesivi per piastrelle a base epossidica								
ARDEX WA bianco	ca. 1,5 kg/m ² colla	2,7 m ² (4 kg colla)	ca. 2,7 kg/m ² colla	1,5 m ² (4 kg colla)	ca. 3,7 kg/m ² colla	1,1 m ² (4 kg colla)		

PROSPETTO DI SISTEMA PER PIETRA NATURALE

		PIETRE NATURALI SENSIBILI ALL'UMIDITA' ad es. marmo, marmo Jura, lastre Solnhofener etc.	PIETRE NATURALI IDROREPELLENTI ad es. graniti, quarzite etc.
Pareti interne	letto sottile	ARDEX MARMO E GRANITO / ARDEX X 32	ARDEX MARMO E GRANITO / ARDEX X 32
	letto medio	ARDEX X 32	ARDEX X 32
	letto sottile/ medio	ARDEX N 23 W NUOVO	ARDEX X 90 / ARDEX N 23 W NUOVO
	letto spesso	ARDEX X 32 / ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX	ARDEX X 32 / ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX
	riempitivo per fughe	ARDEX G 10	ARDEX G 10 / ARDEX FL / ARDEX G9S FLEX 2-15
Pavimenti interni	letto sottile	ARDEX MARMO E GRANITO / ARDEX X 32	ARDEX X 78 / ARDEX MARMO E GRANITO / ARDEX X 30 / ARDEX X 32
	letto medio	ARDEX X 32	ARDEX X 78 / ARDEX X 30 / ARDEX X 32
	letto sottile/ medio	ARDEX N 23 W NUOVO	ARDEX X 90 / ARDEX N 23 W NUOVO
	letto spesso	ARDEX X 32 / ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX	ARDEX X 30 / ARDEX X 32 / ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX
	letto medio/ spesso	ARDEX X 32	ARDEX X 90 / ARDEX X 30 / ARDEX X 32
	riempitivo per fughe	ARDEX G 10	ARDEX G 10 / ARDEX FL / ARDEX G9S FLEX 2-15
Pareti esterne	letto sottile		ARDEX X 90 / ARDEX X 78 / ARDEX MARMO E GRANITO / ARDEX X 77 / ARDEX X 77 S / ARDEX X 32
	letto medio	ARDEX X 32	ARDEX X 90 / ARDEX X 78 / ARDEX X 32
	letto sottile/ medio	ARDEX X 32	ARDEX X 90 / ARDEX X 32
	riempitivo per fughe		ARDEX G5 BASIC 2-15 / ARDEX G9S FLEX 2-15 / ARDEX FL / ARDEX G 40 OUTDOOR
Pavimenti esterni	letto sottile		ARDEX X 90 / ARDEX MARMO E GRANITO / ARDEX X 77 / ARDEX X 77 S / ARDEX X 78 / ARDEX FB 9 L / ARDEX X 30 / ARDEX X 32
	letto sottile/ medio	ARDEX X 32	ARDEX X 90 / ARDEX X 78 / ARDEX X 30 / ARDEX X 32
	riempitivo per fughe		ARDEX G5 BASIC 2-15 / ARDEX G9S FLEX 2-15 / ARDEX FL / ARDEX G 40 OUTDOOR / ARDEX GK

PROSPETTO DI SISTEMA ADESIVI PER PIASTRELLE



	livellante			malta a letto sottile				
	ARDEX AM 100	ARDEX K 15	ARDEX K 36 NUOVO	ARDEX X 6	X7G – la formula di successo	X7G – la formula di successo + E 90	ARDEX MARMO E GRANITO	
Sottofondi pareti interne								
calcestruzzo	•			•	•	•	•	
intonaco cementizio con calce gruppo III	•			•	•	•	•	
intonaco cementizio con calce gruppo II	•			•	•	•	•	
intonaco di gesso/lastre di gesso	P 51			P 51	P 51	P 51	P 51	
cartongesso				P 51	P 51	P 51	P 51	
calcestruzzo leggero/poroso	•			•	•	•	P 51	
rivestimento di piastrelle preesistente	P 4 READY P 82			P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY	P 4 READY P 82	
pannello truciolare tipo P5				P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	
Sottofondi pavimenti interni								
calcestruzzo	•	P 51	P 51	•	•	•	•	
massetto di cemento	•	P 51	P 51	•	•	•	•	
massetto di magnesite e legno artificiale		P 82		P 82	P 82	P 82	P 82	
asfalto colato sabbato		•		•	•	•	•	
asfalto sabbato male		P 4 READY P 82		P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	
massetto di calcio solfato, levigato		P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	
massetto di calcio solfato, temprato		P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	
massetto ARDURAPID	•	P 51	P 51	•	•	•	•	
rivestimento di piastrelle preesistente		P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	
pavimento a terrazzo		P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	
pannello truciolare tipo P5		P 4 READY P 82						
Sottofondi pareti esterne								
calcestruzzo	•			•	•	•	•	
intonaco di cemento	•			•	•	•	•	
intonaco di cemento e calce	•			•	•	•	•	
Sottofondi pavimenti esterni								
calcestruzzo	•			•	•	•	•	
massetto di cemento	•			•	•	•	•	
rivestimento piastrelle preesistenti ARDEX 8+9/9L				•	•	•	•	
	livellante			malta a letto sottile				

malta a letto sottile		malta a letto sottile e medio			malta a letto fluido	malta a letto sottile, medio e spesso		adesivo epossidico
ARDEX X 77 / X 77 W / X 77 S	ARDEX X 77 / X 77 W + E 90	ARDEX X 78	ARDEX X 90	ARDEX N 23 W NUOVO	ARDEX FB 9 L	ARDEX X 30	ARDEX X 32	ARDEX WA bianco
								
	•	•	•	•			•	•
	•	•	•	•			•	•
	•	•	•	•			•	•
P 51	P 51	P 51	P 51	P 51			P 51	•
P 51	P 51	P 51	P 51	P 51				•
•	•	•	•	•			•	•
P 4 READY P 82	•	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82			P 4 READY P 82	•
P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82			P 4 READY P 82	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	•
P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	•
P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	•
P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	•
		P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82		P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	•
	•	•	•	•			•	
	•	•	•	•			•	
	•	•	•	•			•	
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
malta a letto sottile		malta a letto sottile e medio			malta a letto fluido	malta a letto sottile, medio e spesso		adesivo epossidico

P 4 READY è necessaria la preparazione del sottofondo con ARDEX P 4 READY mano di fondo multifunzionale

IMPERMEABILIZZANTI



Che si tratti di sollecitazioni modeste o forti:

ARDEX propone **numerosi** sistemi di impermeabilizzazione per interni ed esterni.

Naturalmente a norma! ARDEX offre infatti una gamma di prodotti impermeabilizzanti che, utilizzati in combinazione con adesivi per piastrelle, fuganti e stucchi, garantiscono la massima affidabilità e convenienza.

Da ARDEX riceverete le **giuste informazioni** e una consulenza completa per aiutarvi a progettare in maniera **efficiente**.



Sito web
impermeabilizzanti



Consulente edile



Servizio tecnico

ARDEX S 1-K PLUS * / S 1-K C PLUS *

Impermeabilizzante / impermeabilizzante in colore a contrasto

Materiale occorrente:su sottofondi lisci almeno 1,2 kg/m² (2 mani)**Tempo di asciugatura, maturità per la posa (+20°C):**
dopo ca. 6 ore**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,5 kg/litro**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Codice GIS:** D1 = privo di solventi
materiale da posa a dispersione**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** protetto dal gelo, in confezione integra circa 9 mesi in ambiente asciutto.**Norme, certificati di prova**
rispondente alla classe di requisiti EAD 030352-00-0503
(ex ETAG 022-1).

Impermeabilizzante in aderenza sotto piastrelle e lastre.

Soddisfa le classi di resistenza all'umidità
W1, W2 e W3 secondo la norma **ÖNORM B 3407**.**Adatto per interni, pareti e pavimenti.**

- monocomponente
- ponte di copertura per fessure
- privo di solventi
- pronto all'uso
- applicabile a rullo, spatola e pennello

Campi di impiego:

Impermeabilizzazione di superfici a parete e pavimento sotto rivestimenti in piastrelle e lastre sottoposti a sollecitazioni, come si verifica nei servizi igienici o nei bagni con vasca o doccia.

**ARDEX S 1-K PLUS**

Confezione	Nr. Art.	Pallet
4 kg fusto	8167	120 fusti
16 kg fusto	8168	40 fusti

ARDEX S 1-K C PLUS

Confezione	Nr. Art.	Pallet
4 kg fusto	8169	120 fusti
16 kg fusto	8170	40 fusti
Attenzione! Fusto da 4kg solo su ordinazione!		

ARDEX S7 PLUS W

Malta elastica impermeabilizzante

Rapporto di miscelazione:

- consistenza spatolabile:
ca. 15 kg ARDEX S7 PLUS W polvere : 4 l acqua
- consistenza pennellabile:
ca. 15 kg ARDEX S7 PLUS W polvere : 5 l acqua

Peso specifico malta fresca: ca. 1,3 kg/litro**Materiale occorrente:**ca. 1,2 kg polvere/m² (per 1 mm spessore a secco)**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 60 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 4 ore**Codice GIS:** ZP 1 = prodotto cementizio, povero di cromato**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in ambienti asciutti circa 9 mesi in confezione integra.**Norme, certificati di prova**rispondente alla classe CMO2P per la norma EN 14891.
rispondente alla classe C2 FE S2 per la norma EN 12004.

A base di cemento bianco.

Impermeabilizzante sotto piastrelle e lastre.

Soddisfa le classi di resistenza all'umidità W1 sino a W6 secondo la norma **ÖNORM B 3407**.

Conforme alla norma DIN 18534 impermeabilizzazione di interni (per le classi W0-I, W1-I, W2-I*, W3-I*) senza sollecitazioni chimiche aggiuntive.

Soddisfa la norma DIN 18535 impermeabilizzazione di contenitori e vasche per le classi W1-B, W2-B.

Rispondente alla norma DIN 18531 impermeabilizzazione di tetti, balconi, logge e portici.

Conforme all'elenco delle norme edilizie e alla scheda tecnica ZDB (A0, B0, A, B). Come sigillante per la posa di ARDEX SK 100 W guaina impermeabilizzante.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- in polvere e inodore
- monocomponente
- applicabile a rullo, a pennello e a spatola
- elevata stabilità
- altamente flessibile ed esente da crepe
- per la posa di ARDEX SK 100 W guaina impermeabilizzante TRICOM

Campi di impiego:

Impermeabilizzazione di pareti e pavimenti sotto piastrelle e lastre soggette a sollecitazioni, su balconi e terrazze, piscine, docce, bagni, zone doccia, sopra vasche da bagno e sanitari in ambienti pubblici e commerciali con scarichi a pavimento.

In consistenza spatolabile risulta adatto anche al livellamento di superfici irregolari.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
15 kg sacco di carta	4799	50 sacchi

**SACCO IN CARTA
CON PRATICA MANIGLIA!**

ARDEX 8 * + 9

Impermeabilizzante bicomponente

Rapporto di miscelazione:

- consistenza pennellabile:
25 kg ARDEX 8 dispersione acrilica :
25 kg ARDEX 9 polvere reattiva
- consistenza spatolabile:
17,5 kg ARDEX 8 dispersione acrilica :
25 kg ARDEX 9 polvere reattiva

Peso specifico malta fresca:

- consistenza pennellabile: ca. 1,3 kg/litro
- consistenza spatolabile: ca. 1,4 kg/litro

Materiale occorrente:

- consistenza pennellabile (2 mani, almeno 0,8 mm spessore asciutto):
ca. 0,75 kg polvere + ca. 0,75 kg dispersione
= ca. 1,50 kg materiale miscelato per m²
- consistenza spatolabile (2 mani, almeno 2 mm spessore asciutto):
ca. 1,60 kg polvere + ca. 1,20 kg dispersione
= ca. 2,80 kg materiale miscelato per m²

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 45 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 2 ore

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: dispersione acrilica: D1 = privo di solventi
materiale da posa a dispersione
polvere reattiva: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Proteggere dal gelo ARDEX 8. Chiudere accuratamente le confezioni aperte.

Norme, certificati di prova

rispondente alla classe CMO2P per la norma EN 14891.
rispondente alla classe C2 FE S2 per la norma EN 12004.

Impermeabilizzante in aderenza sotto piastrelle e lastre.

Soddisfa le classi di resistenza all'umidità da W1 a W6 secondo la norma **ÖNORM B 3407**.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- bicomponente
- applicabile a pennello e a spatola
- privo di solventi
- denso-stabile
- flessibile
- ponte di copertura per fessure

Campi di impiego:

Interni: impermeabilizzazione di superfici a parete e pavimento sotto rivestimenti in piastrelle o lastre sottoposti a carichi, come docce, bagni, vani doccia sopra vasche e locali igienici in ambiti pubblici e produttivi con scarichi a pavimento. Di consistenza idonea all'utilizzo mediante spatole anche per il livellamento di asperità.

Esterni: impermeabilizzazione e protezione di sottofondi da scolorimenti ed efflorescenze su terrazze e balconi sotto rivestimenti in piastrelle o lastre. Sono idonei sottofondi in massetto di cemento e calcestruzzo.

ARDEX 8 dispersione acrilica

Confezione	Nr. Art.	Pallet
5 kg tanica	4023	108 taniche
12,5 kg tanica	4789	40 taniche
25 kg tanica	4022	24 taniche

ARDEX 9 polvere reattiva

Confezione	Nr. Art.	Pallet
5 kg sacco di carta	4235	confezione da 4 pezzi 208 sacchi
25 kg sacco di carta	4024	40 sacchi



Impermeabilizzazione PLUS



- 1 Il sottofondo deve essere idoneo alla posa, asciutto, stabile e privo di polvere e antiagglomeranti. Livellamenti possono essere eseguiti con **ARDEX AM 100** malta livellante.
- 2 Collocazione del **set isolante TRICOM** con **ARDEX 8+9L** impermeabilizzante.
- 3 Incollaggio del nastro isolante **ARDEX SK 100 W** con **ARDEX 8+9L** impermeabilizzante bicomponente (sovrapporre le giunzioni del nastro impermeabilizzante per minimo 5 cm).
- 4 Fissare il nastro protettivo **ARDEX SK 4 Protect** in tutti i punti necessari.
- 5 Segue la posa delle piastrelle a parete ad es. con **ARDEX X77** e a pavimento con **ARDEX X78**.
- 6 La fugatura può essere eseguita secondo necessità con **ARDEX RG 12** e/o **ARDEX G10**.
- 7 La giunzione elastica viene realizzata in caso di ceramica con **ARDEX SE** o in caso di pietra naturale con **ARDEX ST-N**.

Scegli l'impermeabilizzazione PLUS* di ARDEX
*vd. anche a cura dell'Associazione Posatori
Austriaci VA+ in TMB03-2023 pagg. 9-10.



Specifiche di prodotto secondo EAD 030436-00-0503 (ex ETAG 022-2) e EN 14891

Il PLUS testato da ARDEX!

ARDEX 8 * + 9 L**Impermeabilizzante bicomponente****Rapporto di miscelazione:**

- consistenza pennellabile:
12,5 kg ARDEX 8 : 12,5 kg ARDEX 9 L
- consistenza spatolabile:
8,75 kg ARDEX 8 : 12,5 kg ARDEX 9 L

Peso specifico malta fresca:

- consistenza pennellabile: ca. 1,3 kg/litro
- consistenza spatolabile: ca. 1,4 kg/litro

Materiale occorrente:

- consistenza pennellabile (2 mani, almeno 0,8 mm spessore asciutto):
ca. 0,75 kg polvere + ca. 0,75 kg dispersione
= ca. 1,50 kg materiale miscelato per m²
- consistenza spatolabile (2 mani, almeno 2 mm spessore asciutto):
ca. 1,60 kg polvere + ca. 1,20 kg dispersione
= ca. 2,80 kg materiale miscelato per m²

Utilizzo come adesivo isolante:

su sottofondi lisci

- dentatura 3 x 3 x 3 mm:
ca. 0,6 kg polvere + ca. 0,4 kg dispersione
= ca. 1,0 kg materiale miscelato per m²
- dentatura 4 x 4 x 4 mm:
ca. 0,8 kg polvere + ca. 0,6 kg dispersione
= ca. 1,4 kg materiale miscelato per m²

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 60 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 2 ore**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

Codice GIS: dispersione acrilica: D1 = privo di solventi
materiale da posa a dispersione
polvere reattiva: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromo

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Proteggere dal gelo ARDEX 8. Chiudere accuratamente le confezioni aperte.

Norme, certificati di prova

rispondente alla classe CMO2P per la norma EN 14891.
rispondente alla classe C2 FE S2 per la norma EN 12004.

Impermeabilizzante in aderenza sotto piastrelle e lastre

Soddisfa le classi di resistenza all'umidità da W1 a W6 secondo la norma **ÖNORM B 3407**.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- bicomponente
- applicabile a pennello e a spatola
- privo di solventi
- denso-stabile
- flessibile
- ponte di copertura per fessure

Campi di impiego:

Interni: impermeabilizzazione di superfici a parete e pavimento sotto rivestimenti in piastrelle o lastre sottoposti a carichi, come docce, bagni, vani doccia sopra vasche e locali igienici in ambiti pubblici e produttivi con scarichi a pavimento. Di consistenza idonea all'utilizzo mediante spatole anche per il livellamento di asperità.

Esterni: impermeabilizzazione e protezione di sottofondi da scolorimenti ed efflorescenze su terrazze e balconi sotto rivestimenti in piastrelle o lastre. Sono idonei sottofondi in massetto di cemento e calcestruzzo.

ARDEX 9 L polvere reattiva

Confezione	Nr. Art.	Pallet
12,5 kg sacco di carta	4682	80 sacchi



**SACCO IN CARTA
CON PRATICA MANIGLIA!**

COMPONENTI DEL SISTEMA impermeabilizzazione PLUS

ARDEX SK 100 W**Guaina impermeabilizzante TRICOM****Colore:** bianco con motivo a gocce grigio**Larghezza** rotolo: ca. 1,0 m**Allungamento a rottura longitudinale:** 82,5 % con 99,8 N/15 mm**Allungamento a rottura trasversale:** 73,7 % con 46,5 N/15 mm**Spessore totale:** 0,51 mm**Peso specifico:** 315 g/m²**Pressione di rottura:** 3,0 bar**Raccordo tra fessure:** > 0,4 mm**Resistenza a tenso-flessione:** > 0,2 N/mm²**Valore Sd:** > 85 m**Resistenza alle temperature:** -35°C sino a +90°C**Resistenza ai raggi UV:** < 500 ore**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in ambienti freschi ed asciutti circa 24 mesi in confezione integra.

Norme, certificati di prova

rispondente alla norma EAD 030436-00-0503
(ex ETAG 022-2).

In sistema con:

- ARDEX X 77 adesivo elastico MICROTEC
- ARDEX 8 + 9 L impermeabilizzante bicomponente

Impermeabilizzazione di pareti e pavimenti interni ed esterni, su balconi e terrazze per la posa di rivestimenti in piastrelle o lastre.

Soddisfa le classi di resistenza all'umidità W1, W2, W3, W4, W5 e W6 secondo la norma **ÖNORM B 3407**.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- idrorepellente e ponte di copertura per fessure
- garantisce spessori omogenei
- resistente agli alcali
- facile lavorabilità e taglio semplice
- permette di effettuare rapidamente lavori successivi

Campi di impiego:

- in vani docce, bagni, docce sopra le vasche e locali sanitari
- in spazi esterni, come su balconi e terrazze
- in ambienti soggetti a sollecitazioni chimiche come ad esempio cucine industriali

Attenzione: Nell'area di giunzione prevedere una sovrapposizione di almeno 5 cm

Confezione	Nr. Art.	Scatola
30 m ² rotolo	4831	1 rotolo
10 m ² rotolo	4833	1 rotolo



ARDEX EP 500 * | 2

Mano di fondo epossidica

Rapporto di miscelazione:

vedi confezione

Peso specifico malta fresca: ca. 1,1 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 100 – 200 g/m² in base alle caratteristiche del sottofondo e agli attrezzi utilizzati

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 30 minuti

Tempo di asciugatura (+20°C): sino a 12 ore per pareti e pavimenti

Codice GIS: RE1 = prodotto a base epossidica, privo di solventi, sensibilizzante

Stoccaggio: al riparo dal gelo, ca. 12 mesi in confezione integra.

A base epossidica

Mano di fondo in sistema con ARDEX S 2-K PU impermeabilizzante molto resistente alle sollecitazioni.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- sabbatura non necessaria
- tissotropico su pareti e pavimenti
- applicabile a rullo, spatola e pennello
- privo di solventi

Campi di impiego:

Mano di fondo e ponte adesivo sotto ARDEX S 2-K PU per sottofondi assorbenti e impermeabili, come:

- calcestruzzo
- intonaci in cemento o calce-cemento
- massetti in cemento e in solfato di calcio
- rivestimenti a piastrelle o lastre
- pavimenti a terrazzo
- massetti a secco
- rasanti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
8,5 kg barattolo con coperchio dosatore	8072	42 barattoli
Attenzione! Solo su ordinazione! Tempi di consegna su richiesta.		



ARDEX S 2-K PU * | 2

Impermeabilizzante molto resistente alle sollecitazioni

Rapporto di miscelazione:

vedi confezione

Peso specifico malta fresca: ca. 1,3 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 1,4 kg/m² per 1 mm di spessore asciutto in 2 mani

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 30 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 12 ore

Codice GIS: PU 40 = sistema PU, privo di solventi, nocivo per la salute, sensibilizzante

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: al riparo dal gelo, circa 12 mesi in confezione integra in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

rispondente alla classe RM02P per la norma EN 14891.

Prodotto con formazione obbligatoria: il regolamento REACH prevede una formazione obbligatoria per questo prodotto dal 24.08.2023.

A base poliuretanica

Impermeabilizzante in aderenza sotto piastrelle e lastre.

Soddisfa le classi di resistenza all'umidità W1, W2, W3, W4, W5 e W6 secondo la norma ÖNORM B 3407.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

Campi di impiego:

Impermeabilizzazione di pareti e pavimenti sotto rivestimenti in piastrelle o lastre in aree termali e piscine, docce e impianti di lavaggio, su balconi e terrazze, in grandi cucine, caseifici, birrerie, aziende di lavorazione di carne, grassi e pesce, cartiere, concerie e industrie tessili.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
6 kg barattolo con coperchio dosatore	8069	70 barattoli
Attenzione! Solo su ordinazione! Tempi di consegna su richiesta		



ARDEX S 2-K C *

Colore concentrato

Rapporto di miscelazione:

ca. 20 g ARDEX S 2-K C su 6 kg ARDEX S 2-K PU

Stoccaggio: al riparo dal gelo, circa 12 mesi in confezione integra in ambiente asciutto.

Per la colorazione di ARDEX S 2-KPU impermeabilizzante molto resistente alle sollecitazioni.

- resa elevata
- per la differenziazione del secondo strato in lavori di impermeabilizzazione sotto piastrelle e lastre

Confezione	Nr. Art.	Scatola
500 ml bottiglia in plastica	7646	1 bottiglia
Attenzione! Solo su ordinazione! Tempi di consegna su richiesta		



ARDEX SK

Set di impermeabilizzazione TRICOM

Codice EMI: ARDEX SK 90, SK 270, SK 20 L, SK 28 L, SK 20 R, SK 28 R, SK-M 15/40, SK-M 40/65, SK-M 70/100, SK-M 75/130: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in ambiente fresco e asciutto ca. 24 mesi in confezione integra.

In sistema con:

- ARDEX S 1-K PLUS impermeabilizzante
- ARDEX S 1-K C PLUS impermeabilizzante in colore a contrasto
- ARDEX S7 PLUS W malta elastica impermeabilizzante
- ARDEX 8 + 9 impermeabilizzante bicomponente
- ARDEX 8 + 9 L impermeabilizzante bicomponente
- ARDEX S 2-K PU impermeabilizzante ad alta resistenza alle sollecitazioni
- ARDEX SK 100 W telo impermeabilizzante TRICOM
- ARDEX SK 4 PROTECT nastro protettivo resistente al taglio

Attenzione: Nell'area di giunzione prevedere una sovrapposizione di almeno 5 cm.

ARDEX SK TRICOM set di impermeabilizzazione per raccordi flessibili e impermeabili di giunti di movimento, giunti perimetrali e giunti di raccordo così come allacci a scarichi a pavimento e tubazioni.


Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- idrorepellente e resistente alle intemperie
- elevata resistenza allo strappo e allungabile
- resistente agli alcali
- resistente agli agenti aggressivi

Campi di impiego:

- in ambienti umidi e bagnati con acqua di superficie priva di pressione
- in ambienti esterni come su balconi, logge e terrazze
- in ambienti produttivi come cucine industriali, birrerie etc.

Gli angolari e i manicotti della linea ARDEX SK set di impermeabilizzazione TRICOM sono ordinabili anche singolarmente.

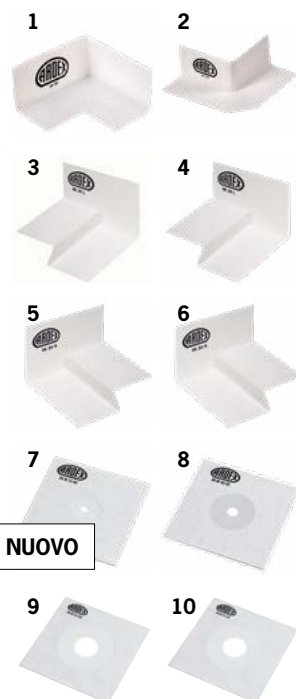

	Nome del prodotto	Misure	Nr. Art.	Scatola
1	ARDEX SK 90 TRICOM angolare interno 90°	Misura del lato: 120 mm	4178	10 pezzi
2	ARDEX SK 270 TRICOM angolare esterno 270°	Misura del lato: 115 mm	4179	10 pezzi
3	ARDEX SK 20 L TRICOM angolare sinistro per piatto doccia	Misura del lato: 105 mm	8074	10 pezzi
4	ARDEX SK 28 L TRICOM angolare sinistro per piatto doccia	Misura del lato: 120 mm	8075	10 pezzi
5	ARDEX SK 20 R TRICOM angolare destro per piatto doccia	Misura del lato: 105 mm	8076	10 pezzi
6	ARDEX SK 28 R TRICOM angolare destro per piatto doccia	Misura del lato: 120 mm	8077	10 pezzi
7	ARDEX SK-M TRICOM 15/40 manicotto	150 x 150 mm, tubo-Ø 15 – 40 mm	8114	25 pezzi
8	ARDEX SK-M TRICOM 40/65 manicotto	180 x 180 mm, tubo-Ø 40 – 65 mm	8094	10 pezzi
9	ARDEX SK-M TRICOM 70/100 manicotto	220 x 220 mm, tubo-Ø 70 – 100 mm	8095	10 pezzi
10	ARDEX SK-M TRICOM 75/130 manicotto	240 x 240 mm, tubo-Ø 75 – 130 mm	8096	10 pezzi

ARDEX SK 12 nastro impermeabilizzante TRICOM

ARDEX SK 12 BT nastro impermeabilizzante TRICOM per vasche*

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio:

ARDEX SK 12: in ambienti freschi ed asciutti circa 24 mesi in confezione integra.

ARDEX SK 12 BT: a riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto al riparo dai raggi solari diretti.

In sistema con:

- ARDEX S 1-K PLUS impermeabilizzante
- ARDEX S 1-K C PLUS impermeabilizzante in colore a contrasto
- ARDEX S7 PLUS W malta elastica impermeabilizzante
- ARDEX 8 + 9 impermeabilizzante bicomponente
- ARDEX 8 + 9 L impermeabilizzante bicomponente
- ARDEX S 2-K PU impermeabilizzante ad alta resistenza alle sollecitazioni
- ARDEX SK 100 W telo impermeabilizzante TRICOM
- ARDEX SK 4 PROTECT nastro protettivo resistente al taglio

Attenzione: Nell'area di giunzione prevedere una sovrapposizione di almeno 5 cm.

Nastri impermeabilizzanti per raccordi flessibili e impermeabili di giunti di movimento, giunti perimetrali così come raccordi a rischio di crepe e fori.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

Campi di impiego:

- in ambienti umidi e bagnati con acqua di superficie priva di pressione
- in ambienti esterni come balconi, logge e terrazze
- in ambienti produttivi come cucine industriali, birrerie etc.

- idrorepellente e resistente alle intemperie
- elevata resistenza allo strappo e allungabile
- resistente agli alcali
- resistente agli agenti aggressivi



	Nome del prodotto	Misure	Nr. Art.	Scatola
1	ARDEX SK 12 nastro impermeabilizzante TRICOM	12 cm larghezza, 10 m rotolo	4125	1 rotolo
2	ARDEX SK 12 nastro impermeabilizzante TRICOM	12 cm larghezza, 50 m rotolo	4124	1 rotolo
3	ARDEX SK 12 nastro impermeabilizzante TRICOM per vasche	12 cm larghezza, 20 m rotolo	4994	1 rotolo

ARDEX SK 4 PROTECT

Nastro protettivo resistente al taglio

Struttura del materiale:

Componente portante: tessuto in poliamide e aramide
 Strato adesivo: colla tempoplastica
 Rivestimento: pellicola protettiva

Larghezza totale: ca. 40 mm**Larghezza area resistente al taglio:** ca. 40 mm**Spessore (senza pellicola protettiva):** ca. 0,65 mm**Resistenza al taglio:** superata in conformità alla norma EN 388**Temperatura di posa in opera:** da almeno -5°C**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi, in ambiente fresco e asciutto.**In sistema con:**

- ARDEX S 1-K PLUS impermeabilizzante
- ARDEX S 1-K C PLUS impermeabilizzante in colore a contrasto
- ARDEX S7 PLUS W malta elastica impermeabilizzante
- ARDEX 8 + 9 / 9 L impermeabilizzante bicomponente
- ARDEX SK 100 W nastro impermeabilizzante TRICOM
- ARDEX SK set impermeabilizzante TRICOM

Nastro resistente al taglio in tessuto di poliamide e aramide per la protezione di impermeabilizzazioni in aderenza in caso di sostituzioni o manutenzioni nelle zone delle fughe elastiche.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- autoadesivo
- elastico e facile da applicare
- resistente agli alcali
- molto sottile.

Confezione	Nr. Art.	Scatola
15 m rotolo	4995	1 rotolo



ARDEX SDB 15

Nastro impermeabilizzante isolante acusticamente, autoadesivo

Spessore: 0,9 mm**Larghezza:** 15 cm**Lunghezza rotolo:** 20 m**Stoccaggio:** in confezione integra circa 24 mesi, in ambiente fresco e asciutto.**Attenzione:** Nell'area di giunzione prevedere una sovrapposizione di almeno 5 cm.

Nastro butilico stabilizzato, rivestito da un supporto amovibile diviso a metà. Il tessuto permette una buona aderenza con sostanze edili chimiche.

Per l'impermeabilizzazione e la copertura di giunti di movimento, giunti perimetrali, angoli, raccordi a rischio di crepe e fori nei muri

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.**Campi di impiego:**

Nastro a tenuta per coperture flessibili e impermeabili di giunti di movimento, giunti perimetrali, raccordi a rischio di crepe in combinazione con ARDEX S 1-K PLUS/S 1-K C PLUS impermeabilizzante/impermeabilizzante in colore a contrasto e ARDEX 8 + 9/9L.

Confezione	Nr. Art.	Scatola
20 m rotolo	4171	1 rotolo

ARDEX EP 2000^{3 | 4}

Resina epossidica multifunzionale

Rapporto di miscelazione:

vedi confezione

Peso specifico malta fresca: ca. 1,1 kg/litro**Materiale occorrente:**

Per l'applicazione su superfici piane a seconda del potere assorbente del sottofondo circa 300 g/m² per ogni mano (sono necessarie due mani di prodotto come barriera alla risalita capillare dell'umidità)

Per la chiusura di crepe e fughe a seconda della larghezza e della profondità circa 300 g/ml.

Per la formazione di massetti circa 1,6-2,2 kg/m²/cm di spessore dello strato.

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 30 minuti**Resistenza (+20°C):**

dopo ca. 24 ore resistenza meccanica,
 dopo ca. 7 giorni resistenza chimica

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 6 ore**Codice GIS:** RE1 = prodotto a base di resina epossidica, privo di solventi, sensibilizzante**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base di resine epossidiche

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.

- privo di solventi
- resistente agli agenti chimici
- applicabile a rullo e a pennello
- facile applicazione
- alto potere adesivo
- bicomponente

Campi di impiego:

Barriera contro l'umidità di risalita. Mano di fondo e consolidamento di sottofondi.

Chiusura di crepe su massetti e calcestruzzo. Ponte di adesione. Formazione di massetti a base epossidica. Formazione di impermeabilizzazioni in aderenza.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
1 kg barattolo con coperchio dosatore	4984	confezione da 10 pezzi 340 barattoli
4,5 kg barattolo con coperchio dosatore	4691	65 barattoli
25 kg set	4759	12 set
Set composto da 18 kg componente A e 7 kg componente B.		



ARDEX STELLMITTEL ADDENSANTE

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una volta aperte.

Utilizzabile solo in combinazione con ARDEX EP 2000 resina epossidica multifunzionale.



Materiale occorrente nell'utilizzo come impermeabilizzante

Nome del prodotto	Campo di impiego	Occorrente
ARDEX SW S 2-K set di impermeabilizzazione	nastro impermeabilizzante	
ARDEX EP 2000 resina epossidica multifunzionale (in combinazione con ARDEX STELLMITTEL)	mano di fondo	ca. 300 g/m ²
ARDEX STELLMITTEL	messa a punto della consistenza di ARDEX EP 2000	max. 5 % della quota peso di ARDEX EP 2000 (50 g STELLMITTEL / 1 kg ARDEX EP 2000)
ARDEX EP 2000 resina epossidica multifunzionale	posa di ARDEX AR supporto in fibra di vetro	ca. 600 g/m ²
ARDEX AR supporto in fibra di vetro	supporto in fibra di vetro	ca. 1,1 m ² / 1 m ²
ARDEX EP 2000 resina epossidica multifunzionale	per l'applicazione della sabbatura	ca. 200 g/m ²
Sabbia di quarzo 0,3 – 0,9 mm asciutta	sabbia da cospargere	ca. 3,5 – 4 kg/m ²

Ulteriori indicazioni sono disponibili nell'area download del nostro sito www.ardex.it – scheda tecnica ARDEX EP 2000



Confezione	Nr. Art.	Unità di confezione
250 g fusto	4736	1 pezzo

ARDEX SW

Set di impermeabilizzazione S 2-K

Stoccaggio: in ambienti freschi ed asciutti circa 24 mesi in confezione integra. Proteggere dai raggi solari diretti.

In sistema con ARDEX EP 2000:

- ARDEX SW 12 S 2-K nastro impermeabilizzante 120
- ARDEX SW-W S 2-K manicotto 120 x 120
- ARDEX SW-F S 2-K manicotto 425 x 425
- ARDEX SW 90 S 2-K angolare interno 90°
- ARDEX SW 270 S 2-K angolare esterno 270°

Angolari e manicotti del set impermeabilizzante ARDEX SW S 2-K possono essere ordinati anche singolarmente.

Attenzione: Nell'area di giunzione prevedere una sovrapposizione di almeno 5 cm.

Set di impermeabilizzazione per raccordi flessibili e impermeabili di giunti di movimento, giunti perimetrali come pure collegamenti a rischio di crepe e fori nei muri. Resistente agli acidi.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.


- idrorepellente e resistente alle intemperie
- elevata resistenza allo strappo e allungabile
- resistente agli agenti aggressivi

Campi di impiego:

- in ambienti umidi e bagnati con acqua di superficie priva di pressione
- in ambienti bagnati persistentemente anche con acqua in pressione come ad esempio piscine
- in ambienti esterni come balconi, logge e terrazze
- in ambienti produttivi come cucine industriali, birrerie etc

ARDEX SW S 2-K è perfetto per raccordi impermeabili di giunti di movimento, giunti perimetrali e di collegamento così come per allacci di scarichi a pavimento e tubature.

Angolari e manicotti del set impermeabilizzante ARDEX SW S 2-K possono essere ordinati singolarmente.

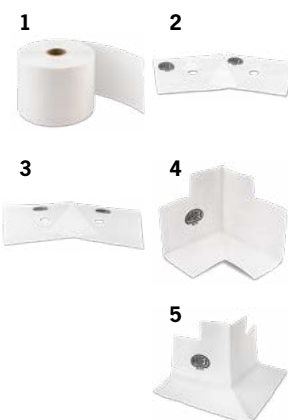


	Nome del prodotto	Misure	Nr. Art.	Scatola
1	ARDEX SW 12 S 2-K Dichtband	12 cm larghezza, 50 m rotolo	4154	1 rotolo
2	ARDEX SW-W S 2-K manicotto	120 x 120 mm	4155	25 pezzi
3	ARDEX SW-F S 2-K manicotto	425 x 425 mm	4156	10 pezzi
4	ARDEX SW 90 S 2-K angolare interno 90°	Misura del lato: 120 mm	4157	25 pezzi
5	ARDEX SW 270 S 2-K angolare esterno 270°	Misura del lato: 115 mm	4158	25 pezzi

ARDEX AR supporto in fibra di vetro

Vd. pag. 66.



PROSPETTO DI SISTEMA IMPERMEABILIZZANTI SECONDA LA NORMA ÖNORM B 3407:2026

Classe di resistenza	ARDEX S 1-K PLUS / S 1-K C PLUS	ARDEX S7 PLUS W	ARDEX 8 + 9 / 8 + 9 L	ARDEX SK 100 W	ARDEX S 2-K PU
					
W1 – carico d'acqua molto ridotto superfici sottoposte non frequentemente, ad azioni di breve durata attraverso acqua di lavaggio	✓	✓	✓	✓	✓
W2 – carico d'acqua ridotto superfici sottoposte non frequentemente, ad azioni di breve durata attraverso acqua di lavaggio e spruzzi	✓	✓	✓	✓	✓
W3 – carico d'acqua moderato superfici sottoposte frequentemente, ad azioni di breve durata attraverso acqua di lavaggio e spruzzi	✓	✓	✓	✓	✓
W4 – carico d'acqua elevato superfici sottoposte ad azioni frequenti, lunghe ed assidue attraverso acque di lavaggio, spruzzi e acque reflue		✓	✓	✓	✓
W5 – carico d'acqua molto elevato superfici sottoposte ad azioni assidue e durevoli attraverso acque di lavaggio, spruzzi e acque reflue e/o elevate azioni chimiche		✓*	✓*	✓*	✓*
W6 – ambienti esterni superfici esterne		✓	✓	✓	✓

* per la classe di resistenza W5 si deve accordare l'utilizzo dei nostri prodotti ARDEX alle rispondenti sollecitazioni chimiche.

Fonte: ÖNORM B 3407:2022-10-01, progettazione e realizzazione di lavori di posa di piastrelle, lastre e mosaici; www.austrian-standards.at




...wedi®
an ARDEXGROUP Company

Una forte connessione: su questo puoi costruire.



Il meglio da due mondi:
nel rifacimento dei bagni fidati
delle soluzioni di sistema wedi e della chimica ARDEX.

Da soli forti, insieme invincibili.



FUGHE - SILICONI, CURA E PULIZIA



Che si tratti di **alta resistenza meccanica o chimica** o di **stabilità del colore** per rivestimenti delicati – i **fuganti ARDEX** offrono la **soluzione perfetta** per tutte le applicazioni speciali.

Per **rivestimenti standard** come pure per **grandi superfici**, i nostri prodotti si distinguono per la loro **particolarmente facile applicazione** e **lavorabilità**.

Il nostro sistema è perfetto per le richieste più esigenti dei posatori e dei rivestimenti, **specialmente per piastrelle e lastre di alta qualità**.



Sito web fughe - siliconi,
cura e pulizia



Consulente edile



Servizio tecnico

ARDEX G 10**Riempitivo elastico per fughe PREMIUM****Rapporto di miscelazione:**

ca. 1,7 l acqua : 5 kg polvere equivalente a
ca. 4,25 l acqua : 12,5 kg polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,1 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,8 kg/litro**Materiale occorrente:**

con fughe larghe 3 mm, profonde 5 mm
per piastrelle e mosaici medi

- 60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m²
- 60 x 30 cm: ca. 0,15 kg/m²
- 30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m²
- 15 x 15 cm: ca. 0,35 kg/m²
- 10 x 10 cm: ca. 0,45 kg/m²
- 5 x 5 cm: ca. 0,90 kg/m²

Ulteriori perdite di materiale in eccesso sulle piastrelle dipendono dal tipo di superficie e dal modo di lavorare e corrispondono a 0,05 - 0,10 kg/m².

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 30 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 3 ore**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromo**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.**Norme, certificati di prova**

rispondente alla classe CG 2 WA per la norma EN 13888.

NON INFANGABILE!
PER L'ESTERNO CONSIGLIAMO ARDEX G9S!

A base cementizia

Per fughe larghe 1 - 10 mm

Adatto per interni, pareti e pavimenti.

- elevata stabilità cromatica
- superficie delle fughe molto precisa
- ampia gamma di possibili applicazioni
- flessibile
- impermeabile e resistente allo sporco
- ottima adesività laterale
- elevata resistenza
- adatto per riscaldamento a parete e pavimento

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe tra

- tutte le piastrelle e le lastre ceramiche
- piastrelle in vetro
- lastre ricostruite in pietra naturale o calcestruzzo
- mosaici in vetro, porcellana e ceramica.

Particolarmente adatto per il gres porcellanato.



**SACCO DI CARTA CON
COMODA MANIGLIA!**

Confezione	Nr. Art.	Pallet
bianco 5 kg secchio	3226	108 secchi
pergamon 5 kg secchio	3221	108 secchi
grigio argento 5 kg secchio	3224	108 secchi
grigio chiaro 5 kg secchio	3218	108 secchi
grigio 5 kg secchio	3216	108 secchi
grigio cemento 5 kg secchio	3227	108 secchi
grigio sabbia 5 kg secchio	3223	108 secchi
grigio pietra 5 kg secchio	3225	108 secchi
basalto 5 kg secchio	3213	108 secchi
antracite 5 kg secchio	3210	108 secchi
sismin 5 kg secchio	3219	108 secchi
bahama beige 5 kg secchio	3211	108 secchi
beige sabbia 5 kg secchio	3222	108 secchi
jura beige 5 kg secchio	3220	108 secchi
grigio marrone 5 kg secchio	3217	108 secchi
marrone bali 5 kg secchio	3212	108 secchi

IN ESAURIMENTO

Confezione	Nr. Art.	Pallet	Confezione	Nr. Art.	Pallet
marrone scuro 5 kg secchio	3215	108 secchi	marrone scuro 12,5 kg secchio	3605	80 sacchi

Confezione	Nr. Art.	Pallet
bianco 12,5 kg sacco di carta	3616	80 sacchi
pergamon 12,5 kg sacco di carta	3611	80 sacchi
grigio argento 12,5 kg sacco di carta	3614	80 sacchi
grigio chiaro 12,5 kg sacco di carta	3608	80 sacchi
grigio 12,5 kg sacco di carta	3606	80 sacchi
grigio cemento 12,5 kg sacco di carta	3617	80 sacchi
grigio sabbia 12,5 kg sacco di carta	3613	80 sacchi
grigio pietra 12,5 kg sacco di carta	3615	80 sacchi
basalto 12,5 kg sacco di carta	3603	80 sacchi
antracite 12,5 kg sacco di carta	3600	80 sacchi
sismin 12,5 kg sacco di carta	3609	80 sacchi
bahama beige 12,5 kg sacco di carta	3601	80 sacchi
beige sabbia 12,5 kg sacco di carta	3612	80 sacchi
jura beige 12,5 kg sacco di carta	3610	80 sacchi
grigio marrone 12,5 kg sacco di carta	3607	80 sacchi
marrone bali 12,5 kg sacco di carta	3602	80 sacchi

ARDEX G4 BASIC 1-6

Riempitivo per fughe a base cementizia

Rapporto di miscelazione:

ca. 3,5 l acqua : 12,5 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 2 ¾ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,3 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 2,1 kg/litro

Materiale occorrente:

con fughe larghe 3 mm, profonde 5 mm
per piastrelle e mosaici medi

- 60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m²
- 30 x 60 cm: ca. 0,15 kg/m²
- 30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m²
- 15 x 15 cm: ca. 0,35 kg/m²
- 10 x 10 cm: ca. 0,50 kg/m²

Ulteriori perdite di materiale in eccesso sulle piastrelle dipendono dal tipo di superficie e dal modo di lavorare e corrispondono a 0,05 – 0,10 kg/m².

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 90 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 4 ore

Durezza alla penetrazione:

- dopo 1 giorno ca. 40 N/mm²
- dopo 3 giorni ca. 60 N/mm²
- dopo 7 giorni ca. 80 N/mm²
- dopo 28 giorni ca. 90 N/mm²

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

rispondente alla classe CG2 A per la norma EN 13888.

Per fughe da 1 – 6 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe tra

- piastrelle in ceramica e vetro
- lastre idrorepellenti in pietra naturale ricostruita o calcestruzzo
- mosaici in vetro, porcellana e ceramica.

- particolarmente adatto per piastrelle monocottura
- superficie delle fughe precisa e liscia
- facile lavorabilità con lungo tempo di lavaggio
- buona adesione laterale
- elevata resistenza

Confezione	Nr. Art.	Pallet
bianco brillante 12,5 kg sacco di carta	4728	80 sacchi
grigio argento 12,5 kg sacco di carta	4726	80 sacchi
grigio cemento 12,5 kg sacco di carta	4725	80 sacchi



SACCO DI CARTA CON COMODA MANIGLIA!

ARDEX G5 BASIC 2-15

Riempitivo per fughe

Rapporto di miscelazione:

ca. 2,5 l acqua : 12,5 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 3,4 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,5 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 2,2 kg/litro

Materiale occorrente:

con fughe larghe 10 mm, profonde 5 mm per piastrelle

- 60 x 60 cm: ca. 0,20 kg/m²
- 30 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m²
- 30 x 30 cm: ca. 0,50 kg/m²
- 15 x 15 cm: ca. 1,00 kg/m²
- 10 x 10 cm: ca. 1,50 kg/m²

Ulteriori perdite di materiale in eccesso sulle piastrelle dipendono dal tipo di superficie e dal modo di lavorare e corrispondono a 0,05 – 0,10 kg/m².

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 90 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 5 ore

Durezza alla penetrazione:

- dopo 1 giorno circa 60 N/mm²
- dopo 3 giorni circa 80 N/mm²
- dopo 7 giorni circa 100 N/mm²
- dopo 28 giorni circa 120 N/mm²

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

rispondente alla classe CG2 A per la norma EN 13888.

Per fughe da 2 – 15 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe tra

- piastrelle in monocottura, gres e gres porcellanato
- lastre idrorepellenti in pietra naturale ricostruita o calcestruzzo
- piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e clinker.

- elevata resistenza
- buona adesione laterale
- facile lavorabilità con lungo tempo di lavaggio
- non infiammabile

Confezione	Nr. Art.	Pallet
grigio 12,5 kg sacco di carta	4707	80 sacchi
grigio cemento 12,5 kg sacco di carta	4708	80 sacchi
basalto 12,5 kg sacco di carta	4709	80 sacchi



SACCO DI CARTA CON COMODA MANIGLIA!

ARDEX G9S FLEX 2-15**Riempitivo elastico per fughe, rapido****Rapporto di miscelazione:**

ca. 0,95 l acqua : 5 kg polvere equivalente a
ca. 2,4 l acqua : 12,5 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 4 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,3 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 2,1 kg/litro**Materiale occorrente:**

con fughe larghe 6 mm, profonde 5 mm per piastrelle

– 60 x 60 cm: ca. 0,20 kg/m²– 30 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m²– 30 x 30 cm: ca. 0,40 kg/m²– 15 x 15 cm: ca. 0,60 kg/m²– 10 x 10 cm: ca. 0,90 kg/m²

Ulteriori perdite di materiale in eccesso sulle piastrelle dipendono dal tipo di superficie e dal modo di lavorare e corrispondono a 0,05 – 0,10 kg/m².

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 30 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 90 minuti**Durezza alla penetrazione:**– dopo 1 giorno circa 35 N/mm²– dopo 3 giorni circa 40 N/mm²– dopo 7 giorni circa 50 N/mm²– dopo 28 giorni circa 60 N/mm²**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromo**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.**Norme, certificati di prova**

rispondente alla classe CG2 WA per la norma EN 13888.

NUOVO

Per fughe da 2 – 15 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- idrorepellente
- altamente deformabile
- a rapido indurimento e durevole
- flessibile
- buona adesione laterale
- adatto per riscaldamento a pavimento e parete

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe tra

- piastrelle in gres porcellanato, gres e monocottura
- lastre idrorepellenti in pietra naturale ricostruita o calcestruzzo
- mosaici in vetro, porcellana e ceramica.

**SACCO DI CARTA CON COMODA MANIGLIA!****NUOVO dal 1. trimestre**

Confezione	Nr. Art.	Pallet
bianco 5 kg secchio	3237	108 secchi
grigio sabbia 5 kg secchio	3234	108 secchi
grigio argento 5 kg secchio	3235	108 secchi
grigio 5 kg secchio	3232	108 secchi
grigio cemento 5 kg secchio	3238	108 secchi
grigio pietra 5 kg secchio	3236	108 secchi
basalto 5 kg secchio	3231	108 secchi
antracite 5 kg secchio	3230	108 secchi
jura beige 5 kg secchio	3233	108 secchi

Confezione	Nr. Art.	Pallet	
bianco 12,5 kg sacco di carta	3618	80 sacchi	NUOVO
grigio sabbia 12,5 kg sacco di carta	3619	80 sacchi	NUOVO
grigio argento 12,5 kg sacco di carta	4715	80 sacchi	
grigio 12,5 kg sacco di carta	4714	80 sacchi	
grigio cemento 12,5 kg sacco di carta	4869	80 sacchi	
grigio pietra 12,5 kg sacco di carta	3620	80 sacchi	NUOVO
basalto 12,5 kg sacco di carta	4717	80 sacchi	NUOVO
antracite 12,5 kg sacco di carta	4718	80 sacchi	
jura beige 12,5 kg sacco di carta	4788	80 sacchi	

ARDEX FL

Riempitivo elastico per fughe a presa rapida

Rapporto di miscelazione:

ca. 4,75 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 4 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,3 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 2,1 kg/litro

Materiale occorrente:

con fughe larghe 6 mm, profonde 5 mm per piastrelle
– 30 x 30 cm: ca. 0,40 kg/m²
– 15 x 15 cm: ca. 0,60 kg/m²
– 10 x 10 cm: ca. 0,90 kg/m²

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 30 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 90 minuti

Durezza alla penetrazione:

– dopo 1 giorno circa 35 N/mm²
– dopo 3 giorni circa 40 N/mm²
– dopo 7 giorni circa 50 N/mm²
– dopo 28 giorni circa 60 N/mm²

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

rispondente alla classe CG2 WA per la norma EN 13888.

A base cementizia

Per fughe da 4 – 15 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- deformabile
- idrorepellente
- rapido indurimento
- agibile in breve tempo

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe tra
– piastrelle in ceramica e vetro
– lastre in pietra naturale ricostruita idrorepellenti
– clinker
– piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e rivestimenti ad ordito per pareti e pavimenti così come
– vetro cemento.

Particolarmente indicato per

- balconi
- terrazze
- facciate.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
grigio 25 kg sacco di carta	4080	40 sacchi



ARDEX G40 OUTDOOR

Giunto universale

Rapporto di miscelazione:

ca. 3,25 l acqua : 25 kg polvere (consistenza compatta)
ca. 4,5 l acqua : 25 kg polvere (consistenza viscosa)

Densità apparente della malta: ca. 1,4 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 2,1 kg/litro

Materiale occorrente:

con fughe larghe 10 mm, profonde 5 mm
per piastrelle e lastre
– 60 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m²
– 30 x 60 cm: ca. 0,50 kg/m²
– 30 x 30 cm: ca. 0,65 kg/m²
– 15 x 15 cm: ca. 1,30 kg/m²
– 10 x 10 cm: ca. 2,00 kg/m²

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 60 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 12 ore

Durezza alla penetrazione:

– dopo 1 giorno circa 20 N/mm²
– dopo 3 giorni circa 30 N/mm²
– dopo 7 giorni circa 40 N/mm²
– dopo 28 giorni circa 50 N/mm²

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

rispondente alla classe CG2 WA per la norma EN 13888.

A base cementizia

Per fughe da 4 mm sino a max. 40 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- resistente al gelo e ai sali antigelo (XF4 secondo la norma Ö-NORM B4710-1)
- resistente a getti di vapore, alte temperature e comuni detergenti
- elevata resistenza meccanica e all'abrasione
- calpestabile già dopo 12 ore
- consistenza variabile (da compatta a viscosa)

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe tra
– piastrelle in gres e gres porcellanato
– lastre in agglomerato
– lastre in pietra naturale ricostruita (idrorepellenti)
– piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e clinker
– rivestimento ad ordito per facciate e vetro cemento

Lavori di pavimentazione di superfici commerciali, scale, portici, balconi e terrazze.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
grigio 25 kg sacco di carta	4797	40 sacchi
basalto 25 kg sacco di carta	4796	40 sacchi
beige sabbia 25 kg sacco di carta	4794	40 sacchi



ARDEX GK**Riempitivo per fughe ad alta resistenza****Rapporto di miscelazione:**

ca. 4 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 4 ¼ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,5 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 2,2 kg/litro**Materiale occorrente:**

con fughe larghe 10 mm, profonde 5 mm per piastrelle
– 30 x 30 cm: ca. 0,65 kg/m²
– 15 x 15 cm: ca. 1,30 kg/m²
– 10 x 10 cm: ca. 2,00 kg/m²

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 30 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 90 minuti**Durezza alla penetrazione:**

– dopo 1 giorno circa 40 N/mm²
– dopo 3 giorni circa 60 N/mm²
– dopo 7 giorni circa 80 N/mm²
– dopo 28 giorni circa 100 N/mm²

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromo**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.**Norme, certificati di prova**

rispondente alla classe CG2 A per la norma EN 13888.

A base cementizia

Per fughe a partire da 4 mm di larghezza

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

Resistente al gelo e ai sali antigelo

Resistente a getti di vapore, alte temperature e comuni detergenti.

Elevata resistenza meccanica e all'abrasione.

Calpestabile già dopo 1,5 ore.

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe tra

- piastrelle in gres e gres porcellanato
- lastre in calcestruzzo
- lastre in pietra naturale ricostruita idrorepellente
- piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e clinker
- rivestimenti ad ordito per facciate e vetro cemento

nelle officine, impianti di lavaggio, piscine, superfici di industrie, scale, porticati, balconi e terrazze.



Confezione	Nr. Art.	Pallet
grigio 25 kg sacco di carta	4612	40 sacchi
beige sabbia 25 kg sacco di carta	4679	40 sacchi

ARDEX WA 214**Riempitivo per fughe a base di resina epossidica****Rapporto di miscelazione:**

vd. confezione

Peso specifico malta fresca: ca. 1,5 kg/litro**Materiale occorrente:**

con fughe larghe 3 mm, profonde 5 mm
per piastrelle e mosaici medi
– 10 x 10 cm: ca. 0,45 kg/m²
– 11,5 x 24 cm: ca. 0,30 kg/m²

Ulteriori perdite di materiale in eccesso sulle piastrelle dipendono dal tipo di superficie e dal modo di lavorare e corrispondono a 0,10 – 0,20 kg/m².**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 60 minuti**Tempo di lavorazione:** ca. 30 minuti**Tempo di correzione (+20°C):** ca. 30 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 12 ore con sufficiente indurimento**Resistenza agli agenti chimici (+20°C):** dopo ca. 7 giorni**Codice GIS:** RE1 = prodotto a base di resina epossidica, privo di solventi, sensibilizzante**Stoccaggio:** in confezione integra circa 18 mesi in ambiente asciutto.

Posizionare il fusto in verticale, non rovesciare.

Un indurimento della pasta durante lo stoccaggio non preclude la qualità di ARDEX WA

Norme, certificati di prova

rispondente alla classe RG per la norma EN 13888.

A base di resine epossidiche

Per fughe da 2 – 15 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- resistente agli agenti chimici
- alta resistenza

Campi di impiego:

Riempimento di fughe tra piastrelle ceramiche, lastre, clinker, piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e mosaici in presenza di forti sollecitazioni per le quali le malte cementizie non sono sufficientemente resistenti o durevoli, ad es. mattatoi, caseifici, cucine industriali, birrerie, magazzini per batterie, piscine e bagni termali e altri ambiti in cui si riscontrano sollecitazioni chimiche o meccaniche forti. Per levare eventuali veli epossidici formati dopo l'indurimento consigliamo di utilizzare ARDEX RG Cleaner.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
bianco 4 kg fusto	4524	90 fusti
grigio argento 4 kg fusto	4242	90 fusti
grigio 4 kg fusto	4525	90 fusti
antracite 4 kg fusto	4829	90 fusti
Fusti contenenti 3 kg di resina sintetica e 1 kg addensante.		



ARDEX RG Cleaner * | 3 | 4**Detergente per epossidico****Densità:** ca. 1,1 g/cm³**Materiale occorrente:**– per la pulizia manuale:
ca. 100 – 200 ml ogni 10 litri d'acqua– con pulitore automatico:
ca. 300 – 400 ml ogni 10 litri d'acqua**Aspetto:** fluido, chiaro, giallognolo**Solubilità in acqua:** completa**Temperatura di lavorazione:** ca. +15°C sino a +25°C**Codice GIS:** GG80 = pulizia di fondo, corrosivo,
contiene solventi senza alogeni**Stoccaggio:** in ambiente fresco, ma protetto dal gelo,
circa 24 mesi in confezione originale e sigillata, richiudere
bene le confezioni una volta aperte.Speciale detergente per la rimozione di residui di resina
epossidica dopo la fugatura.**Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.**Detergente concentrato alcalino composto da alcali,
tensidi ed eccipienti biodegradabili. I componenti contenuti
nel detergente sciolgono le impurità dalle superfici e le
trattengono nell'acqua di risciacquo**Campi di impiego:**Per la pulizia a fondo di rivestimenti molto sporchi e sottoposti
a forti sollecitazioni e per la pulizia finale in cantiere di
rivestimenti appena posati. A seconda dello sporco, ARDEX
RG Cleaner può essere utilizzato puro o diluito sino al rapporto
1:10.**Avvertenze:**I residui dopo la fugatura con ARDEX RG 12 1-6 o
ARDEX WA devono essere rimossi il prima possibile, ma
non prima di 12 ore. Quanto più i residui permangono sulla
superficie, tanto più risulteranno complesse le operazioni di
pulizia successive.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
1 l bottiglia	4966	confezione da 10 bottiglie 400 bottiglie

**ARDEX RG 12 1-6 2****Riempitivo per fughe a base di resine epossidiche, fine****Rapporto di miscelazione:**

vd. confezione

Peso specifico malta fresca: ca. 1,7 kg/litro**Materiale occorrente:**

con fughe larghe 3 mm, profonde 5 mm

per piastrelle e mosaici medi

– 15 x 15 cm: ca. 0,30 kg/m²– 10 x 10 cm: ca. 0,45 kg/m²– 5 x 5 cm: ca. 0,90 kg/m²Ulteriori perdite di materiale in eccesso sulle piastrelle
dipendono dal tipo di superficie e dal modo di lavorare e
corrispondono a 0,10 – 0,20 kg/m².**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 45 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 12 ore
con sufficiente indurimento**Resistenza agli agenti chimici (+20°C):** dopo ca. 7
giorni**Codice GIS:** RE1 = prodotto a base di resine epossidiche,
privo di solventi, sensibilizzante**Stoccaggio:** conservare in ambiente asciutto. Posizionare
il fusto in verticale, non rovesciare! ARDEX RG 12 1-6 può
essere conservato in confezione integra sino a 12 mesi.
Un indurimento dell'addensante durante lo stoccaggio non
preclude la qualità di ARDEX RG 12 1-6.**Norme, certificati di prova**

rispondente alla classe RG per la norma EN 13888.

Per fughe da 1 – 6 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

– resistente agli agenti chimici – alta resistenza

Campi di impiego:Riempimento di fughe tra piastrelle ceramiche, lastre, clinker,
piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e mosaici in presenza di
forti sollecitazioni per le quali le malte cementizie non sono
sufficientemente resistenti o durevoli, ad es. bagni e cucine,
cucine industriali, mattatoi, caseifici, birrerie, magazzini per
batterie, piscine e bagni termali, docce, negozi, costruzioni
per lo sport e il tempo libero e altri ambiti in cui si riscontrano
sollecitazioni chimiche o meccaniche forti.Per l'incollaggio di mosaici in vetro e porcellana su superfici a
pavimento.

Per la posa di piastrelle e lastre su pavimenti.

Per levare eventuali veli epossidici formati dopo l'indurimento
consigliamo di utilizzare ARDEX RG Cleaner.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
bianco 4 kg fusto	4940	96 fusti
grigio argento 4 kg fusto	4942	96 fusti
grigio 4 kg fusto	4944	96 fusti

Confezione	Nr. Art.	Pallet
bianco 1 kg fusto	4941	confezione da 4 pezzi 384 fusti
grigio argento 1 kg fusto	4943	confezione da 4 pezzi 384 fusti
grigio 1 kg fusto	4945	confezione da 4 pezzi 384 fusti
grigio sabbia 1 kg fusto	4948	confezione da 4 pezzi 384 fusti
basalto 1 kg fusto	4947	confezione da 4 pezzi 384 fusti
antracite 1 kg fusto	4953	confezione da 4 pezzi 384 fusti
bahama beige 1 kg fusto	4951	confezione da 4 pezzi 384 fusti
grigio marrone 1 kg fusto	4949	confezione da 4 pezzi 384 fusti

ASSORTIMENTO COLORI ARDEX FUGHE - SILICONI

	ARDEX G 10 1 – 10 mm	ARDEX G4 BASIC 1 – 6 mm	ARDEX G5 BASIC 2 – 15 mm	ARDEX G9S FLEX 2 – 15 mm	ARDEX FL 4 – 15 mm	ARDEX G 40 OUTDOOR* 4 – 40 mm	ARDEX GK* da 4 mm	ARDEX WA 2 – 15 mm	ARDEX RG 12 1 – 6 mm	ARDEX SE silicone per sanitari	ARDEX ST-N silicone per pietre naturali	MorTec® SOFT il giunto in tubetto
												
bianco brillante		•								•		
bianco	•			•				•	•	•	•	
pergamon	•									•		
grigio argento	•	•		•				•	•	•	•	
grigio chiaro	•									•		
grigio	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
grigio cemento	•	•	•	•						•		• (matt)
grigio sabbia	•			•					•	•		
grigio pietra	•			•						•	•	• (matt)
basalto	•		•	•		•				•	•	
antracite	•			•				•	•	•	•	• (matt)
sismin	•									•		
bahama beige	•								•	•		
beige sabbia	•					•	•			•	•	• (matt)
jura beige	•			•						•	•	
marrone scuro	•											
grigio marrone	•								•	•		
marrone bali	•									•		
traspa- rente										•		

*) A causa della particolare grana di struttura di ARDEX GK e ARDEX G 40 OUTDOOR, i colori delle fughe non si adattano in modo ottimale ad altri riempitivi per fughe ARDEX.

I siliconi ARDEX hanno azione fungicida.

Per informazioni aggiornate sui nostri prodotti consultare il nostro Programma Prodotti o il sito www.ardex.it.

Le condizioni di cantiere, la tecnica di lavorazione e l'assorbimento del materiale di posa possono far sorgere piccole differenze di colore.

Riempitivi per fughe ARDEX

Speciale

In caso di forti sollecitazioni chimiche o meccaniche o scolorimento su rivestimenti sensibili - il nostro campo „speciale“ è la risposta perfetta per qualsiasi utilizzo.

Fughe a base di resina epossidica	
ARDEX WA	ARDEX RG 12 1-6
Fughe sottoposte a sollecitazioni	
ARDEX GK	ARDEX FL
ARDEX G 40 OUTDOOR	

FlextraPro

Il campo „FlextraPro“ per piastrelle e lastre di pregio. Il sistema è versatile e soddisferà le più elevate esigenze di lavorazioni e rivestimenti.

Riempitivo per fughe elastiche	
<i>strette</i>	<i>larghe</i>
ARDEX G 10 PREMIUM riempitivo elastico per fughe 1-10	
	ARDEX G9S FLEX 2-15 rapido

Basic

Il campo „Basic“ per rivestimenti standard e per grandi superfici si contraddistingue per la sua facile lavorabilità.

Riempitivo per fughe	
<i>strette</i>	<i>larghe</i>
ARDEX G4 BASIC 1-6	ARDEX G5 BASIC 2-15

Riempitivi per fughe ARDEXprospetto del sistema

Nome fugante larghezza	Ambito d'uso	Campi di impiego	Durata impasto	Calpesta- bilità	Idoneità ai pavimenti riscaldanti
Speciale					
ARDEX WA riempitivo per fughe a base epossidica 2-15 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Riempimento di fughe tra piastrelle e ceramiche, lastre, clinker, piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e mosaici; in presenza di forti sollecitazioni per le quali le malte cementizie non sono sufficientemente resistenti o durevoli. Per l'incollaggio di mosaici in vetro e porcellana su pavimenti.	ca. 60 minuti	ca. 12 ore	sì
ARDEX RG 12 1-6 riempitivo per fughe epossidico, fine 1-6 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Riempimento di fughe tra piastrelle e ceramiche, lastre, clinker, piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e mosaici; in presenza di forti sollecitazioni per le quali le malte cementizie non sono sufficientemente resistenti o durevoli. Per l'incollaggio di mosaici in vetro e porcellana su pavimenti.	ca. 45 minuti	ca. 12 ore	sì
ARDEX GK riempitivo per fughe ad alta resistenza da 4 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Per il riempimento di fughe tra piastrelle in gres e gres porcellanato, lastre idrorepellenti in calcestruzzo e pietra naturale ricostruita, piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e clinker, rivestimenti ad ordito per facciate e vetro cemento; negli impianti di lavaggio, piscine, superfici di imprese, scale, porticati, balconi e terrazze.	ca. 30 minuti	ca. 90 minuti	sì
ARDEX G 40 OUTDOOR giunto universale da 4 mm sino a max. 40 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Per il riempimento di fughe tra piastrelle in gres e gres porcellanato, lastre in agglomerato, lastre in pietra naturale idrorepellenti, piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e clinker, rivestimenti ad ordito per facciate e vetro cemento. Lavori di pavimentazione di aree commerciali, scale, portici, balconi e terrazze.	ca. 60 minuti	ca. 12 ore	sì
ARDEX FL riempitivo per fughe elastico, rapido da 4 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Per il riempimento di fughe tra piastrelle in ceramica e vetro, lastre idrorepellenti in pietra naturale, clinker, piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e rivestimenti ad ordito di pareti e pavimenti come pure su vetro cemento. Particolarmente adatto a balconi, terrazze e facciate.	ca. 30 minuti	ca. 90 minuti	sì
FlextraPro					
ARDEX G 10 riempitivo elastico per fughe PREMIUM 1-10 mm	interni pareti e pavimenti	Per il riempimento di fughe tra tra piastrelle in gres porcellanato, gres e monocottura, lastre ricostruite in pietra naturale o calcestruzzo, mosaici in vetro, porcellana e ceramica. UNIVERSALMENTE APPLICABILE PER TUTTE LE PIASTRELLE E LASTRE CERAMICHE	ca. 30 minuti	ca. 3 ore	sì
ARDEX G9S FLEX 2-15 riempitivo per fughe elastico, rapido, 2-15 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Per il riempimento di fughe tra piastrelle in gres porcellanato, gres e monocottura, lastre idrorepellenti in pietra naturale ricostruita o calcestruzzo, mosaici in vetro, porcellana e ceramica PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL GRES PORCELLANATO, BALCONI E TERRAZZE	ca. 30 minuti	ca. 90 minuti	sì
Basic					
ARDEX G5 BASIC 2-15 riempitivo 2-15 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Per il riempimento di fughe tra piastrelle in gres porcellanato, gres e monocottura, lastre idrorepellenti in pietra naturale ricostruita o calcestruzzo, mosaici in vetro, porcellana e ceramica.	ca. 90 minuti	ca. 5 ore	sì
ARDEX G4 BASIC 1-6 riempitivo per fughe 1-6 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Per il riempimento di fughe tra piastrelle in gres porcellanato, gres e monocottura, lastre idrorepellenti in pietra naturale ricostruita o calcestruzzo, mosaici in vetro, porcellana e ceramica.	ca. 90 minuti	ca. 4 ore	sì

Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.

Le condizioni di cantiere, la tecnica di lavorazione e l'assorbenza del materiale di posa possono far sorgere piccole differenze di colore.

Questo si riferisce a tutti i prodotti da pag. 31 – 48.

Calcola facilmente il materiale necessario con la App ARDEX utilizzando il calcolatore di consumi incluso o direttamente nel nostro sito web con il rispettivo prodotto.

RIEMPITIVI PER FUGHE CAMPI DI IMPIEGO

[illegible]

TABELLA ADESIVITA' SILICONI ARDEX

adesività impermeabilizzante senza primer pretrattamento con idoneo primer per siliconi non idoneo		
		
SOTTOFONDO	SE silicone per sanitari	ST-N silicone per pietra naturale
acrilico sanitario (ad es. vasche)		
alluminio lucidato		
alluminio anodizzato		
calcestruzzo		
agglomerato		
cromo		
acciaio inossidabile		
smalto		
fibrocemento		
vetro		
legno laccato (a base solvente)		
legno laccato (a base d'acqua)		
legno verniciato (a base solvente)		
legno verniciato (a base d'acqua)		
ceramica smaltata		
ceramica non smaltata		
pietra artificiale (agglomerato con resine sintetiche)		
profili in plastica		
rame		
lastre in resina melamminica (ad es. resopal)		
ottone		
pietra naturale / marmo		
poliestere		
calcestruzzo poroso		
gesso		
lamiera		
zinco, ferro zincato		

PROSPETTO DI SISTEMA SILICONI ARDEX

ARDEX SE silicone per sanitari	ARDEX ST-N silicone per pietra naturale
campi di impiego - silicone sigillante con funzione funghicida (reticolazione di acido acetico) - chiusura elastica per giunti di movimento, angolari e di chiusura all'interno e all'esterno - resistente alle intemperie, raggi UV, nonché ai detergenti e disinfettanti comunemente in commercio - non idoneo a rivestimenti elastici per pavimenti come parquet - non adatto per griglie di drenaggio zincate a caldo	campi di impiego - silicone sigillante con funzione funghicida (reticolazione neutra) - chiusura elastica per giunti di movimento, angolari e di chiusura - resistente alle intemperie, raggi UV, nonché ai detergenti e disinfettanti comunemente in commercio - riempimento di fughe di rivestimenti in pietra naturale su balconi, terrazze e facciate - per rivestimenti in pietra naturale e piastrelle nelle piscine
confezione: 310 ml / cartuccia	confezione: 310 ml / cartuccia
larghezza fughe: sino a 30 mm	larghezza fughe: sino a 15 mm
tempo di formazione pellicola: ca. 10 - 12 minuti	tempo di formazione pellicola: ca. 6 minuti
elasticità: ca. 25 % della larghezza delle fughe	elasticità: ca. 20 % della larghezza delle fughe
durezza di Shore-A: ca. 25	durezza di Shore-A: ca. 24
consumo: con fughe 10 x 10 mm: ca. 3 m / cartuccia	consumo: con fughe 10 x 10 mm: ca. 3 m / cartuccia
stoccaggio: ca. 24 mesi	stoccaggio: ca. 12 mesi
colori: antracite, bahama beige, marrone bali, basalto, bianco brillante, grigio, grigio marrone, grigio chiaro, sismin, jura beige, pergamon, beige sabbia, grigio sabbia, grigio argento, grigio pietra, trasparente, bianco, grigio cemento	Farben: antracite, basalto, jura beige, beige sabbia, grigio argento, grigio pietra, bianco

ARDEX SG lubrificante per siliconi

lubrificante per le superfici dei siliconi sigillanti ARDEX

pronto all'uso

stoccaggio: ca. 12 mesi

confezione: 1.000 ml

ARDEX SE

Silicone per sanitari

Larghezza fughe: sino a 30 mm

Temperatura di utilizzo:

+5°C sino a +40°C (temperatura del sottofondo)

Tempo di formazione pellicola (+23°C / 50 % rF):

10 – 12 minuti,

dopo poche ore la pellicola si scalfisce con difficoltà

Tempo di indurimento in profondità (+23°C / 50% rF):

– ca. 2 mm/giorno

– ca. 7 mm/settimana

Resistenza termica: –40°C sino a +180°C

Capacità effettiva di dilatazione: ca. 25 % della larghezza della fuga

Durezza di Shore-A: ca. 25

Materiale occorrente:

– 10 x 10 mm ogni 3 ml una cartuccia

– giunti angolari: 6 ml una cartuccia

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in ambienti freschi ed asciutti circa 24 mesi in confezione integra.

Impermeabilizzante a base siliconica con funzione fungicida (reticolazione tramite acido acetico).

Chiusure elastiche di giunti di movimento, angolari e di chiusura all'interno e all'esterno.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- facile da applicare e da lasciare
- buone proprietà adesive
- resistente alle intemperie, ai raggi UV, nonché ai detergenti e disinfettanti comunemente in commercio

Campi di impiego:

Chiusure elastiche di giunti di movimento, angolari e di chiusura

- in bagni, docce e servizi igienici
- in soggiorni con rivestimenti in ceramica, su porte, finestre e elementi di montaggio
- su rivestimenti in ceramica su balconi, terrazze e facciate
- non idoneo a rivestimenti elastici per pavimenti come parquet
- non adatto per griglie di drenaggio zincate a caldo.

Confezione	Nr. Art.	Scatola
bianco brillante 310 ml cartuccia	8004	12 pezzi
bianco 310 ml cartuccia	8009	20 pezzi
pergamon 310 ml cartuccia	8011	12 pezzi
grigio argento 310 ml cartuccia	8002	20 pezzi
grigio chiaro 310 ml cartuccia	8003	20 pezzi
grigio 310 ml cartuccia	8000	20 pezzi
grigio cemento 310 ml cartuccia	8109	20 pezzi
grigio sabbia 310 ml cartuccia	8023	12 pezzi
grigio pietra 310 ml cartuccia	8106	12 pezzi
basalto 310 ml cartuccia	8014	20 pezzi
antracite 310 ml cartuccia	8006	12 pezzi
sismin 310 ml cartuccia	8008	12 pezzi
bahama beige 310 ml cartuccia	8016	12 pezzi
beige sabbia 310 ml cartuccia	8005	12 pezzi
jura beige 310 ml cartuccia	8018	12 pezzi
grigio marrone 310 ml cartuccia	8024	12 pezzi
marrone bali 310 ml cartuccia	8022	12 pezzi
trasparente 310 ml cartuccia	8001	12 pezzi



ARDEX ST-N**Silicone per pietre naturali****Larghezza fughe:** 15 mm**Temperatura di utilizzo:**

+5°C sino a +35°C (temperatura del sottofondo)

Tempo di formazione pellicola (+23°C / 50 % rF):

ca. 6 minuti,

dopo poche ore la pellicola si scalfisce con difficoltà

Tempo di indurimento in profondità (+23°C / 50% rF):

ca. 2 mm/giorno

Resistenza termica: -50°C sino a +150°C**Capacità effettiva di dilatazione:** ca. 20 % della larghezza della fuga**Durezza di Shore-A:** ca. 24**Materiale occorrente:**

- 10 x 10 mm ogni 3 ml una cartuccia

- giunti angolari: 6 ml una cartuccia,

- 5 x 5 mm ogni ca. 12 ml una cartuccia

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente fresco e asciutto.

Impermeabilizzante a base siliconica con funzione fungicida (reticolazione neutra).

Chiusure elastiche di giunti di movimento, angolari e di chiusura all'interno e all'esterno.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- facile da applicare e da lasciare
- buone proprietà adesive
- resistente alle intemperie, ai raggi UV, nonché ai detergenti e disinfettanti comunemente in commercio

Campi di impiego:

chiusura elastica di giunti di movimento, d'angolo e di chiusura

- in bagni, docce e servizi igienici
- in soggiorni con rivestimenti in pietra naturale
- su porte, finestre e elementi di montaggio
- su rivestimenti in pietra naturale su balconi, terrazze e facciate
- su rivestimenti in pietra naturale e piastrelle di piscine.
- idoneo per l'impiego in ambito alimentare e in camere sterili.

Confezione	Nr. Art.	Scatola
bianco 310 ml cartuccia	8049	20 pezzi
grigio argento 310 ml cartuccia	8047	20 pezzi
grigio pietra 310 ml cartuccia	8048	20 pezzi
basalto 310 ml cartuccia	8055	20 pezzi
antracite 310 ml cartuccia	8044	20 pezzi
beige sabbia 310 ml cartuccia	8046	20 pezzi
jura beige 310 ml cartuccia	8045	20 pezzi

**ARDEX SG *****Lubrificante****Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Tenere al riparo dal gelo.

Lubrificante per le superfici dei siliconi sigillanti ARDEX, pronto per l'uso.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

Confezione	Nr. Art.	Scatola
1.000 ml bottiglia	8120	8 bottiglie



MorTec® SOFT

Il giunto in tubetto

Temperatura di utilizzo:

+5°C sino a +35°C (temperatura del sottofondo)

Tempo formazione pellicola (+23°C und 50% rF): ca. 10 minuti

Tempo di indurimento in profondità (+23°C und 50% rF): ca. 3 mm/giorno

Resistenza termica: -40°C sino a +180°C

Capacità effettiva di dilatazione: ca. 25 % della larghezza della fuga

Materiale occorrente: 5 x 5 mm ogni ca. 12 ml a cartuccia

Stoccaggio: in confezione integra circa 15 mesi, in ambiente asciutto e fresco.

Riempitivo speciale con struttura a grana sottile per fughe elastiche e senza tensioni per rivestimenti esterni di grande formato incollati o fissati puntualmente.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

Campi di impiego:

Per rivestimenti in ceramica, pietra naturale, agglomerato cementizio senza limiti di formato. I tagli dei giunti devono essere raschiati completamente.

Confezione	Nr. Art.	Scatola
grigio cemento matt 310 ml cartuccia	6514	20 pezzi
grigio pietra matt 310 ml cartuccia	5419	20 pezzi
antracite matt 310 ml cartuccia	6515	20 pezzi
beige sabbia matt 310 ml cartuccia	6675	20 pezzi

NUOVO DAL 2. TRIMESTRE

Confezione	Nr. Art.	Scatola
grigio cemento matt 580 ml sacchetto tubolare	5826	12 pezzi
grigio pietra matt 580 ml sacchetto tubolare	5825	12 pezzi

Utilizzabile solo in combinazione con i sistemi di drenaggio:

Sistema	Fughe del rivestimento	Giunti di collegamento	distanza giunti di movimento larghezza fughe ≥ 5 mm
AquaDrain® EK	≥ 5 mm largh.	≥ 10 mm largh.	5 m con rivestimenti chiari, 3 m con rivestimenti scuri
TerraMaxx® DS	≥ 3 mm largh.	≥ 10 mm largh.	non sono necessari giunti di movimento
Watec® Drain KP+	≥ 5 mm largh.	≥ 10 mm largh.	5 m con rivestimenti chiari, 3 m con rivestimenti scuri
AquaDrain® FS	≥ 3 mm largh.	≥ 10 mm largh.	non sono necessari giunti di movimento

Ulteriori informazioni www.gutshir.com



ARDEX SP 10³ | 4

Primer

Stoccaggio: in confezione integra circa 6 mesi in ambiente fresco e asciutto.

Per sottofondi assorbenti come calcestruzzo, intonaco, pietra naturale.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

Confezione	Nr. Art.	Unità di confezione
100 ml bottiglia	7651	1 pezzo
Attenzione! Solo su ordinazione!		



ARDEX SP 20³ | 4

Primer

Stoccaggio: in confezione integra circa 6 mesi in ambiente fresco e asciutto.

Per substrati non assorbenti come metallo e plastica.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

Confezione	Nr. Art.	Unità di confezione
100 ml bottiglia	7652	1 pezzo
Attenzione! Solo su ordinazione!		



ARDEX CA 20 S ***Adesivo SMP rapido per montaggi****Materie prime:** polimero silano modificato**Peso specifico:** 1,56 kg/litro**Consistenza:** stabile**Colore:** bianco**Materiale occorrente:** 30 – 40 ml/dm lineare (in base al formato dell'erogatore)**Tempo di formazione pellicola (+23°C / 50% rF):** ca. 5 minuti**Resistenza alla trazione:** ca. 1,63 N/mm²**Durezza di Shore-A:** ca. 75**Temperatura di utilizzo:** +5°C sino a +35°C**Resistenza termica:** –30°C sino a +90°C, (carico permanente)**Detergente:** prima dell'indurimento con un idoneo prodotto per la manutenzione a base di olio o cera, ad es. con i panni per la pulizia ARDEX CW**Codice EMI:** EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}**Stoccaggio:** al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Colla di montaggio monocomponente a base di polimero silano modificato.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- verniciabile
- privo di solventi e acqua
- elevato potere adesivo
- indurisce senza causare crepe da ritiro, con giunti elastici e ben resistenti alle vibrazioni.

Campi di impiego:

Per l'incollaggio e il montaggio di

- profili, zoccoli, morsetti, canaletti per cavi
- pannelli isolanti
- materiali lignei e plastici
- profili in metallo
- elementi in parquet
- piastrelle in ceramica
- pietra naturale e molti altri materiali

su sottofondi assorbenti e spessi.

Adatto anche per l'incollaggio di specchi.

Impermeabilizzazioni di fughe di pavimentazioni e giunti di chiusura su metallo, legno, ceramica e materie plastiche.

Confezione	Nr. Art.	Scatola
bianco 310 ml cartuccia	8124	20 pezzi

**ARDEX CA 20 P *****Colla di montaggio SMP****Materie prime:** polimero silano modificato**Consistenza:** tissotropico**Colore:** bianco, grigio**Materiale occorrente:** 30 – 40 ml/dm lineare (in base al formato dell'erogatore)**Tempo di formazione pellicola (+23°C / 50% rF):** ca. 7 – 10 minuti**Tempo di indurimento in profondità (+23°C / 50% rF):** 3 – 4 mm/24 ore**Temperatura di utilizzo:** +5°C sino a +35°C**Resistenza termica:** –40°C sino a +90°C (sino a +200°C per un lasso di tempo di 15 – 20 minuti)**Detergente:** prima dell'indurimento con un idoneo prodotto per la manutenzione a base di olio o cera, ad es. con i panni per la pulizia ARDEX CW**Codice EMI:** EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}**Stoccaggio:** al riparo dal gelo, in confezione integra circa 18 mesi in ambiente asciutto

Colla di montaggio monocomponente a base di polimero silano modificato.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- priva di solventi, acqua e isocianati
- elevato potere adesivo
- indurisce senza causare crepe da ritiro, con giunti elastici e ben resistenti alle vibrazioni.

Campi di impiego:

Per l'incollaggio e il montaggio di

- profili, zoccoli, morsetti, canalette per cavi
- pannelli isolanti
- materiali lignei e plastici
- profili in metallo
- elementi in parquet
- piastrelle in ceramica
- e molti altri materiali

su sottofondi assorbenti e spessi.

Impermeabilizzazioni di fughe di pavimentazioni e giunti di chiusura su metallo, legno, ceramica e materie plastiche.

Confezione	Nr. Art.	Scatola
bianco 310 ml cartuccia	4323	12 pezzi
grigio 310 ml cartuccia	4324	12 pezzi

**ARDEX CW PANNI PER LA PULIZIA ***

Dettagli a pag. 80.



STUCCHI PER L'ESTERNO, PER VIALETTI E GIARDINI



I prodotti ARDEX per l'esterno, per vialetti e giardini garantiscono una **stuccatura pulita, precisa e rapida** – anche in condizioni di cantiere sfidanti.

Questi prodotti offrono agli installatori per tutti i progetti **soluzioni di pregio e durevoli**.



Sito web stucchi per
l'esterno, per vialetti
e giardini



Consulente edile



Servizio tecnico

ARDEX GF 3-1 K

Stucco per fughe

Peso specifico malta fresca: ca. 1,7 kg/litro**Materiale occorrente:**con fughe larghe 3 mm, profonde 30 mm
per lastre di formato– 60 x 40 cm: ca. 0,70 kg/m²– 40 x 40 cm: ca. 0,80 kg/m²– 30 x 30 cm: ca. 1,00 kg/m²**Durata dell'impasto (+20° C):** ca. 45 minuti**Calpestabilità:** dopo 24 ore**Completa fruibilità:** dopo 7 giorni**Temperatura esterna:** ≥ +5°C, max. +25°C**Temperatura sottofondo:** ≥ +5°C, max. +25°C**Temperatura del materiale:** ≥ +5°C, max. +25°C**Resistenza a flessione:** ca. 8,0 N/mm²**Resistenza a compressione:** ca. 16 N/mm²**Permeabilità all'acqua:** 1,7 x 10⁻⁵ m/s(con una quota delle fughe del 5% ca. 3 l/m²/h)**Stoccaggio:** in confezione integra circa 18 mesi in ambiente asciutto.

Stucco per fughe monocomponente, indurente all'aria, pronto all'uso con miscela graduata di grani minerali

Per larghezza fughe ≥ 3 mm sino a max. 20 mm

Profondità minima delle fughe 30 mm, con rivestimenti a lastre (incollate su malte drenanti) ≥ 20 mm

Adatto per esterni, pavimenti.

- pronto all'uso
- permeabile all'acqua
- impastabile con acqua
- lavorabile anche con pioggia leggera
- dopo la lavorazione proteggere per 24 ore dall'umidità

Campi di impiego:

Per il riempimento all'esterno di fughe sottili tra lastre in agglomerato o pietra naturale, rivestimenti in clinker o lastre. Adatto per vialetti di giardini, terrazze e ingressi con sola funzione pedonale.

Lavorabile anche con pioggia leggera, tuttavia proteggere dall'umidità per 24 ore (a +20°C), è pertanto necessario coprire!

Confezione	Nr. Art.	Pallet
color sabbia 25 kg secchio	7660	24 fusti
grigio pietra 25 kg secchio	7659	24 fusti
basalto 25 kg secchio	7661	24 fusti

**ARDEX GF 300 * 3 | 4**

Stucco per fughe tra lastre 2-K

Rapporto di miscelazione:

vd. confezione

Peso specifico malta fresca: ca. 1,7 kg/litro**Materiale occorrente:**con fughe larghe 3 mm, profonde 30 mm
per lastre di formato– 50 x 50 cm: ca. 0,60 kg/m²– 40 x 40 cm: ca. 0,80 kg/m²– 30 x 30 cm: ca. 1,00 kg/m²– 20 x 20 cm: ca. 1,40 kg/m²**Durata dell'impasto (+20° C):** ca. 10 minuti**Calpestabilità:** dopo 24 ore**Completa fruibilità:** dopo 5 giorni**Temperatura esterna:** ≥ +3°C, max. +25°C**Temperatura sottofondo:** ≥ +3°C, max. +25°C**Temperatura materiale:** ≥ +3°C, max. +25°C**Resistenza a flessione:** ca. 6 N/mm²**Resistenza a compressione:** ca. 15 N/mm²**Stoccaggio:** a riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Conservare in verticale.

A base epossidica bicomponente priva di solventi

Per fughe da 3 mm di larghezza

Profondità minima delle fughe 30 mm (su superfici carrabili riempire le fughe completamente)

Adatto per esterni, pavimenti.

- elevata fluidità
- permeabile all'acqua
- autocompattante
- resistente alle macchine di aspirazione spazzatrice
- alta resistenza al ghiaccio e ai sali sciogliersi
- resistente alle abrasioni
- riempimento duraturo delle fughe
- precise superfici lastrate

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe sottili di rivestimenti in lastre. Idoneo per superfici carrabili a carico leggero e medio.

Utilizzabile anche con la pioggia e temperature basse, non necessita di copertura!

Confezione	Nr. Art.	Pallet
color sabbia 10 kg fusto	7601	50 fusti
grigio pietra 10 kg fusto	7602	50 fusti



ARDEX GF 900 * | 2 | 4

Legante per graniglia e vetro 2-K



Rapporto di miscelazione:

vd. confezione

Materiale occorrente:

1,25 kg per 25 – 40 kg di materiale minerale (a seconda della granulometria)
o 20 kg di graniglia di vetro

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 40 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 12 ore, con chiusura al passaggio e protezione dalla pioggia

Completa fruibilità: carrabile dopo 7 giorni

Temperatura esterna: da min. +8°C a max. +30°C

Temperatura sottofondo: da min. +8°C a max. +30°C

Confezione: bottiglia combinata in PE in confezione da 1,25 kg netti

Stoccaggio: in ambiente fresco ma protetto dal gelo, circa 12 mesi in confezione originale e sigillata. Mantenere in verticale.

Legante bicomponente in resina epossidica, privo di solventi per superfici altamente permeabili.

Adatto per esterni, pavimenti.

- carrabile
- alta resistenza ai raggi UV
- stabilità molto elevata contro l'ingiallimento
- adatto anche per materiali minerali umidi
- perfetto per graniglia in vetro
- ampia gamma di impiego

Campi di impiego:

Adatto per le griglie circolari degli alberi, profilatura di selciati e lastre, rivestimenti superficiali, bordi dei prati e strisce paraspruzzi. Adatto a traffico leggero, permeabile per fughe particolarmente ampie.

Dopo la presa il materiale è completamente innocuo dal punto di vista fisiologico.

Adatto per materiale minerale nella granulometria 1/3 mm, 2/4 mm, 2/5 mm, 5/8 mm, 8/11 mm e 8/16 mm.

Materiale occorrente

Graniglia	Calpestabile	Carrabile (max. 3,5 t)
1/3	25 kg	25 kg
2/5	30 – 33 kg	25 kg
5/8	33 – 35 kg	
8/16	35 – 40 kg	

(Quantità di graniglia in kg, legata con una confezione di ARDEX GF 900)

Confezione	Nr. Art.	Pallet
1,25 kg scatola	7614	192 scatole
Scatola (composta da 780 g componente A e 470 g componente B)		

ARDEX G 40 OUTDOOR

Giunto universale



Rapporto di miscelazione:

ca. 3,25 l acqua : 25 kg polvere (consistenza compatta)
ca. 4,5 l acqua : 25 kg polvere (consistenza viscosa)

Densità apparente della malta: ca. 1,4 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 2,1 kg/litro

Materiale occorrente:

con fughe larghe 10 mm, profonde 5 mm per piastrelle e lastre

- 60 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m²
- 30 x 60 cm: ca. 0,50 kg/m²
- 30 x 30 cm: ca. 0,65 kg/m²
- 15 x 15 cm: ca. 1,30 kg/m²
- 10 x 10 cm: ca. 2,00 kg/m²

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 60 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 12 ore

Durezza alla penetrazione:

- dopo 1 giorno circa 20 N/mm²
- dopo 3 giorni circa 30 N/mm²
- dopo 7 giorni circa 40 N/mm²
- dopo 28 giorni circa 50 N/mm²

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

rispondente alla classe CG2 WA per la norma EN 13888.

A base cementizia

Per fughe da 4 mm sino a max. 40 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- Resistente al gelo e ai sali antigelo (XF4 secondo la norma Ö-NORM B4710-1)
- resistente a getti di vapore, alte temperature e comuni detergenti
- elevata resistenza meccanica e all'abrasione
- calpestabile già dopo 12 ore
- consistenza variabile (da compatta a viscosa)

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe tra

- piastrelle in gres e gres porcellanato
- lastre in agglomerato
- lastre in pietra naturali (idrorepellenti)
- piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e clinker
- rivestimenti ad ordito per facciate e vetro cemento.

Lavori di pavimentazione di superfici commerciali, scale, portici, balconi e terrazze.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
grigio 25 kg sacco di carta	4797	40 sacchi
basalto 25 kg sacco di carta	4796	40 sacchi
beige sabbia 25 kg sacco di carta	4794	40 sacchi



ARDEXacademy
TRAINING EXCELLENCE

Fortemente
ORIGINALE.

pandOMO

AN ARDEX BRAND



Building tomorrow

Un **PROVIDER DI SISTEMA.**

...wedi®
an **ARDEXGROUP** Company



GUTJAHR 

Lithofin®

Die professionelle Lösung
VERTRIEBSPARTNER Österreich



MANO DI FONDO



Una corretta preparazione del sottofondo è essenziale: anche le piastrelle di miglior qualità e i migliori adesivi per piastrelle possono danneggiarsi su superfici non idonee, rendendo necessarie riparazioni estese. Una corretta preparazione del sottofondo è anche la **base** per una **posa efficace** – e per proprietari contenti.

ARDEX offre **un'ampia gamma di prodotti** per la preparazione del sottofondo e per la riparazione di danni. Da resine rapide per riparazioni, mani di fondo sino a materassini disaccoppianti e bande perimetrali isolanti. La gamma di prodotti è pensata sia per **nuove costruzioni** che per **progetti di manutenzione**.



Sito web mano di
fondo



Consulente edile



Servizio tecnico

ARDEX DS 21

Telo disaccoppiante universale

Colore: verde chiaro
Peso: 0,25 kg/m²
Spessore: ca. 1,1 mm
Lunghezza e larghezza dei rotoli: 50 x 1 m
Resistenza termica: 0,03 m² K/W
Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì
Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}
Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente fresco e asciutto.

Per il disaccoppiamento di rivestimenti in piastrelle, lastre, pietra naturale, moquette, rivestimenti elastici come parquet in spazi abitativi con carichi sino a 2 KN/m².

La funzione di disaccoppiamento riduce le tensioni tra sottofondo e rivestimento, ricopre completamente le crepe e consente una posa sicura anche su sottofondi critici.

- aperto alla diffusione al vapore
- riduce le tensioni
- utilizzo universale
- spessore ridotto
- posa veloce e semplice

Adatto per interni, pavimenti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
50 m ² rotolo	8176	12 rotoli



ARDEX DS 30

Lastra disaccoppiante

Formato delle lastre: 1.000 mm x 600 mm x 4,0 mm
Peso: 3,8 kg/m²
Misurazione della riduzione del rumore da calpestio (secondo la norma DIN EN ISO 140-8): 8 db (incollato, con rivestimento in piastrelle)
Resistenza termica: 0,04 m² K/W
Conducibilità termica: 0,11 W/mK
Resistenza a trazione: 6,7 N/mm²
Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì
Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}
Stoccaggio: stesi in ambienti asciutti circa 3 anni.

Lastra disaccoppiante per la posa di rivestimenti a pavimento tessili, rivestimenti in PVC, rivestimenti di design in PVC, rivestimenti in CV, linoleum, parquet massicci e multistrato, piastrelle, lastre, pietra naturale e agglomerato.

La funzione di disaccoppiamento riduce le tensioni tra sottofondo e rivestimento, ricopre completamente le crepe e consente una posa sicura anche su sottofondi critici.

In edifici vecchi e nuovi, in lavori di ristrutturazione e restauro di ambienti abitativi e commerciali con carichi sino a 5 KN/m² (nessun impiego industriale o in aree carrabili).

Adatto per interni, pavimenti.

- ridotto spessore di soli 4,0 mm
- semplice lavorabilità e posa

idoneo a massetti riscaldanti

Campi di impiego:

Per la posa disaccoppiata su sottofondi costituiti da:

- massetti in cemento
- massetti elastici in calcio solfato
- massetti in magnesite e xiolite
- massetti in asfalto colato
- massetti per riscaldamento a pavimento
- massetti a secco
- pavimenti in tavolati di legno e pannelli truciolari
- vecchi rivestimenti in piastrelle e lastre
- vecchi rivestimenti in PVC e parquet.

ARDEX DS 30 può essere utilizzato in ambienti umidi con classe di sollecitazione da W1 a W3 secondo la norma ÖNORM B 3407 con i siliconi ARDEX.

L'incollaggio può essere eseguito con ARDEX AF 460 adesivo per parquet, ARDEX AF 480 adesivo per parquet elastico o ARDEX N23WNUOVO adesivo MICROTEC per pietra naturale e piastrelle, bianco.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
Scatola 15 lastre = 9 m ²	8187	10 scatole



ARDEX DS 102

Tappetino di isolamento acustico

Colore: marrone/nero
Peso: 0,91 kg/m²
Lunghezza/larghezza dei rotoli: 30 x 1 m
Misurazione della riduzione del rumore da calpestio (secondo la norma DIN EN ISO 140-8): 19 dB in aderenza a parquet multistrato da 10 mm
Conducibilità termica: 0,03 m² K/W
Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì
Codice EMI: EC 1 = a bassissime emissioni
Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente fresco e asciutto. Mantenere in verticale.

Materiale elastico a lungo in sughero e granulato di schiuma PU per l'isolamento acustico.

- migliora il rumore da calpestio in parquet multistrato (10 mm) sino a 19 dB
- spessore ridotto di ca. 2 mm
- adatto per l'incollaggio diretto del parquet
- può anche essere appoggiato galleggiante

Adatto per interni, pavimenti.

Campi di impiego:

Adatto per costruzioni vecchie e nuove. Il disaccoppiamento riduce le tensioni tra sottofondo e pavimento in parquet. ARDEX DS 102 vanta una riduzione del rumore da calpestio ed è adatto sotto i seguenti pavimenti in parquet:

- parquet a mosaico (cubi) secondo la norma ÖNORM EN 13488
- parquet lamellare industriale secondo la norma ÖNORM EN 14761
- parquet a listelli ad incastro secondo la norma ÖNORM EN 13226
- parquet multistrato secondo la norma ÖNORM EN 13489
- selciato in legno per edifici commerciali / per industrie secondo la norma ÖNORM 68702
- tavolato in legno massiccio (rovere, max. 16 cm largh.) secondo le norme ÖNORM EN 13266 e ÖNORM EN 13990
- laminato.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
30 m ² rotolo	8177	11 rotoli



ARDEX TP 50

Bandella perimetrale per massetti

Altezza nastro: ca. 5 cm**Spessore nastro:** ca. 5 mm**Lunghezza nastro:** ca. 25 m**Permeabilità alla diffusione al vapore:** sì**Resistenza all'umidità:** sì**Colore:** grigio**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente fresco e asciutto.

Schiuma in polietilene grigia con vello autoadesivo per il blocco di pavimentazioni.

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.


- riduce i ponti acustici e copre i raccordi nei giunti tra pareti
- applicazione facile e semplice anche negli angoli

Campi di impiego:

Bandella perimetrale per bordi, autoadesiva, per la creazione di giunti di chiusura di pareti sicuri e per l'impedimento di tensioni sui bordi come pure ponti acustici in caso di rasatura e livellamento con livellanti stabili e autolivellanti.

Per la formazione di giunti di chiusura di pareti in caso di posa di rivestimenti in piastrelle, lastre, pietra naturale ricostruita e calcestruzzo.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 m rotolo	4339	confezione da 4 rotoli 72 rotoli



ARDEX P 51 *

Mano di fondo a dispersione

Materiale occorrente:

rapporto di miscelazione

- non diluito ca. 300 g ARDEX P 51 / m²
- 1 parte ARDEX P 51 : 0,5 parti d'acqua
= ca. 200 g ARDEX P 51/m²
- 1 parte ARDEX P 51 : 1 parte d'acqua
= ca. 150 g ARDEX P 51/m²
- 1 parte ARDEX P 51 : 3 parti d'acqua
= ca. 50 g ARDEX P 51/m²
- 1 parte ARDEX P 51 : 5 parti d'acqua
= ca. 30 g ARDEX P 51/m²

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi.

Stoccaggio: a riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Mantenere in verticale.

CONCENTRATO

dispersione blu a base di resina sintetica priva di solventi per sottofondi assorbenti.

Mano di fondo sicura con ampio campo d'impiego.

Ammannitura, mano di fondo, ponte di adesione e sigillante di pori con effetto idrorepellente

Adatto per interni, pareti, pavimenti e soffitti.

- privo di solventi

Campi di impiego:

Per la presa su superfici di sottofondo polverose, ad es. massetti levigati ed assorbenti in solfato di calcio e autolivellanti in solfato di calcio, per la preparazione di massetti in cemento, per l'applicazione di stucco, rasanti e livellanti.

Come ponte di adesione su pavimenti in calcestruzzo lisci, in particolare massetti di cemento compressi e lastre in legno truciolare per l'impiego di rasanti e livellanti.

Come ponte di adesione su massetti in calcio solfato bonificati, terrazzo, pietre arenarie, rivestimenti in piastrelle e lastre con l'utilizzo di liscianti e livellanti ARDEX.

Come sigillante di pori su pavimenti in calcestruzzo e massetti in cemento

- impedisce la risalita di bolle d'aria dal sottofondo con le successive applicazioni di stucco
- impedisce la fuoriuscita dell'acqua di impasto con le successive stuccature.

Come mano di fondo su gesso, calcio solfato e lastre in legno truciolare per la posa su letto sottile. Come ponte di adesione su calcestruzzo liscio per stucchi a base di gesso.

Funge da strato protettivo come legante di polvere su strati di stuccatura e livellatura, che servono velocemente come superfici utili.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
1 kg flacone	4032	confezione da 20 flaconi 320 flaconi
5 kg tanica	4030	108 taniche
25 kg tanica	4028	24 taniche
1 : 3 diluito 25 kg tanica	4098	24 taniche



ARDEX P 52 *

mano di fondo concentrata

Materiale occorrente:

rapporto di miscelazione

- non diluito ca. 300 g ARDEX P 52/m²
- 1 parte ARDEX P 52 : 0,5 parti d'acqua
= ca. 200 g ARDEX P 52/m²
- 1 parte ARDEX P 52 : 1 parte acqua
= ca. 150 g ARDEX P 52/m²
- 1 parte ARDEX P 52 : 3 parti d'acqua
= ca. 50 g ARDEX P 52/m²
- 1 parte ARDEX P 52 : 5 parti d'acqua
= ca. 30 g ARDEX P 52/m²

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: a riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Le confezioni aperte devono essere richiuse accuratamente e il contenuto deve essere consumato rapidamente. Mantenere in verticale.

CONCENTRATO

Ammannitura, mano di fondo, ponte di adesione e sigillante di pori con effetto idrorepellente.

Adatto per interni, pareti, pavimenti e soffitti.

- a bassissime emissioni e privo di solventi
- con la stuccatura impedisce la risalita di bolle d'aria dal sottofondo
- diluibile con acqua

Campi di impiego:

- presa su superfici di sottofondo polverose, ad es. massetti levigati ed assorbenti in solfato di calcio e autolivellanti in solfato di calcio
- mano di fondo su massetti di cemento e pavimenti in calcestruzzo
- ponte di adesione su pavimenti in calcestruzzo lisci, in particolare massetti in cemento compressi, massetti in calcio solfato bonificati, terrazzo, pietre arenarie, rivestimenti in piastrelle o lastre
- ponte di adesione su vecchi sottofondi con rasanti appiccicosi e residui di collanti
- ponte di adesione su calcestruzzo liscio per stucchi da parete legati a gesso.

Come sigillante per pori su sottofondi assorbenti ARDEX PREMIUM P 52 impedisce

- la risalita di bolle d'aria dal sottofondo con le successive applicazioni di stucco,
- la fuoriuscita dell'acqua di impasto con le successive stuccature.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
5 kg tanica	4616	108 taniche

**ARDEX P 4 READY ***

Mano di fondo multifunzionale

Materiale occorrente:

su sottofondi assorbenti ca. 130 – 500 g/m²,
su sottofondi non assorbenti ca. 80 – 130 g/m²

Tempo di asciugatura (+20°C):

su sottofondi assorbenti ca. 15 – 30 minuti,
su sottofondi non assorbenti ca. 60 minuti,
su massetti di calcio solfato per la posa di piastrelle
minimo 12 ore

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 = a bassissime emissioni

Stoccaggio: Conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo circa 12 mesi in confezione integra. Chiudere bene le confezioni una volta aperte e utilizzare rapidamente. Mantenere in verticale.

dispersione bianca a base di resine sintetiche, priva di solventi, con speciali additivi e sabbia di quarzo.

Adatto per interni ed esterni, pareti, pavimenti e soffitti.

- sicuro ponte di adesione con ampio campo di impiego
- asciugatura rapida
- privo di solventi
- consistenza tale da evitare spruzzi e gocciolamenti
- monocomponente
- facile da applicare

Campi di impiego:

- Mano di fondo e ponte di adesione per sottofondi assorbenti e non, come
- calcestruzzo
 - intonaci di cemento e calcio cemento
 - massetti in cemento e in calcio solfato
 - massetti in magnesite
 - asfalto colatot
 - pavimenti a terrazzo
 - rivestimenti in piastrelle e lastre
 - pitture a dispersione
 - vecchi residui di collanti resistenti all'acqua
 - massetti a secco
 - rivestimenti in PVC
 - rasanti
 - lastre in OSB
 - tavole in legno laccate
 - lastre in truciolare
 - ARDEX mano di fondo a base di resina epossidica.

Per l'applicazione di colle per piastrelle, rasanti per pavimenti e per pareti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
2 kg fusto	4776	180 fusti
8 kg fusto	4775	48 fusti



ARDEX P 82 ***Mano di fondo a base di resine sintetiche****Materiale occorrente:** 100 – 200 g per m²**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 60 minuti**Tempo di asciugatura (+20°C):** ca. 60 minuti**Codice GIS:** RE1 = prodotto a base di resine epossidiche, privo di solventi, sensibilizzante**Stoccaggio:** a riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

dispersione a base di resine sintetiche bicomponente, reattiva e priva di solventi.

Ponte di adesione su sottofondi lisci e compatti.

Adatto per interni, pareti e pavimenti.

privo di solventi

sostituisce le mani di fondo al neoprene

nessun rischio per lo stoccaggio, il trasporto e l'utilizzo

Campi di impiego:

Mano di fondo e ponte di adesione su sottofondi lisci e compatti, come pavimenti in calcestruzzo prefabbricati o massetti in cemento particolarmente compatti.

Sotto rasanti e malta per letti sottili su

- massetti in asfalto colato mal sabbati
- massetti in calciosolfato bonificati
- massetti in magnesite
- legno
- pietra arenaria
- clinker
- rivestimenti in materiale plastico
- lacche, vernici ad olio o sintetiche.

- lastre in truciolare
- pavimenti a terrazzo
- piastrelle
- lamiera d'acciaio

Confezione	Nr. Art.	Pallet
2 kg set	4231	confezione da 5 set 170 scatole
Set composto da 1 kg componente A e 1 kg componente B		

**ARDEX FB 3 | 4****Resina fluida****Rapporto di miscelazione:**
vd. confezione**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,5 kg/litro**Materiale occorrente:**Regolarsi a seconda della larghezza e della profondità di crepe, giunti e perforazioni, si può giungere sino a 300 g/m².Come ponte di adesione ca. 1 kg/m².**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 90 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 24 ore**Codice GIS:** RE1 = prodotto a base di resine epossidiche, privo di solventi, sensibilizzante**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Un irrigidimento della componente indurente F durante lo stoccaggio non preclude la qualità della resina indurente ARDEX FB e può essere risolto attraverso un riscaldamento della confezione prima della miscelazione.

A base di resine epossidiche

Per una forte sigillatura di crepe su massetti e altri sottofondi. Come ponte di adesione tra sottofondo e malta fresca o calcestruzzo.

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.

- privo di solventi
- elevata fluidità
- estremamente penetrante

Campi di impiego:

Rivestimento, incavichatura e chiusura definitiva di crepe e giunti da costruzione (intagliati) su massetti - anche riscaldanti - e altri sottofondi.

Ponte di adesione tra sottofondo e malta fresca, tra cemento fresco e invecchiato (ripresa di getto).

Confezione	Nr. Art.	Pallet
1 kg fusto	4130	confezione da 10 pezzi 340 fusti
Fusti composti da componente A + B		

**ARDEX P 10 SR * | 2****Resina riparatrice a presa rapida bicomponente****Rapporto di miscelazione:** 1 : 1 in parti volumetriche**Materiale occorrente:**

Regolarsi a seconda della larghezza e della profondità di fughe e crepe.

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 10 minuti, ARDEX P 10 SR si deve utilizzare ad una temperatura superiore a +15°C (suolo e aria).**Calpestabilità/resistenza (+20°C):** dopo ca. 20 minuti**Tempo di indurimento:** 30 – 40 minuti**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** a riparo dal gelo, conservare in posizione verticale in ambiente asciutto ad una temperatura minima di +10°C, in confezione originale circa 12 mesi.**Prodotto soggetto a formazione obbligatoria:** Il regolamento REACH prevede dal 24.08.2023 una formazione specifica obbligatoria per questo prodotto.**INCLUDE 20 GRAFFE APPOSITE
E GUANTI PROTETTIVI**

Resina di silicato bicomponente con ampio spettro d'impiego.

Per una forte sigillatura di crepe e giunti su massetti.

Applicazione semplice, rapida e pulita.

Adatto per interni, pavimenti.

- odore neutro
- indurimento e resistenza a sollecitazione rapidi
- nessun miscelatore necessario
- applicazione precisa e semplicissima

Campi di impiego:

Per una sigillatura efficace di crepe, giunti tecnici e crepe. Come collante per listelli chiodati, guide e profili in metallo, legno, pietra naturale e sintetica e altri materiali compatibili. Resina riparatrice per cavità presenti parzialmente sul parquet. Idoneo per massetti con o senza riscaldamento a pavimento.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
0,783 kg set	4970	confezione da 6 set 40 scatole
Set composto da 0,339 kg componente indurente A e 0,444 kg componente di base B		



ARDEX EP 2000 ³ | 4

Resina epossidica multifunzionale

Rapporto di miscelazione: vd. confezione

Peso specifico malta fresca: ca. 1,1 kg/litro

Materiale occorrente:

Per l'applicazione su superfici piane a seconda del potere assorbente del sottofondo circa 300 g/m² per ogni mano (sono necessarie due mani di prodotto come barriera alla risalita capillare dell'umidità).

Per la chiusura di crepe e fughe a seconda della larghezza e della profondità circa 300 g/ml.

Per la formazione di massetti circa 1,6 - 2,2 kg/m²/ cm di spessore dello strato.

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 30 minuti

Resistenza (+20°C):

dopo ca. 24 ore resistenza meccanica,
dopo ca. 7 giorni resistenza chimica

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 6 ore

Codice GIS: RE1 = prodotto a base di resine epossidiche, privo di solventi, sensibilizzante

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base di resina epossidica

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.

- privo di solventi
- resistente agli agenti chimici
- adatto all'uso a rullo e a pennello
- facile applicazione
- alto potere adesivo
- bicomponente

Campi di impiego:

Barriera contro l'umidità di risalita. Mano di fondo e consolidamento di sottofondi.

Chiusura di crepe su massetti e calcestruzzo. Ponte di adesione. Formazione di massetti a base epossidica. Formazione di impermeabilizzazioni in unione.



Confezione	Nr. Art.	Pallet
1 kg barattolo con coperchio dosatore	4984	confezione da 10 pezzi 340 barattoli
4,5 kg barattolo con coperchio dosatore	4691	65 barattoli
25 kg set	4759	12 set
Set composto da 18 kg componente A e 7 kg componente B.		

ARDEX PU 30 * | 2

Mano di fondo PU monocomponente

Materiale occorrente:

100 - 150 g/m² per un'unica mano come primer,
250 - 300 g/m² per due mani come barriera all'umidità

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 60 minuti

Calpestabilità (+20°C): ca. 40 - 50 minuti

Tempo di asciugatura (+20°C):

ca. 1 ora come mano di fondo,
ca. 2 ore come strato sabbiato

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: RU1 = materiale di posa poliuretanico privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: a riparo dal gelo, in confezione integra circa 18 mesi in ambiente asciutto. Mantenere in posizione verticale.

Prodotto soggetto a formazione obbligatoria: Il regolamento REACH prevede dal 24.08.2023 una formazione specifica obbligatoria per questo prodotto.

Primer monocomponente multifunzionale in resina reattiva a base poliuretanica con funzione di mano di fondo, barriera anti-umidità residua e consolidamento su sottofondi lisci e compatti.

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.

Campi di impiego:

- Barriera contro l'eccessiva umidità residua nei massetti di cemento e pavimenti in calcestruzzo sino a max. 4 CM-%
- Barriera contro l'eccessiva umidità residua nei massetti in calcestruzzo con riscaldamento a pavimento sino a 3 CM-%
- Consolidamento di zone ai bordi logorate su sottofondi assorbenti come massetti calcio solfato, anche autolivellanti, massetti in cemento e pavimenti in calcestruzzo.

Mano di fondo e primer anti-umidità su sottofondi assorbenti e compatti come:

- calcestruzzo
- massetti in cemento, calcio solfato, magnesio e xiolite
- massetti in asfalto colato mal sabbiati/vecchi
- vecchi sottofondi con residui indelebili di stucco o colla
- elementi di massetti a secco come ad es. pannelli in fibra di gesso
- vecchi residui di colla SMP
- piastrelle e lastre in ceramica/pavimenti a terrazzo
- ammannitura rapida sotto pavimenti in parquet in combinazione con adesivi a reazione ARDEX



Confezione	Nr. Art.	Pallet
11 kg tanica	4888	60 taniche

ARDEX PANDOMO P 40 MS

Mano di fondo silanica monocomponente

Materiale occorrente:

ca. 100 – 150 g/m² per un'unica mano come primer
ca. 250 – 300 g/m² per due mani come barriera all'umidità

Calpestabilità (+20°C): ca. 40 – 50 minuti

Tempo di asciugatura (+20°C): ca. 1 – 2 ore

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: RS20 = materiale da posa, mano di fondo/
rivestimento contenente metossilano

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in
ambiente asciutto.

Mano di fondo monocomponente a base silanica come primer,
barriera e consolidante su sottofondi lisci e impermeabili,
come pure assorbenti.

Adatto per interni, pavimenti.

Come mano di fondo in sistema con rasanti ARDEX e collanti
SMP.

- pronto all'uso
- asciugatura rapida
- rilavorabile dopo 1-2 ore
- versatile e facile da applicare
- bassa viscosità con elevata capacità di penetrazione
- elevata resistenza meccanica
- a bassissime emissioni
- senza acqua e privo di solventi

In sistema con i rasanti ARDEX come preparazione del
supporto e barriera contro l'umidità sotto rivestimenti a
pavimento (non sotto rasanti decorativi).

In sistema con PANDOMO Floor, Loft, Studio e TerrazzoMicro
(partner di sistema).

Confezione	Nr. Art.	Pallet
10 kg tanica	8183	60 taniche



ARDEX P 21 *

Mano di fondo riempitiva

Rapporto di miscelazione:

2 : 1 in rapporto di peso

Materiale occorrente:

ca. 200 – 800 g/m² a seconda delle caratteristiche del
sottofondo e dell'attrezzo utilizzato

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 30 minuti

Tempo di asciugatura (+20°C):

su sottofondi assorbenti ca. 60 minuti,
su sottofondi impermeabili ca. 90 minuti

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: componente A (polvere): ZP1 = prodotto
cementizio, povero di cromato
componente B (dispersione): D1 = materiale di posa a
dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: a riparo dal gelo, in confezione integra circa
12 mesi in ambiente asciutto.

Riempimento e mano di fondo in un'unica fase. Per
l'applicazione di rasanti per pavimenti ARDEX in combinazione
con rivestimenti come parquet prefiniti e adesivi per piastrelle
ARDEX.

Adatto per interni, pavimenti.**Campi di impiego:**

Mano di fondo riempitiva e ponte di adesione per sottofondi
assorbenti e non come:

- calcestruzzo
- massetti in cemento e in calcio solfato
- vecchi residui resistenti di colla impermeabile
- vecchi rasanti
- massetti in magnesite e xiolite
- massetti in asfalto colato
- rivestimenti in piastrelle e lastre
- pavimenti alla veneziana
- massetti a secco
- pavimenti di assi di legno
- pannelli truciolari P4
- pannelli OSB levigati
- rivestimenti opachi levigati.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
2 componenti set	8066	24 fusti
Set confezionato in un fusto di miscelazione con: 2 x 5 kg componente A (polvere) in sacchetto di carta; 1 x 5 kg componente B (dispersione) in ARDEX REDUX ^{Pack}		



PROSPETTO DEL SISTEMA MANO DI FONDO

	Ambito d'uso	Campi di impiego	Tempo di asciugatura	Materiale necessario	Codice EMI	Particolarità
ARDEX P 51 mano di fondo a dispersione	interni	rivestimenti in piastrelle e lastre, terrazzo, lastre in legno truciolare, calcestruzzo, massetti in cemento e calcio solfato, ceramica, intonaci cementizi e in gesso, pannelli murali, pannelli in truciolato di legno	finchè non forma una pellicola chiara e sottile asciutta	30 – 300 g/m ²		diluibile sino a 1 : 5 con acqua
ARDEX P 52 mano di fondo concentrata	interni	calcestruzzo, massetti in cemento e in calcio solfato, ceramica, intonaci in cemento e gesso, lastre per pareti, lastre in legno truciolare, residui collosi idrorepellenti	finchè non forma una pellicola chiara e sottile asciutta ca. 1,5 – 3 ore	30 – 300 g/m ²		diluibile sino a 1 : 5 con acqua
ARDEX P 4 READY mano di fondo multifunzionale	interni ed esterni	calcestruzzo, intonaco in cemento e calce-cemento, massetti in cemento e calcio solfato, rivestimenti in piastrelle e lastre, pavimenti a terrazzo, pitture a dispersione, vecchi residui di colla resistenti all'acqua, massetti a secco, rivestimenti in PVC, rasanti, lastre OSB, lastre in truciolato, tavole in legno laccate, ARDEX mano di fondo a base di resina epossidica	su sottofondi assorbenti circa 15 – 30 minuti su sottofondi non assorbenti circa 60 minuti	su sottofondi assorbenti 130–500 g/m ² su sottofondi non assorbenti 80–130 g/m ²		monocomponente, pronta all'uso su sottofondi assorbenti e non
ARDEX P 82 mano di fondo a base di resine sintetiche	interni	calcestruzzo ad alta resistenza e massetti in cemento, asfalto colato, ceramica, lastre in legno truciolare, pavimenti alla veneziana, lamiera in acciaio, rivestimenti plastici, smalto	ca. 60 minuti	100 g/m ²		aderisce su tutti i sottofondi compatti e lisci / bicomponente
ARDEX EP 2000 resina epossidica multifunzionale	interni ed esterni	mano di fondo e consolidamento di massetti in cemento e calcio solfato, calcestruzzo, ceramica	ca. 24 ore	300 g/m ²		resinifica le crepe, barriera contro l'umidità di risalita forma un massetto epossidico / bicomponente
ARDEX PU 30 mano di fondo PU monocomponente	interni ed esterni	primer monocomponente multifunzionale in resina reattiva a base poliuretanica con funzione di mano di fondo, barriera anti-umidità residua e consolidamento su sottofondi lisci e compatti	circa 1 ora come mano di fondo circa 2 ore come strato sabbato	100–150 g/m ² per un'unica mano come primer 250–300 g/m ² per due mani come barriera all'umidità		asciugatura rapida, si può riprendere la lavorazione dopo un'ora
ARDEX PANDOMO P 40 MS mano di fondo silanica monocomponente	interni	pavimenti in calcestruzzo e massetti in cemento, mano di fondo e barriera contro l'umidità dall'alto su sottofondi assorbenti e impermeabili. Per la posa di rasanti ARDEX, collanti SMP ARDEX, PD stucchi (senza barriera contro l'umidità residua)	ca. 1 – 2 ore	ca. 250 g/m ²		pronto all'uso Sigillatura dell'umidità residua eccessiva sotto i livellanti ARDEX nella preparazione del sottofondo
ARDEX P 21 mano di fondo riempitiva	interni	calcestruzzo, massetti in cemento e in calcio solfato, vecchi residui resistenti e impermeabili di colla, vecchi rasanti, massetti in magnesite e xiolite, massetti in asfalto colato	su sottofondi assorbenti circa 60 minuti su sottofondi impermeabili circa 90 minuti	200 – 800 g/m ²		riempimento e mano di fondo in un'unica soluzione

LIVELLANTI PER PAVIMENTI



La base per **posa del pavimento di successo** è una impeccabile preparazione del sottofondo. Anche la più piccola irregolarità o scostamenti minimi dell'altezza possono influire negativamente sul risultato finale – spesso anche se rientrano nelle tolleranze consentite. Una preparazione adeguata è fondamentale per evitare che ciò accada.

Prima di applicare i livellanti per pavimenti ARDEX, una idonea mano di fondo del sistema ARDEX garantisce una necessaria adesione e una ottimale preparazione del sottofondo. Solo allora diventano efficaci i livellanti per pavimento: creano una **superficie perfettamente planare** e garantiscono la **necessaria capacità assorbente** del sottofondo. Con i prodotti coordinati ARDEX, si gettano le basi per soluzioni di posa di pavimenti **durevoli, precisi** ed esteticamente piacevoli.



Sito web livellanti per
pavimenti



Consulente edile



Servizio tecnico

ARDEX FIX

Rasante rapido

Rapporto di miscelazione:

ca. 0,33 l acqua : 1 kg polvere rispettivamente

ca. 1,65 l acqua : 5 kg polvere equivalente a

ca. 1 volume d'acqua : 3 ½ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 0,86 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,5 kg/litro**Materiale occorrente:** ca. 1,15 polvere per m²/mm**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 5 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 30 minuti**Maturità per la posa (+20°C):** dopo ca. 30 minuti**Carrabile con sedia a rotelle:** sì**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**CE EN13813:** CT-C20-F7**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromo**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base cementizia, con effetto ARDURAPID

Rasante per ripristino con caratteristiche di finitura per pavimenti.

Adatto per interni, pavimenti.

- per strati di spessore da 0 a 4 mm
- pronto per la posa dopo 30 minuti
- evita la mano di fondo
- indurimento rapido
- veloce asciugatura
- adatto per strati sottilissimi sino a zero

Campi di impiego:

- Ripristino di sottofondi prima della posa di rivestimenti a pavimento
- Riempimento di fori, crepe e tagli
- Uniformare dislivelli su massetti, pannelli truciolari e altre lastre edili
- Livellamento di asperità su massetti in cemento, calcio solfato e asfalto colato, pavimenti in calcestruzzo, pannelli truciolari, rivestimenti in piastrelle e lastre
- Rasature di rattoppo per la rimozione di difetti e colpi di cazzuola su autolivellanti vecchi e nuovi.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
5 kg secchio	3203	72 secchi



ARDEX A 45

Riempitivo stabile

Rapporto di miscelazione:

ca. 5,5 – 6,5 l acqua : 25 kg polvere equivalente a

ca. 1 volume d'acqua : 2 ¾ – 3 ¼ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,4 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,9 kg/litro**Materiale occorrente:** ca. 1,6 kg polvere per m²/mm**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 15 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 45 minuti**Maturità per la posa (+20°C):** dopo ca. 60 minuti**Carrabile con sedia a rotelle:** sì**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**CE EN13813:** CT-C30-F7**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromo**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base cementizia, con effetto ARDURAPID

Per il riempimento di fori e asperità su massetti, coperture e solette in calcestruzzo.

– a bassissime emissioni

Adatto per interni.

- per strati di spessore da 1,5 a 5 mm, con l'aggiunta di sabbia sopra 5 mm
- pronto per la posa dopo 1 ora
- indurimento rapido
- veloce asciugatura
- pronto alla posa rapidamente

Campi di impiego:

- Riempimento di fori e asperità su massetti
- coperture e solette in calcestruzzo.

Livellamento e ripristino di

– gradini e pianerottoli

Indurimento rapido, veloce asciugatura, pronto alla posa rapidamente, anche se applicato in strati spessi.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4026	40 sacchi



Pittogrammi ARDEX



Durata dell'impasto



Tempo di posa



Calpestabilità



Idoneo per sedia a rotelle



Idoneo a pavimenti riscaldanti



fibrorinforzato

ARDEX A 45 NUOVO

Riempitivo stabile fino

Rapporto di miscelazione:

ca. 3,4 – 4 l acqua : 12,5 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 2 ½ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,3 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,7 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 1,25 kg polvere a m²/mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 15 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 60 minuti

Maturità per la posa (+20°C): dopo ca. 60 minuti

Carrabile con sedia a rotelle: sì

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

CE EN 13813: CT-C30-F7

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base cementizia, con effetto ARDURAPID

Per il livellamento e ripristino di gradini e pianerottoli.

Per il riempimento di fori, avvallamenti e crepe.

– a bassissime emissioni


Adatto per interni.

- per strati di spessore da 0 a 10 mm, con l'aggiunta di sabbia sopra i 10 mm
- per livellamenti con carattere di finitura adatto per strati sottilissimi sino a zero
- indurimento rapido
- veloce asciugatura
- pronto alla posa rapidamente
- facile lavorabilità
- frattazzabile e levigabile
- alto potere riempitivo

Campi di impiego:

- Livellamento e ripristino di gradini e pianerottoli
- Riempimento di fori, avvallamenti e crepe su massetti e pavimenti in calcestruzzo
- Livellamento di sfalsamenti in altezza e asperità su tutti i sottofondi idonei.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
12,5 kg sacco di carta	4627	80 sacchi



**SACCO DI CARTA
CON PRATICO MANICO!**

ARDEX K 15

Lisciante e livellante

Rapporto di miscelazione:

ca. 6,25 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 3 ½ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,2 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,8 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 1,4 kg polvere per m²/mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 30 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 2 ore

Maturità per la posa (+20°C):

¹⁾ 5 mm dopo 12 ore

²⁾ 10 mm dopo 24 ore

Carrabile con sedia a rotelle: sì

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

CE EN13813: CT-C35-F7

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 = a bassissime emissioni

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base cementizia, con effetto ARDURAPID

Rasante, lisciante, livellante, massetto per letto sottile.

Adatto per interni, pavimenti.

- per strati di spessore da 1,5 sino a 10 mm, con l'aggiunta di sabbia sopra i 10 mm
- autolivellante
- esente da crepe anche con spessori elevati
- pompabile

Campi di impiego:

Rasare, uniformare e livellare


- massetti in cemento,
- massetti in asfalto colato e
- massetti in calcio solfato come pure
- altri sottofondi da rivestire.

Livellamento in unione di

- solette in calcestruzzo e coperture in calcestruzzo grezzo nella posa di appropriati rivestimenti a pavimento in tutti gli ambiti e come strato di usura in cantine e su sottotetti.

Superfici pronte per la posa in una sessione di lavoro.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4623	40 sacchi



Pittogrammi ARDEX



Durata
dell'impasto



Tempo di posa



Calpestabilità



Idoneo per sedia
a rotelle



Idoneo a
pavimenti riscaldanti



fibrorinforzato

ARDEX K 22 F

Livellante di solfato di calcio, fibrorinforzato

Rapporto di miscelazione:

ca. 5,25 – 5,75 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 3 ¾ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,2 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,9 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 1,5 kg polvere per m²/mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 30 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 90 minuti

Maturità per la posa (+20°C): dopo 1 giorno sino a 3 mm di spessore

Carrabile con sedia a rotelle: sì

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

CE EN13813: CA-C35-F10

Codice GIS: CP1 = livellante a base di solfato di calcio

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base di idrato Alpha

Adatto per interni, pavimenti.

- per strati di spessore da 1,5 bis 50 mm
- **con la ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY**
- maggiore sicurezza grazie alle fibre rinforzanti

Rasante, lisciante e livellante per la creazione di superfici di posa piane e assorbenti su sottofondi deformati.

- per la posa di rivestimenti a pavimento e parquet
- velocemente ed altamente stabile
- calpestabile già dopo circa 90 minuti
- caratteristiche di scorrimento ottimali
- a bassissima tensione
- pompabile

Campi di impiego:

Rasare, uniformare e livellare

- massetti a secco
- pannelli in legno truciolare
- pavimenti in assi di legno
- sottofondi con residui idrorepellenti di colle e di livellanti così come
- massetti in calcio solfato, cemento, asfalto colato e magnesite
- rivestimenti in piastrelle e lastre
- e altri sottofondi.

Per la posa di rivestimenti tessili, in caucciù, linoleum, PVC e CV (vinilici) e parquet.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	7649	40 sacchi



ARDEX K 39

Livellante per pavimenti riattivabile

Rapporto di miscelazione:

ca. 6,0 – 6,25 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 3 ¼ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,2 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,9 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 1,5 kg polvere per m²/mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 40 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 2 – 3 ore

Maturità per la posa (+20°C):

¹⁾ spessore sino a 5 mm dopo ca. 12 ore

²⁾ spessore sino a 10 mm dopo ca. 2 giornin

Carrabile con sedia a rotelle: sì

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

CE EN13813: CT-C35-F7

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromo

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base cementizia

Rasante, lisciante e livellante.

Adatto per interni, pavimenti.

- per spessori sino a 10 mm, con l'aggiunta di sabbia sino a 20 mm
- scorrevolezza a lungo
- levigabile
- pompabile
- esente da crepe
- lunghi tempi di lavorabilità


Campi di impiego:

Rasante e lisciante per

- massetti in cemento, asfalto colato e calcio solfato
- pavimenti in calcestruzzo
- altri sottofondi idonei alla posa di rivestimenti per pavimenti elastici e tessili, in piastrelle e parquet.

Creazione di superfici di posa lisce e piane, specialmente per rivestimenti in PVC e di design in PVC e per rivestimenti in piastrelle di grande formato e lastre.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4697	40 sacchi



Pittogrammi ARDEX



Durata
dell'impasto



Tempo di posa



Calpestabilità



Idoneo per sedia
a rotelle



Idoneo a
pavimenti riscaldanti



fibrorinforzato

ARDEX K 71

Livellante dello strato spesso

Rapporto di miscelazione:

ca. 4,5 l acqua : 25 kg polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,4 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 2,1 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 1,7 kg polvere per m²/mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 25 minuti

Calpestabilità/maturità per la posa di piastrelle (+20°C): dopo ca. 2 ore

Maturità per la posa (+20°C):

¹⁾ strati di spessore sino a 20 mm dopo ca. 1 giorno²⁾ strati di spessore da 20 – 50 mm dopo ca. 2 giorni

Carrabile con sedia a rotelle: sì

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

CE EN13813: CT-C30F7

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base cementizia, con effetto ARDURAPID

Adatto per interni, pavimenti.


- per spessori sino a 30 mm
- per strati di spessore con l'aggiunta di sabbia sino a 50 mm
- a bassissima tensione
- elevata resistenza
- autolivellante e pompabile

Campi di impiego:

Livellante a strato spesso per la rasatura e livellamento di sottofondi

- per la successiva posa di rivestimenti a pavimento tessili ed elastic
- rivestimenti di design/LVT
- rivestimenti in caucciù
- linoleum, rivestimenti in PVC e CV,
- parquet prefinito, massiccio
- piastrelle, pietra naturale e piastrelle di grande formato.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4787	40 sacchi



ARDEX K 80

Massetto sottile

Rapporto di miscelazione:

ca. 4,75 – 5 l acqua : 25 kg polvere
equivalenti a ca. 1 volume d'acqua : 4 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,3 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 2,0 kg/litro

Materiale occorrente: 1,65 kg polvere per m²/mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 30 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 2 ore

Maturità per la posa (+20°C):

– rivestimenti aperti alla diffusione (+20°C):

¹⁾ dopo ca. 1 giorno

– rivestimenti resistenti all'umidità (+20°C):

²⁾ sino a 10 mm dopo 1 giorno³⁾ sino a 30 mm dopo 3 giorni⁴⁾ sino a 50 mm dopo 7 giorni

Carrabile con sedia a rotelle: sì

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

CE EN13813: CT-C30F10

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 = a bassissime emissioni

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base cementizia, con effetto ARDURAPID

Realizzazione di superfici utili in ambito produttivo e industriale.

Livellamento e pareggiamento di superfici per pavimenti.

Adatto per interni, pavimenti.

- per strati di spessore da 5 sino a 50 mm
- autolivellante
- esente da crepe anche con spessori elevati
- pompabile
- rapida calpestabilità
- resistente ai carichi in breve tempo

Campi di impiego:

Come strato di usura in:


- cantine
- stanze per giochi e tempo libero
- corridoi
- mansarde
- ripostigli
- aree di stoccaggio e magazzini

Livellamento e pareggiamento di:

- pavimenti in calcestruzzo, massetti in cemento e in solfato di calcio, rivestimenti in piastrelle e lastre e altri sottofondi.

Creazione di superfici piane per la posa di piastrelle, pietra naturale e altre pavimentazioni e rivestimenti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4077	40 sacchi



Pittogrammi ARDEX



Durata dell'impasto



Tempo di posa



Calpestabilità



Idoneo per sedia a rotelle



Idoneo a pavimenti riscaldanti



fibrorinforzato

ARDEX K 55 S**Rasante rapido****Rapporto di miscelazione:**

ca. 5,25 l acqua : 20 kg polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,2 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,8 kg/litro**Materiale occorrente:** ca. 1,4 kg polvere per m²/mm**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 15 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 60 minuti**Maturità per la posa (+20°C):** dopo ca. 60 minuti**Carrabile con sedia a rotelle:** sì**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**CE EN13813:** CT-C35-F10**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromo**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.**NUOVO**

A base cementizia

Per lavori rapidi di ristrutturazione e riparazione.

Adatto per interni, pavimenti.

- per strati di spessore da 1 sino a 10 mm
- per strati di spessore con l'aggiunta di sabbia sino a 20 mm
- pronto per la posa dopo 60 minuti
- autolivellante
- alto potere adesivo
- indurimento rapido
- veloce asciugatura grazie ad una nuova tecnologia del cemento
- con caratteristiche di scorrimento ottimizzate e resa migliorata
- pronto alla posa rapidamente anche in strati spessi

Campi di impiego:

Rasatura, lisciatura e livellamento di massetti in cemento e solfato di calcio come pure altri sottofondi.

Per la posa successiva di rivestimenti a pavimento tessili ed elastici, rivestimenti di design/ in LVT, rivestimenti in caucciù, linoleum, rivestimenti in PVC e CV, parquet prefiniti, parquet massicci, piastrelle, pietra naturale e piastrelle di grande formato.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
20 kg sacco	8185	50 sacchi

**REVOCEMI****ARDEX K 60 *****Malta livellante e lisciante a base di lattice****Rapporto di miscelazione:**ca. 4,95 kg lattice : 20 kg polvere
equivalente a ca. 1 volume lattice : 3 volumi di polvere**Densità apparente della malta:** ca. 1,3 kg/litro**Materiale occorrente:** ca. 1,6 kg malta per m²/mm,
una confezione ad es. serve per ca. 5 m²
con uno spessore di 3 mm**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 20 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 2 ore**Maturità per la posa (+20°C):** con umidità relativa < 65%¹⁾ sino a 3 mm ca. 12 ore²⁾ sino a 5 mm ca. 24 ore³⁾ sino a 10 mm ca. 48 ore**Carrabile con sedia a rotelle:** sì**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**CE EN13813:** CT-C12-F4**Codice GIS:**Polvere: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromo
Lattice: D1 = sostanze a dispersione per la posa prive di solventi**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** ARDEX K 60 lattice al riparo dal gelo in confezione integra circa 9 mesi in confezione integra.

ARDEX K 60 polvere in confezione integra circa 9 mesi in ambiente asciutto.

Lisciante per pavimenti bicomponente a base di lattice.

Adatto per interni, pavimenti.

- per strati di spessore da 2 sino a 30 mm,
con l'aggiunta di sabbia sopra i 15 mm
- a bassissime emissioni
- autolivellante
- elastico
- alto potere adesivo
- applicabile su quasi tutti i sottofondi senza mano di fondo
- ottimo per sottofondi critici, lavori di ripristino e restauro
- resistente all'acqua e all'umidità

Campi di impiego:

Rasare, uniformare e livellare

- massetti a secco
- sistemi di riscaldamento a pavimento a strato sottile
- pannelli truciolari, listoni in legno per pavimenti
- sottofondi metallici
- sottofondi con vecchi residui impermeabili di collanti, rasanti e malta
- massetti in solfato di calcio, cemento, asfalto colato e pavimenti a terrazzo
- vecchi rivestimenti in piastrelle e lastre
- così come altri sottofondi misti critici.

Adatto per la posa di

- rivestimenti tessili
- rivestimenti in caucciù
- linoleum, rivestimenti in PVC e CV
- parquet prefinito come anche
- piastrelle e lastre ceramiche.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
K 60 lattice 4,95 kg tanica	4773	108 taniche
K 60 polvere 20 kg sacco di carta	4964	48 sacchi

**Pittogrammi ARDEX**Durata
dell'impasto

Tempo di posa



Calpestabilità

Idoneo per sedia
a rotelleIdoneo a
pavimenti riscaldanti

fibrorinforzato

ARDEX A 46

Livellante stabile per esterni

Rapporto di miscelazione:

ca. 6 – 7 l acqua : 25 kg polvere
equivalente a ca. 1 volume d'acqua : 3 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,3 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,8 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 1,4 kg polvere per m²/mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 15 – 20 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 2 – 3 ore

Maturità per la posa (+20°C):

¹⁾ rivestimenti idrorepellenti: dopo 1 giorno

pavimenti, rivestimenti dopo asciugatura:

²⁾ sino a 5 mm ca. 2 giorni

³⁾ sino a 10 mm ca. 5 giorni

⁴⁾ sino a 20 mm ca. 7 giorni

⁵⁾ sino a 30 mm ca. 10 giorni

Valore pH: a malta fresca ca. 12

Carrabile con sedia a rotelle: sì

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

CE EN13813: CT-C20F5

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in confezione integra circa 6 mesi in ambiente asciutto.

A base cementizia con effetto ARDURAPID PLUS

Per il riempimento di fori, avvallamenti, asperità, fessure, tagli su superfici di pavimenti e pareti.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- per strati di spessore da 2 sino a 30 mm
- facile lavorabilità
- frattazzabile e levigabile
- rapida calpestabilità
- resistente ai carichi in breve tempo
- esente da crepe
- resistente al gelo e al sale scioglighiaccio


Campi di impiego:

Riparazione e livellamento di gradini e pianerottoli.

Creazione di strati di compensazione e livellamento di dislivelli su superfici orizzontali

- in calcestruzzo, massetti di cemento, opere murarie (eccetto calcestruzzo poroso), intonaco dei gruppi di malta P II e P III così come altri sottofondi idonei
- per la posa di piastrelle e lastre, pitture e rivestimenti
- come strato di usura in ambiti a normale sollecitazione
- sotto strati di livellante piani in ARDEX K 301 livellante per esterni

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4622	40 sacchi



ARDEX K 36 NUOVO

Livellante, interni ed esterni

Rapporto di miscelazione:

ca. 5,75 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 3 ¼ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,3 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 2,0 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 1,6 kg polvere per m²/mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 30 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 2 ore

Maturità per la posa di piastrelle etc. (+20°C):

dopo la calpestabilità

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

CE EN13813: CT-C20F6

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 = a bassissime emissioni

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base cementizia

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.

- per strati di spessore da 3 bis 30 mm
- con eccellenti proprietà di stesura

Rasante, lisciante e livellante di pavimenti in ambienti asciutti ed umidi, costantemente bagnati, sotto acqua, su balconi e terrazze, per la posa di rivestimenti in piastrelle, lastre in calcestruzzo e pietra naturale ricostruita.

- autolivellante
- rapida calpestabilità und verlegereif
- pompabile
- povero di tensioni

Campi di impiego:

Rasatura, lisciatura e livellamento di superfici di pavimenti, come ad es.:

- calcestruzzo
- massetti in cemento
- rivestimenti in piastrelle e lastre etc.

Per la posa di

- rivestimenti in piastrelle
- lastre in calcestruzzo e pietra naturale ricostruita.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4734	40 sacchi



Pittogrammi ARDEX



Durata
dell'impasto



Tempo di posa



Calpestabilità



Idoneo per sedia
a rotelle



Idoneo a
pavimenti riscaldanti



fibrorinforzato

ARDEX K 301

Livellante per esterni

Rapporto di miscelazione:

ca. 5,5 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 3 ¼ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,4 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,9 kg/litro**Materiale occorrente:** ca. 1,6 kg polvere per m²/mm**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 30 – 45 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 2 – 3 ore**Classificazione antiscivolo a norma DIN 51130:** R12**Maturità per la posa (+20°C):**¹⁾ rivestimenti idrorepellenti: dopo 1 giorno

pavimenti, rivestimenti dopo asciugatura

²⁾ sino a 5 mm ca. 2 giorni³⁾ sino a 10 mm ca. 5 giorni⁴⁾ sino a 20 mm ca. 7 giorni**Carrabile con sedia a rotelle:** sì**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**CE EN13813:** CT-C30-F7**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base cementizia

Per rasare, uniformare e livellare superfici orizzontali.

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.

- per strati di spessore da 3 bis 20 mm
- autolivellante
- pompabile
- rapida calpestabilità
- resistente ai carichi in breve tempo
- esente da crepe
- resistente al gelo e al sale scioglighiaccio


Campi di impiego:

Rasatura, lisciatura e livellamento di superfici di pavimenti in calcestruzzo, massetti in cemento, rivestimenti in piastrelle e lastre così come altri sottofondi idonei.

Creazione di strati di usura in magazzini, officine, ambienti produttivi, garage, piani di parcheggio, cortili e rampe.

Livellamento di superfici di pavimento in ambienti umidi, ambienti costantemente umidi, su balconi e terrazze, per la posa di piastrelle e lastre, pitture e rivestimenti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4619	40 sacchi

**ARDEX E 25 ***

Additivo a base di resina sintetica

Materiale occorrente:

Essendo un liquido d'impasto, il consumo viene calcolato sul fabbisogno d'acqua della malta e il relativo rapporto di miscelazione di ARDEX E 25.

L'additivo è pari a 1 – 2,5 kg / 25 kg-confezione.

Ad esempio:

ARDEX K 39 = 2,0 l ARDEX E 25 + 5,0 l acqua

ARDEX A 45 NUOVO = 1,5 l ARDEX E 25 + 3,0 l acqua

Codice GIS: D1 = privo di solventi**Stoccaggio:** a riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi.

Per il miglioramento di malte e livellanti sottoposti a forti sollecitazioni.

Adatto per interni, pavimenti.

- privo di solventi
- aumenta l'elasticità e la resistenza a flessione

Campi di impiego:

Liquido di miscelazione per malte, rasanti, liscianti e livellanti ARDEX. Per la stabilizzazione di massetti cementizi. Aumenta l'elasticità e migliora la resistenza a flessione e la durezza superficiale attraverso l'aggiunta di resina sintetica.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
5 kg secchio	4447	72 secchi

**Pittogrammi ARDEX**Durata
dell'impasto

Tempo di posa



Calpestabilità

Idoneo per sedia
a rotelleIdoneo a
pavimenti riscaldanti

fibrorinforzato

ARDEX AR fibra di vetro

Strato di applicazione minimo:

lo strato minimo di rasanti e livellanti da applicare come ARDEX K 15 o ARDEX K 80 è di 5 mm.

Dosaggio: 250 g per 25 kg livellante
(1 sacchetto rispettivamente 1-% del peso)

Per l'armatura di ARDEX K 15, ARDEX K 80 e ARDEX P 21 in sottofondi non sufficientemente solidi, come spesso si riscontrano in caso di risanamenti.

Adatto per interni, pavimenti.

Campi di impiego:

ARDEX AR fibra di vetro migliora, consolida e stabilizza livellanti legati a cemento (alcalini) come ARDEX K 15, ARDEX K 80 e ARDEX P 21 in modo veloce, sicuro e duraturo così da:

- aumentare la resistenza a trazione e flessione
- innalzare notevolmente la resistenza alla rottura d'urto
- ridurre le fessure da ritiro.

Caratteristiche: prodotto di fibra di vetro resistente agli alcalini.

ARDEX AR fibra di vetro viene aggiunto al livellante già miscelato ARDEX K 15, ARDEX K 80 o ARDEX P 21 rimescolando successivamente brevemente.

Non causa alcuna limitazione alla diffusione del vapore acqueo. La presa del collante e il processo di levigatura non vengono in alcun modo influenzati. I livellanti armati con fibra non possono essere applicati con la racla.

Su sottofondi non normati con solidità insufficiente, si debbono fare applicazioni solo con AR lastra di fibra di vetro posata in modo galleggiante.

Confezione	Nr. Art.	Unità di confezione
250 g sacchetto = 1 pezzo	4537	50 sacchetti in un fusto



ARDEX AR supporto in fibra di vetro

Strato di applicazione minimo:

Lo strato minimo di rasanti e livellanti da applicare come ARDEX K 15 o ARDEX K 80 è di 5 mm.

Peso specifico supporto: 120 g/m²

Per l'armatura costruttiva o efficace staticamente di ARDEX K 15 e ARDEX K 80 in sottofondi non sufficientemente solidi, come spesso si riscontrano in caso di risanamenti.

Adatto per interni, pavimenti.

Campi di impiego:

ARDEX AR supporto in fibra di vetro aumenta

- la resistenza a trazione,
- la resistenza a flessione e
- la resistenza alla rottura d'urto

dei livellanti sopranominati, in particolare su sottofondi cedevoli.

Caratteristiche: prodotto di fibra di vetro resistente agli alcalini CEM-FIL.

Dopo l'aerazione necessaria della mano di fondo o del ponte di adesione, AR supporto in fibra di vetro viene srotolato e posato in modo libero con una sovrapposizione di 1 – 2 cm. ARDEX AR supporto in fibra di vetro non deve essere incollato al sottofondo. Il supporto non si alza bagnandolo con la spatola.

Non è necessario un fissaggio con pistole spara chiodi o collanti.

Utilizzando ARDEX AR supporto in fibra di vetro si devono aerare i rasanti e livellanti (ARDEX K 15 o ARDEX K 80) dopo la loro dispersione e distribuzione con un rullo a punte.

I livellanti armati con ARDEX AR supporto in fibra di vetro non possono essere applicati con la racla.

Confezione	Nr. Art.	Scatola
Rotolo da 79,8 m ² (1,05 x 76 ml)	7670	1 rotolo



ARDEX TP 50

Bandella perimetrale per massetti

Dettagli a pag. 52.



CAMPI DI IMPIEGO LIVELLANTI PER PAVIMENTI

Livellanti per pavimenti per interni	Spessore in mm																																				
	0	1	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	50				
ARDEX FIX																																					
ARDEX A 45													oltre i 5 mm miscelato con sabbia																								
ARDEX A 45 NUOVO													oltre i 10 mm miscelato con sabbia																								
ARDEX K 15													oltre i 10 mm miscelato con sabbia																								
ARDEX K 22 F													oltre i 30 mm miscelato con sabbia																								
ARDEX K 39													oltre i 10 mm miscelato con sabbia																								
ARDEX K 71													oltre i 30 mm miscelato con sabbia																								
ARDEX K 80																																					
ARDEX K 55 S													oltre i 10 mm miscelato con sabbia																								
ARDEX K 60													oltre i 15 mm miscelato con sabbia																								
Livellanti per pavimenti per interni ed esterni																																					
ARDEX A 46																																					
ARDEX K 36 NUOVO																																					
ARDEX K 301																																					


DATI TECNICI LIVELLANTI PER PAVIMENTI

Livellanti per pavimenti per interni	Rapporto di miscelazione	Consumo di materiale	Durata impasto (+20°C)	Calpestabilità	Maturità per la posa (+20°C)
ARDEX FIX	0,33 l/1 kg polvere	ca. 1,15 kg/m ² e mm	ca. 5 minuti	dopo ca. 30 minuti	dopo ca. 30 minuti
ARDEX A 45	5,5 /25 kg polvere	ca. 1,6 kg/m ² e mm	ca. 15 minuti	dopo ca. 60 minuti	dopo ca. 60 minuti
ARDEX A 45 NUOVO	3,4 – 4 l/12,5 kg polvere	ca. 1,25 kg/m ² e mm	ca. 15 minuti	dopo ca. 60 minuti	dopo ca. 60 minuti
ARDEX K 15	6,25 l/25 kg polvere	ca. 1,4 kg/m ² e mm	ca. 30 minuti	dopo ca. 2 ore	dopo ca. 1 giorno
ARDEX K 22 F	5,25 – 5,75 l/25 kg polvere	ca. 1,5 kg/m ² e mm	ca. 30 minuti	dopo ca. 90 minuti	dopo ca. 1 giorno sino a 3 mm di spessore
ARDEX K 39	ca. 6,25 l/25 kg polvere	ca. 1,5 kg/m ² e mm	ca. 40 minuti	dopo ca. 2 – 3 ore	dopo ca. 1 giorno sino a 5 mm di spessore dopo ca. 2 giorni sino a 10 mm di spessore
ARDEX K 71	ca. 4,5 l/25 kg polvere	ca. 1,4 kg/m ² e mm	ca. 25 minuti	dopo ca. 2 ore	3 – 20 mm dopo ca. 1 giorno 20 – 50 mm dopo ca. 2 giorni
ARDEX K 80	4,75 – 5 l/25 kg polvere	ca. 1,65 kg/m ² e mm	ca. 30 minuti	dopo ca. 2 ore	rivestimenti aperti alla diffusione: dopo 1 giorno rivestimenti resistenti all'umidità: – sino a 10 mm dopo 1 giorno – sino a 50 mm dopo 7 giorni
ARDEX K 55 S	ca. 5,25 l/20 kg polvere	ca. 1,4 kg/m ² e mm	ca. 15 minuti	dopo ca. 60 minuti	dopo ca. 60 minuti
ARDEX K 60	4,95 kg lattice/ 20 kg polvere	ca. 1,6 kg/m ² e mm	ca. 20 minuti	dopo ca. 2 ore	a +20°C e umidità relativa < 65 % – sino a 3 mm ca. 12 ore – sino a 5 mm ca. 24 ore – sino a 10 mm ca. 48 ore
Livellanti per pavimenti per interni ed esterni					
ARDEX A 46	6 - 7 l/25 kg polvere	ca. 1,4 kg/m ² e mm	ca. 15 – 20 minuti	dopo ca. 2 – 3 ore	rivestimenti idrorepellenti: dopo 1 giorno pavimenti, rivestimenti dopo asciugatura: – sino a 5 mm dopo ca. 2 giorni – sino a 10 mm dopo ca. 5 giorni – sino a 30 mm dopo ca. 10 giorni
ARDEX K 36 NUOVO	5,75 l/25 kg polvere	ca. 1,6 kg/m ² e mm	ca. 30 minuti	dopo ca. 2 ore	dopo la calpestabilità
ARDEX K 301	5 l/25 kg polvere	ca. 1,6 kg/m ² e mm	ca. 30 – 45 minuti	dopo ca. 2 – 3 ore	rivestimenti idrorepellenti: dopo 1 giorno pavimenti, rivestimenti dopo asciugatura: – sino a 5 mm dopo ca. 2 giorni – sino a 10 mm dopo ca. 5 giorni – sino a 20 mm dopo ca. 7 giorni

PROSPETTO DI SISTEMA LIVELLANTI PER PAVIMENTI

	Campo di impiego	Spessore dello strato	Su sottofondi spessi e pretrattati	Su massetti di asfalto colato
ARDEX FIX rasante rapido	Interni. Rasante per ripristino con caratteristiche di finitura. Per il livellamento di asperità e colpi di cazzuola, adatto per strati sottilissimi sino a zero.	sino a 4 mm	minimo 1 mm	sino a 4 mm
ARDEX A 45 riempitivo stabile	Interni. Rasante per ripristino stabile, per il riempimento di fori, ripristino di gradini, pronto alla posa rapidamente	1,5 – 5 mm oltre 5 mm con l'aggiunta di sabbia	minimo 1,5 mm	sino a 3 mm
ARDEX A 45 NUOVO riempitivo stabile fino	Interni. Per il livellamento e ripristino di gradini e pianerottoli. Per il riempimento di fori, avvallamenti e crepe, pronto alla posa rapidamente.	0 – 10 mm oltre 10 mm con l'aggiunta di sabbia	minimo 1,5 mm	sino a 2 mm
ARDEX K 15 lisciante e livellante	Interni. Per strati liscianti e livellanti sottili e spessi per la posa di tutti i rivestimenti e collanti normalmente in commercio. Grazie all'effetto ARDURAPID risulta da anni particolarmente apprezzato nelle realizzazioni.	1,5 – 10 mm oltre 10 mm con l'aggiunta di sabbia	minimo 1,5 mm	sino a 10 mm oltre 10 – 20 mm con l'aggiunta di sabbia, trattato con ARDEX E 25
ARDEX K 22 F livellante di solfato di calcio, fibrinforzato	Interni. Con la tecnologia ARDEX MICROTEC. Sicurezza grazie al rinforzo in fibra. Per la creazione di superfici di posa uniformemente assorbenti su sottofondi critici per deformazioni per rivestimenti a pavimento e parquet.	1,5 – 30 mm oltre 30 – 50 mm con l'aggiunta di sabbia	minimo 1,5 mm (per la posa di parquet minimo 3 mm)	sino a 10 mm
ARDEX K 39 livellante per pavimenti riattivabile	Interni. Per lavori di rasatura e livellamento di massetti in cemento, massetti in asfalto colato, massetti in solfato di calcio, pavimenti in calcestruzzo e altri sottofondi idonei alla posa di rivestimenti per pavimenti elastici e tessili, in piastrelle e lastre.	sino a 10 mm oltre 10 – 20 mm con l'aggiunta di sabbia	minimo 1,5 mm	sino a 5 mm
ARDEX K 71 livellante dello strato spesso	Interni. Per il livellamento di grandi irregolarità, anche in aree sottoposte a forti sollecitazioni, ad es. ospedali, negozi e centri commerciali sotto rivestimenti in parquet, elastici e tessili. Non utilizzabile come strato di usura.	3 – 30 mm 30 – 50 mm con l'aggiunta di sabbia	minimo 3 mm	sino a 5 mm
ARDEX K 80 massetto sottile	Interni. Lisciante e livellante per pavimenti. Creazione di strati di usura in impianti produttivi e industriali.	5 – 50 mm da 10 mm miscelabile con sabbia (su massetti in solfato di calcio da 10 – 20 mm con l'aggiunta di sabbia)	minimo 5 mm	–
ARDEX K 55 S rasante rapido	Interni. Con l'innovativa tecnologia del legante REVOCEM. Pronto per la posa già dopo 60 minuti. Perfetto per ristrutturazioni.	1,0 – 10 mm oltre 10 mm con l'aggiunta di sabbia	minimo 1,5 mm	–
ARDEX K 60 malta livellante e lisciante a base di lattice	Interni. Rasante, lisciante e livellante per massetti in cemento, asfalto colato e solfato di calcio, legno e sottofondi metallici.	2 – 30 mm oltre 15 mm con l'aggiunta di sabbia	minimo 2 mm	da 2 – 10 mm
ARDEX A 46 livellante stabile per esterni	Interni ed esterni. Livellante stabile per esterni per il riempimento di fori, ripristino di gradini, livellamento di dislivelli su superfici orizzontali, resistente alle intemperie, a rapida calpestabilità.	2 – 30 mm	minimo 2 mm	–
ARDEX K 36 NUOVO livellante, interni ed esterni	Interni ed esterni. Rasante, lisciante e livellante per pavimenti in ambienti asciutti ed umidi, costantemente bagnati, sotto acqua, su balconi e terrazze, per la posa di rivestimenti in piastrelle, lastre in calcestruzzo e pietra naturale.	3 – 30 mm	minimo 3 mm	–
ARDEX K 301 livellante per esterni	Interni ed esterni. Livellante per esterni ed interni, idoneo come strato di usura, resistente alle intemperie.	3 – 20 mm	minimo 3 mm	–

Osservare le disposizioni contenute nelle schede tecniche!

Calpestabilità	Asciugatura / Maturità per la posa	Pompabilità	Carrabile con sedia a rotelle	Idoneo per pavimenti riscaldanti	Particolarità
dopo ca. 30 minuti	dopo ca. 30 minuti	no	sì	sì	 
dopo ca. 45 minuti	dopo ca. 60 minuti	no	sì	sì	 
dopo ca. 60 minuti	dopo ca. 60 minuti	no	sì	sì	 
dopo ca. 2 ore	in qualsiasi spessore dopo 1 giorno	sì	sì	sì	 
dopo ca. 90 minuti	sino a 3 mm = ca. 1 giorno	sì	sì	sì	
dopo ca. 2 – 3 ore	sino a 5 mm dopo ca. 12 ore oltre 10 mm dopo ca. 2 giorni	sì	sì	sì	
dopo ca. 2 ore	3 – 20 mm dopo ca. 1 giorno 20 – 50 mm dopo ca. 2 giorni	sì	sì	sì	 
dopo ca. 2 ore	rivestimenti aperti alla diffusione dopo ca. 1 giorno rivestimenti resistenti all'umidità sino a 10 mm dopo ca. 1 giorno sino a 30 mm dopo ca. 3 giorni sino a 50 mm dopo ca. 7 giorni	sì	sì	sì	  
dopo ca. 60 minuti	dopo ca. 60 minuti	no	sì	sì	 
dopo ca. 2 ore	sino a 3 mm ca. 12 ore sino a 5 mm ca. 24 ore sino a 10 mm ca. 48 ore	no	sì	sì	
dopo ca. 2 – 3 ore	rivestimenti resistenti all'umidità dopo ca. 1 giorno pavimenti, rivestimenti dopo asciugatura sino a 5 mm ca. 2 giorni sino a 10 mm ca. 5 giorni sino a 20 mm ca. 7 giorni sino a 30 mm ca. 10 giorni	no	sì	sì	 
dopo ca. 2 ore	dopo la calpestabilità	sì	sì	sì	
dopo ca. 2 – 3 ore	rivestimenti resistenti all'umidità dopo ca. 1 giorno pavimenti, rivestimenti dopo asciugatura sino a 5 mm ca. 2 giorni sino a 10 mm ca. 5 giorni sino a 20 mm ca. 7 giorni	sì	sì	sì	

ADESIVI PER PAVIMENTI E PARQUET



Incollaggio di rivestimenti a pavimento e parquet: **sicuro con ARDEX**

Che desideriate incollare rivestimenti tessili, di design, linoleum o parquet, ognuno di questi ha specifiche richieste per il collante. Con ARDEX trovate l'**adesivo perfetto** per ogni impiego.



Sito web adesivi per
pavimenti e parquet



Consulente edile



Servizio tecnico

UNIVERSALE

ARDEX AF 2224 *

Adesivo universale

Principi delle materie prime: dispersione di acrilato**Materiale occorrente:** 250 – 550 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata**Condizioni di lavorabilità:**

- temperatura: non inferiore a +15°C
- umidità relativa dell'aria (rF): non superiore a 75 %

Tempo di aerazione: sino a 15 minuti**Tempo di lavorazione:** 20 – 30 minuti**Detergente:** prima dell'asciugatura: acqua**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Blaue Engel:** RAL – UZ 113**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.**Adatto per interni, pavimenti.**

- particolarmente adatto a rivestimenti di design in PVC
- ampia versatilità
- buona presa iniziale e finale
- elevata resistenza al taglio
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

Adesivo a dispersione per l'incollaggio di:

- rivestimenti in PVC, in PVC di design e in PVC composito in piastrelle, lastre, tavole e rotoli
- rivestimenti in CV in piastrelle o lastre
- rivestimenti in linoleum
- rivestimenti in caucciù in rotoli e lastre sino a 2,5 mm
- rivestimenti tessili con supporti tessili come ad es. rovescio in TNT, schiuma di lattice o lattice
- moquette tessute intrecciate
- moquette agugliate
- lastre in quarzo vinilico

su sottofondi assorbenti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
12 kg fusto	4976	44 fusti



ARDEX AF 2270 *

Adesivo universale, conduttivo

Principi delle materie prime: dispersione di acrilato**Materiale occorrente:** 280 – 600 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata**Condizioni di lavorabilità:**

- temperatura: non inferiore a +15°C
- umidità relativa dell'aria (rF): non superiore a 75 %

Tempo di aerazione: ca. 5 – 20 minuti**Tempo di lavorazione:** ca. 5 – 30 minuti**Detergente:** prima dell'indurimento: acqua**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì**Conducibilità della pellicola adesiva (EN 13415):**
resistenza da 10⁴ sino a 3 x 10⁵ Ω**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.**Adatto per interni, pavimenti.**

- per rivestimenti tessili ed elastici
- per rivestimenti in linoleum e caucciù
- elevato potere adesivo
- facile da stendere
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

adesivo a dispersione chiaro e conduttivo per l'incollaggio di

- rivestimenti tessili conduttivi
- moquette agugliate
- rivestimenti in linoleum
- rivestimenti in PVC e caucciù sino a 4 mm di spessore

su sottofondi assorbenti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
12 kg fusto	4985	44 fusti
Inclusa speciale spatola dentata!		



Pittogrammi ARDEX

per interni risp.
interni ed esterniutilizzo con forte
esposizione solare

conduttivo

applicabile
con rulloapplicabile
con pennellospecifiche per
superficietempo di
lavorabilitàtempo di
aerazionetempo di
posa

fibrorinforzato

RIVESTIMENTI ELASTICI

ARDEX AF 130 *

Adesivo per rivestimenti elastici

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze sintetiche speciali**Materiale occorrente:** 280 – 330 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata**Condizioni di lavorabilità:**

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (rF):** non superiore a 75 %

Tempo di aerazione: 0 – 10 minuti**Tempo di lavorazione:** 10 – 20 minuti**Detergente:** prima dell'asciugatura: acqua**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì**Codice GIS:** D1 – materiale di posa a dispersione privo di solventi**Codice EMI:** EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}**Blaue Engel:** RAL – UZ 113**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.**Adatto per interni, pavimenti.**

- buona presa iniziale
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

Collante a dispersione per l'incollaggio di

- rivestimenti in PVC
- rivestimenti in CV
- rivestimenti di design in PVC (LVT)

su sottofondi assorbenti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
13 kg fusto	4973	44 fusti



ARDEX AF 140 *

Adesivo rinforzato con fibre per rivestimenti di design e PVC

Principi delle materie prime: dispersione di acrilato**Materiale occorrente:** ca. 300 – 330 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata**Condizioni di lavorabilità:**

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (rF):** non superiore a 75 %

Tempo di aerazione: 0 – 15 minuti**Tempo di lavorazione:** ca. 15 minuti

Temperature più basse e valori più elevati di UR allungano i tempi e possono portare ad umidità. I tempi indicati si riferiscono ad una temperatura di +20°C e UR 50 %.

Detergente: prima dell'asciugatura: acqua**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì**Codice GIS:** D1 – materiale di posa a dispersione privo di solventi**Codice EMI:** EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}**Blaue Engel:** RAL – UZ 113**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.**Adatto per interni, pavimenti.**

- Adesivo a letto umido con un ampio spettro di utilizzo
- elevato potere bagnante del rivestimento
- il rinforzo in fibra minimizza il comportamento ad indentazione residua
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

Adesivo a dispersione a letto bagnato per l'incollaggio di:

- rivestimenti di design in PVC in piastrelle o lastre
- rivestimenti in PVC e PVC composito in lastre e teli
- rivestimenti privi di PVC
- rivestimenti in caucciù in rotoli e lastre sino a 4 mm di spessore

su sottofondi assorbenti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
12 kg fusto	7633	44 fusti



Pittogrammi ARDEX

per interni risp.
interni ed esterniutilizzo con forte
esposizione solare

conduttivo

applicabile
con rulloapplicabile
con pennellospecifiche per
superficietempo di
lavorabilitàtempo di
aerazionetempo di
posa

fibrorinforzato

ARDEX AF 155 *

Adesivo speciale per rivestimenti elastici

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze sintetiche speciali**Materiale occorrente:** 250 – 450 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata**Condizioni di lavorabilità:**

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (rF):** non superiore a 75 %

Tempo di aerazione:

- ¹⁾ 5 – 20 minuti su sottofondi assorbenti
come collante bagnato
- ²⁾ 30 – 60 minuti su sottofondi non assorbenti
come adesivo umido o collante a contatto

Tempo di lavorazione: 5 – 60 minuti**Detergente:** prima dell'asciugatura: acqua**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi**Codice EMI:** EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}**Blaue Engel:** RAL – UZ 113**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.**Adatto per interni, pareti e pavimenti.**

ARDEX AF 155 si contraddistingue per l'utilizzo universale su letto bagnato e a contatto.

- vasto campo di impiego
- lunga adesività residua
- resa elevata
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

Adesivo a dispersione per l'incollaggio di rivestimenti a parete e pavimento come

- rivestimenti in PVC
- rivestimenti in CV
- rivestimenti di design in PVC (LVT)
- lastre in quarzo vinilico
- rivestimenti in gomma omogenei sino a 2,5 mm di spessore
- rivestimenti in gomma eterogenei sino a 4 mm di spessore
- rivestimenti tessili con retro in tessuto, lattice, PVC o PUR

su sottofondi assorbenti e non negli interni.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
11 kg fusto	4986	44 fusti

**ARDEX AF 180**

Adesivo SMP per rivestimenti elastici

Principi delle materie prime: polimero con silano modificato**Materiale occorrente:** ca. 300 – 580 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata**Condizioni di lavorabilità:**

- **temperatura:** non inferiore a +18°C
- **umidità relativa dell'aria (rF):** min. 50 %

Tempo di aerazione: ca. 20 minuti**Tempo di lavorazione:** ca. 35 minuti**Tempo di presa:** ca. 24 – 48 ore**Detergente:** prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Codice GIS:** RS10 = materiale di posa, a base di silano modificato**Codice EMI:** EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.**Adatto per interni ed esterni, pavimenti.**

- per ambienti soggetti a forti sollecitazioni
- rapido aumento della resistenza
- facile utilizzo, nessuna miscelazione, nessun residuo

Campi di impiego:

Adesivo SMP per l'incollaggio di:

- rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei in teli e piastrelle
- rivestimenti di design in PVC
- rivestimenti in CV
- rivestimenti in caucciù in teli e piastrelle
- rivestimenti in sughero e PVC secondo la norma ÖNORM EN 655
- guaina cattura sporco con rivestimento in PVC
- tappeti in erba sintetica
- rivestimenti in linoleum
- moquette agugliate

su sottofondi idonei, assorbenti e non, in ambienti interni o esterni.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
7,5 kg secchio	7640	72 secchi

**Pittogrammi ARDEX**per interni risp.
interni ed esterniutilizzo con forte
esposizione solare

conduttivo

applicabile
con rulloapplicabile
con pennellospecifiche per
superficietempo di
lavorabilitàtempo di
aerazionetempo di
posa

fibrorinforzato

ARDEX AF 181 W

Adesivo SMP per pareti per rivestimenti LVT

Principi delle materie prime: polimero con silano modificato**Materiale occorrente:** ca. 330 – 580 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata o del rullo**Condizioni di lavorabilità:**

- temperatura: non inferiore a +18°C
- umidità relativa dell'aria (rF): min. 50 %

Tempo di aerazione: ca. 10 sino a 40 minuti**Tempo di lavorazione:** ca. 10 sino a 45 minuti**Tempo di presa:** ca. 24 sino a 48 ore**Detergente:** prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Codice GIS:** RS10 = materiale di posa, a base di silano modificato**Codice EMI:** EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}**Stoccaggio:** conservare in luogo asciutto, in confezione integra circa 12 mesi. Le confezioni aperte devono essere accuratamente richiuse e il contenuto va consumato velocemente.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- perfetto per la posa a parete
- possibilità di applicazione a rullo
- idoneo anche per la posa a pavimento
- per ambienti soggetti a forti sollecitazioni
- facile utilizzo, nessuna miscelazione, nessun residuo

Campi di impiego:

SMP-Klebstoff für die Verklebung von

- rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei in teli e piastrelle
- rivestimenti di design in PVC
- rivestimenti in CV
- rivestimenti in caucciù in teli e piastrelle
- rivestimenti in sughero e PVC secondo la norma ÖNORM EN 655
- guaina cattura sporco con rivestimento in PVC
- rivestimenti privi di PVC
- rivestimenti di pareti in PVC
- rivestimenti in linoleum
- rivestimenti in moquette agugliata e in erba sintetica

su sottofondi idonei, assorbenti e non, in ambienti interni o esterni.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
7,5 kg secchio	7655	72 secchi



LINOLEUM

ARDEX AF 785 *

Adesivo per linoleum

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze sintetiche speciali**Materiale occorrente:** 375 – 425 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata**Condizioni di lavorabilità:**

- temperatura: non inferiore a +15°C
- umidità relativa dell'aria (rF): non superiore a 75 %

Tempo di aerazione: 0 – 15 minuti**Tempo di lavorazione:** sino a 15 minuti**Detergente:** prima dell'asciugatura: acqua**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi**Codice EMI:** EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}**Blaue Engel:** RAL – UZ 113**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

Adatto per interni, pavimenti.

- elevata resistenza al taglio
- dura rigatura dell'adesivo
- resistenza finale molto elevata – ostacola la deformabilità dimensionale e l'apertura di fughe
- attivazione rapida delle forze
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

Collante a dispersione per l'incollaggio di

- rivestimenti in linoleum con retro in iuta e tessuto in fibra di vetro
- sughero / teli di supporto

su sottofondi assorbenti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
12 kg fusto	4975	44 fusti



Pittogrammi ARDEX

per interni risp.
interni ed esterniutilizzo con forte
esposizione solare

conduttivo

applicabile
con rulloapplicabile
con pennellospecifiche per
superficietempo di
lavorabilitàtempo di
aerazionetempo di
posa

fibrorinforzato

MOQUETTE

ARDEX AF 230 *

Adesivo per moquette e tessuti agugliati

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze sintetiche speciali

Materiale occorrente: 375 – 500 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- temperatura: non inferiore a +15°C
- umidità relativa dell'aria (rF): non superiore a 75 %

Tempo di aerazione: 5 – 10 minuti

Tempo di lavorazione: 10 – 15 minuti

Detergente: prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Blaue Engel: RAL – UZ 113

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

Adatto per interni, pavimenti.

- ampio campo di utilizzo per rivestimenti tessili a pavimento
- elevata presa iniziale
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

- Collante a dispersione per l'incollaggio di
- rivestimenti tessili con supporto sul retro tessile come pure in schiuma di lattice o trattato con lattice
- moquette tessute intrecciate
- moquette agugliate
- su sottofondi assorbenti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
12 kg fusto	8174	44 fusti



ARDEX AF 290 *

Adesivo ad elevata resistenza al taglio

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze sintetiche speciali

Materiale occorrente: 400 – 525 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- temperatura: non inferiore a +15°C
- umidità relativa dell'aria (rF): non superiore a 75 %

Tempo di aerazione: 10 – 15 minuti

Tempo di lavorazione: 25 minuti

Detergente: prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

Adatto per interni, pavimenti.

- estremamente elevata resistenza al taglio (> 2 N/mm² a norma ÖNORM EN 14293)
- dura rigatura dell'adesivo
- resistenza finale molto elevata
- previene il restringimento della saldatura in rivestimenti critici
- ampio campo di utilizzo per rivestimenti tessili a pavimento
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

- Collante a dispersione per l'incollaggio di
- moquette agugliate di qualsiasi tipo
- rivestimenti tessili con supporti sul retro in tessuto
- moquette tessute intrecciate
- su sottofondi assorbenti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
12 kg fusto	4977	44 fusti
Attenzione! Solo su richiesta!		



Pittogrammi ARDEX



per interni risp. utilizzo con forte esposizione solare



conduttivo



applicabile con rullo



applicabile con pennello



specifiche per superficie



tempo di lavorabilità



tempo di aerazione



tempo di posa



fibrorinforzato



CONTATTO

ARDEX AF 635 *

Adesivo a contatto privo di solventi

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze sintetiche speciali

Materiale occorrente: 250 – 500 g/m²
a seconda dell'attrezzo utilizzato e del rivestimento

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (rF):** non superiore a 75 %

Tempo di aerazione: ca. 30 – 180 minuti,
in base al rivestimento e al sottofondo

Tempo di lavorazione: sino a 6 ore

Detergente: prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

Adatto per interni, pavimenti, pareti, soffitti e scale.

Adesivo a contatto sensibile alla pressione a base di dispersioni

- ampia versatilità
- facile applicazione
- presa iniziale immediata dopo l'asciugatura
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

Adesivo a dispersione a contatto per l'incollaggio di

- rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei
- battiscopa morbidi in PVC
- profili per scale in PVC e caucciù
- zoccoli scanalati
- rivestimenti tessili; anche moquette agugliate rigide o tessuti intrecciati
- pareti antitrauma
- rivestimenti in CV
- rivestimenti a pavimento di design/ LVT
- strati isolanti
- linoleum
- rivestimenti in caucciù

su sottofondi assorbenti e non.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
2,5 kg secchio	8092	120 secchi
Attenzione! Solo su richiesta!		



ARDEX AF 660 *| 4

Adesivo a contatto

Principi delle materie prime: policloroprene, disciolto in solvente

Materiale occorrente: ca. 300 g/m²
a seconda del supporto posteriore del rivestimento in utilizzo su ambo i lati

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (rF):** non superiore a 75 %

Tempo di aerazione: 15 – 20 minuti

Tempo di lavorazione: sino a 45 minuti

Detergente: diluenti per vernici

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: S1 = forte materiale di posa contenente solventi, privo di composti aromatici e metanolo

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

Adatto per interni.

- applicabile a rullo e a spatola
- elevata presa iniziale
- utilizzo universale per profili e altro
- buona resistenza ai plastificanti
- resistenza finale molto elevata

Campi di impiego:

Per l'incollaggio di

- spigoli di pedate per scale
- zoccoli
- profili
- rivestimenti tessili
- rivestimenti in PVC e gomma
- rivestimento in sughero con supporto sul retro in sughero naturale
- linoleum in ambito montaggio, come ad es. su scale e su pareti e soffitti

su sottofondi assorbenti e non assorbenti in interni.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
5 kg secchio	7636	75 secchi



Pittogrammi ARDEX



per interni risp.
interni ed esterni



utilizzo con forte
esposizione solare



conduttivo



applicabile
con rullo



applicabile
con pennello



specifiche per
superficie



tempo di
lavorabilità



tempo di
aerazione



tempo di
posa



fibrorinforzato

FISSATIVI

ARDEX AF 800 *

Fissaggio universale

Principi delle materie prime: dispersione sintetica dispersibile

Materiale occorrente: rullo: 150 – 200 g/m²,
TKB A1, A2, B1: 200 – 300 g/m²

Condizioni di lavorabilità:

- temperatura: non inferiore a +15°C
- umidità relativa dell'aria (rF): non superiore a 75 %

Tempo di aerazione:

- ¹⁾ 10 – 15 minuti su sottofondi assorbenti
- ²⁾ 30 – 45 minuti su sottofondi non assorbenti

Tempo di lavorazione: 90 – 120 minuti

Detergente: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Idoneo alla pulizia con shampoo: sì, in ambito domestico

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Blaue Engel: RAL – UZ 113

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

Adatto per interni, pavimenti.


- vasto campo di impiego
- resa elevata
- tempi di lavorabilità molto lunghi
- alta adesività residua
- rimovibile con acqua
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

- Fissaggio ad alto potere adesivo, rimovibile con acqua, applicabile a rullo per il fissaggio di
- rivestimenti tessili con retro supporto in TNT
- rivestimenti tessili con retro supporto in tessuto
- rivestimenti tessili con retro supporto in materassino di schiuma
- rivestimenti in CV

su sottofondi assorbenti e su rivestimenti utili esistenti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
10 kg fusto	4992	40 fusti
Attenzione! Solo su richiesta!		



ARDEX AF 825 *

Fissaggio per quadrotti di moquette

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze sintetiche

Materiale occorrente: rullo: 80 – 100 g/m²

Condizioni di lavorabilità:

- temperatura: non inferiore a +15°C
- umidità relativa dell'aria (rF): non superiore a 75 %

Tempo di aerazione:

- mind. 30 minuti su sottofondi assorbenti
- mind. 60 minuti su sottofondi non assorbenti

Tempo di lavorazione: ca. 24 ore dopo l'asciugatura

Detergente: prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

Adatto per interni, pavimenti.


- forte adesività
- veloce asciugatura
- a bassissime emissioni
- consumo molto ridotto

Campi di impiego:

- Collante a contatto a base di dispersione per il fissaggio antisdrucciolo di pavimenti in tappeti tessili autoportanti con supporto sul retro in
- bitume / TNT
- EVA (etilene vinil acetato)
- PVC
- PUR

su sottofondi assorbenti e non assorbenti in interni.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
10 kg fusto	7637	40 fusti



Pittogrammi ARDEX



per interni risp. utilizzo su forte esposizione solare



conduttivo



applicabile con rullo



applicabile con pennello



specifiche per superficie



tempo di lavorabilità



tempo di aerazione



tempo di posa



fibrorinforzato

PARQUET

ARDEX AF 460

Adesivo per parquet prefinito

Principi delle materie prime: polimero con silano modificato

Materiale occorrente: 800 – 1.500 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- temperatura: non inferiore a +18°C
- umidità relativa dell'aria (rF): non superiore a 75 %

Tempo di aerazione: nessuno

Tempo di lavorazione: ca. 30 minuti

Tempo di presa: ca. 24 ore

Detergente: prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: RS10 = materiale di posa, a base di silano modificato

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in confezione integra circa 18 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte e consumare rapidamente.


Adatto per interni, pavimenti.

- collante elastico per parquet a norma ISO 17178
- facile da stendere
- buona tenuta alla dentatura
- stabilità rapida
- anidro e privo di solventi

Campi di impiego:

- Adesivo elastico SMP per l'incollaggio di:
- parquet multistrato con finitura superficiale a norma ÖNORM EN 13489
- ARDEX pannelli isolanti anticalpestio e disaccoppianti su sottofondi interni, idonei e assorbenti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
18 kg fusto	7634	44 fusti



ARDEX AF 480

Adesivo per parquet elasticamente rigido

Principi delle materie prime: polimero con silano modificato

Materiale occorrente: 800 – 1.500 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- temperatura: non inferiore a +18°C
- umidità relativa dell'aria (rF): non superiore a 75 %

Tempo di aerazione: nessuno

Tempo di lavorazione: ca. 20 minuti

Tempo di presa: ca. 24 ore

Trattamento della superficie: al più presto dopo 24 ore

Detergente: prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: RS10 = materiale di posa, a base di silano modificato

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in confezione integra circa 18 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte e consumare rapidamente.

Adatto per interni, pavimenti.

- adesivo per parquet elasticamente rigido a norma ISO 17178
- facile da stendere
- eccellente tenuta alla dentatura
- stabilità rapida – resistenza finale molto elevata
- minimizza il rischio di fughe da strappo
- coniuga i vantaggi di collanti resistenti a trazione ed elastici

Campi di impiego:

- Adesivo SMP elasticamente rigido per l'incollaggio di:
- parquet a mosaico a norma ÖNORM EN 13488
- parquet lamellare industriale secondo la norma ÖNORM EN 14761, max. 200 mm lung., min. 16 mm spessore
- parquet in legno massiccio bisellato
- parquet a listelli a norma ÖNORM EN 13226
- lamparquet in legno massiccio a norma ÖNORM EN 13227, rapporto spessore/larghezza massimo 1 : 5
- parquet a lamelle larghe, legno modulare a norma ÖNORM EN 14761
- tavole in legno massiccio a norma ÖNORM EN 13629 und ÖNORM EN 13990, max. 18 cm larghezza, rapporto spessore/lato 1:8
- parquet multistrato a norma ÖNORM EN 13489
- rivestimenti a pavimento in sughero con strato interno in HDF/MDF e sughero in verso opposto a norma ÖNORM EN 12104
- ARDEX pannelli isolanti anticalpestio e disaccoppianti su sottofondi interni, idonei e assorbenti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
18 kg fusto	7635	44 fusti



Pittogrammi ARDEX



per interni risp.
interni ed esterni



utilizzo con forte
esposizione solare



conduttivo



applicabile
con rullo



applicabile
con pennello



specifica per
superficie



tempo di
lavorabilità



tempo di
aerazione



tempo di
posa



fibrinforzato

ARDEX AF 485

Adesivo per parquet resistente al taglio

Principi delle materie prime: polimero con silano modificato**Materiale occorrente:** 400 – 1.500 g/m² a seconda della spatola dentata utilizzata**Condizioni di lavorabilità:**

- temperatura: non inferiore a +18°C
- umidità relativa dell'aria (rF): non superiore a 75 %

Tempo di aerazione: nessuno**Tempo di lavorazione:** ca. 40 minuti**Tempo di presa:** ca. 12 ore su sottofondi assorbenti e ca. 24 ore su sottofondi impermeabili**Trattamento della superficie:** al più presto dopo 24 ore**Detergente:** prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Codice GIS:** RS10 = materiale di posa, a base di silano modificato**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 18 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte e consumare rapidamente.**Adatto per interni, pavimenti.**

- facile da stendere
- eccellente tenuta alla dentatura
- stabilità rapida - resistenza finale molto elevata
- minimizza il rischio di fughe da strappo
- privo di sostanze emollienti
- adesivo per parquet duro a norma ISO 17178

Campi di impiego:

- Adesivo per parquet SMP duro a norma ISO 17178 per l'incollaggio di:
- tavole in legno massiccio a norma ÖNORM EN 13629 e ÖNORM EN 13990
 - lamparquet in legno massiccio a norma ÖNORM EN 13227
 - parquet lamellare industriale secondo la norma ÖNORM EN 14761, max. 200 mm lunghezza, min. 16 mm spessore
 - parquet a lamelle larghe, legno modulare ÖNORM EN 14761
 - parquet in legno massiccio bisellato, parquet a listelli a norma ÖNORM EN 13226
 - parquet a mosaico a norma ÖNORM EN 13488
 - parquet multistrato a norma ÖNORM EN 13489
 - rivestimenti a pavimento in sughero con strato interno in HDF/MDF e sughero in verso opposto ÖNORM EN 12104
 - rivestimenti in sughero a norma ISO 3813/ÖNORM EN 12104
 - pavimenti in blocchetti di legno RE/WE ÖNORM 68702
 - ARDEX pannelli isolanti anticalpestio e disaccoppianti su sottofondi interni, idonei e assorbenti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
18 kg fusto	7664	44 fusti
Attenzione! Solo su richiesta!		



ARDEX AF 495

Adesivo bicomponente 2K-PU

Principi delle materie prime: poliuretano, bicomponente**Materiale occorrente:** 350 – 1.200 g/m² a seconda della spatola dentata utilizzata**Condizioni di lavorabilità:**

- temperatura: non inferiore a +15°C
- umidità relativa dell'aria (rF): non superiore a 75 %

Rapporto di miscelazione:

vd. confezione

Tempo di lavorabilità: ca. 35 sino a 40 minuti**Tempo di posa:** ca. 50 minuti**Detergente:** prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Codice GIS:** RU1 = materiale di posa privo di solventi a base poliuretanica**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte e consumare rapidamente.**Prodotto soggetto a formazione obbligatoria:** Il regolamento REACH prevede dal 24.08.2023 una formazione specifica obbligatoria per questo prodotto.**Adatto per interni ed esterni, pavimenti.**

- utilizzo universale per rivestimenti a pavimento in caucciù e PVC come pure pavimenti in parquet
- resistenza molto elevata, per ambienti ad alte sollecitazioni (industrie, palazzetti dello sport, merci pesanti)
- particolarmente adatto per rivestimenti a pavimento elastici con superfici soggette a carichi termici ad es. dietro facciate vetrate
- resistente all'umidità e agli agenti atmosferici
- per impieghi in ambienti outdoor
- a bassissime emissioni
- privo di solventi e acqua

Campi di impiego:

- Adesivo bicomponente reattivo per l'incollaggio ad alta resistenza di:
- parquet lamellare industriale secondo la norma ÖNORM EN 14761, max. 200 mm lunghezza, min. 16 mm spessore
 - parquet a lamelle larghe, legno modulare a norma ÖNORM EN 14761, parquet in legno massiccio bisellato, parquet a listelli a norma ÖNORM EN 13226
 - parquet multistrato a norma ÖNORM EN 13489
 - parquet a mosaico a norma ÖNORM EN 13488
 - lamparquet in legno massiccio a norma ÖNORM EN 13227
 - rivestimenti in caucciù in lastre
 - rivestimenti di design in PVC
 - rivestimenti in PVC e in PVC composito in lastre
 - rivestimenti in linoleum
 - pavimenti in laminato
 - tappeti erbosi artificiali, granulati di gomma, impianti sportivi e altri rivestimenti idonei indoor e outdoor
- su sottofondi idonei alla posa, assorbenti e non.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
6 kg fusto	4990	60 fusti



Pittogrammi ARDEX



per interni risp. utilizzo con forte esposizione solare



conduttivo



applicabile con rullo



applicabile con pennello



specifiche per superficie



tempo di lavorabilità



tempo di aerazione



tempo di posa



fibrorinforzato

ACCESSORI

ARDEX CW panni per la pulizia *

Tipo di materiale: panno: 70% viscosa, 30 % poliestere imbevuti di una delicata sostanza detergente

Valore pH: ca. 5 nel concentrato liquido

Densità: ca. 1,01 kg/litro liquido

Stoccaggio: conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 24 mesi, in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

PRODOTTO DI SISTEMA per ARDEX stoneCARPET

- panno in tessuto non tessuto di viscosa, estremamente resistente allo strappo, robusto e privo di pelucchi con caratteristiche di tessuto
- intriso di sostanza detergente delicata ma potente
- per eliminare residui di colle ed epossidici su utensili e rivestimenti
- asciugatura rapida senza residui, piacevole e fresca profumazione
- in fusto con dispenser richiudibile

Campi di impiego:

Adatto alla rimozione/pulizia di:

- residui di colle bicomponenti, monocomponenti, SMP e a base epossidica freschi da rivestimenti come parquet e ceramica
- residui di colle a dispersione freschi da rivestimenti d'uso come superfici in PVC
- residui collosi di cosiddette colle da utensili, macchine e altro
- residui cementizi come ad esempio velature cementizie su rivestimenti ceramici
- impurità dovute a grasso, olio, catrame, grafite, cera etc.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
Fusto con 72 panni	7619	confezione da 6 pezzi 264 fusti



ARDEX CA 20 S *

Colla di montaggio SMP rapida

Dettagli a pag. 45.



ARDEX CA 20 P *

Colla di montaggio SMP

Dettagli a pag. 45.



LA GAMMA PAVIMENTI ARDEX

Il tuo capolavoro a pavimento

**Per gli amanti del sistema:
più di tutto da
un unico fornitore.**

posa del massetto | preparazione del sottofondo | livellanti | adesivi per pavimenti



SEMINARI dalla pratica per la pratica

Anche se ci sono alle spalle tanti anni di esperienza pratica, c'è sempre qualcosa da imparare! Ecco perchè non vediamo l'ora di condividere le nostre conoscenze con voi in seminari altamente qualificanti. In ARDEXacademy la trasmissione di conoscenze pratiche è in primo piano. Riceverete tantissimi consigli e suggerimenti che renderanno il vostro lavoro più semplice.

Creiamo per la Vostra impresa un training esclusivo basato sulle Vostre necessità. .

Per un appuntamento individuale ci contatti a office@ardex.it o 0309119952.



Qui trova
i nostri seminari!



DIRETTIVE D'USO ARDEX ADESIVI PER PAVIMENTI E PARQUET

[illegible]

DIRETTIVE D'USO ARDEX ADESIVI PER PARQUET

[illegible]

RASANTI PER PARETI



Un **sottofondo perfettamente piano** è **assolutamente essenziale** in qualsiasi progetto di parete. Anche se il rasante o il riempitivo utilizzati restano nascosti alla vista dell'osservatore a lavoro finito, sono di **fondamentale importanza per il risultato finale**. I **rasanti per parete ARDEX** e gli **stucchi ARDEX** garantiscono **pareti perfettamente lisce** e allo stesso tempo la **massima semplicità di lavorazione**.

Si possono realizzare altrettanto facilmente pareti finemente strutturate. E poichè anche in questo caso il principio di **economicità** appare decisivo, i **prodotti ARDEX** si contraddistinguono per la loro **eccezionale resa**.



Sito web
rasanti per pareti



Consulente edile



Servizio tecnico

ARDEX A 828

Riempitivo per pareti e superfici

Rapporto di miscelazione:

ca. 13 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 2 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,0 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,5 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 1,0 kg polvere per m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 30 minuti

Lavori di intonacatura e incollaggio: dopo l'asciugatura

Valore pH: ca. 8

Codice GIS: CP1 = riempitivo a base di calcio solfato, esente da marcatura

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

materiale non infiammabile, classe A1 a norma EN 13501, parte 1; riempitivo per la rasatura di giunti senza striature superficiali, tipo 4B, a norma EN 13963

A base di gesso e sostanze sintetiche

Riempitivo per pareti con i vantaggi di un intonaco rapido

- per la chiusura di fughe in lastre di gesso e altre lastre edili
- per la creazione di superfici rispondenti alle fasi di esecuzione 1 – 4 della norma ÖNORM B 3415 su lastre in gesso e gesso fibrorinforzato

Adatto per interni, pareti e soffitti.

Lavorabile senza problemi sia con basse che con alte temperature. A presa continua in strati di qualsiasi spessore. Seconda mano possibile già dopo ½ ora - non necessita di asciugatura totale.

- non cala
- non crepa

Campi di impiego:

Rasatura e intonacatura di muratura grezza, calcestruzzo, intonaco a calce, gesso o cemento e calcestruzzo cellulare.

Riempimento di cavità estese su pareti e soffitti

Riempimento di crepe, fessure e buchi, giunti tra pannelli di gesso e altri pannelli edili.

Rasatura di pareti in pietra arenaria ed elementi planari.

Chiusura di fughe in soffitti prefabbricati in calcestruzzo.

Posa di pannelli in gesso.

Incavicchamento e posa di supporti per armature, installazioni e altri.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
5 kg sacchetto	4205	confezione da 4 pezzi 160 sacchetti
12,5 kg sacco di carta	4062	80 sacchi
25 kg sacco di carta	4010	40 sacchi



**12,5 KG SACCO DI CARTA
CON PRATICA MANIGLIA!**

ARDEX A 826

Rasante di finitura per pareti

Rapporto di miscelazione:

ca. 16 l acqua: 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua: 2 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 0,8 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,5 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 0,9 kg polvere per m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 60 minuti

Valore pH: ca. 8

Codice GIS: CP1 = riempitivo a base di calcio solfato, esente da marcatura

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

materiale non infiammabile, classe A1 a norma EN 13501, parte 1; riempitivo per la rasatura di giunti senza striature superficiali, tipo 4B, a norma EN 13963.

A base di gesso e sostanze sintetiche

- per la rasatura e stuccatura di pareti e soffitti
- per la creazione di superfici rispondenti alle fasi di esecuzione 1 – 4 della norma ÖNORM B 3415 su lastre in gesso e gesso fibrorinforzato

Adatto per interni, pareti e soffitti.

- ottimale per rasature fini
- adatto per strati sottilissimi sino a zero senza stacco
- resa elevata

Campi di impiego:

Creazione di superfici a parete e soffitto piane, lisce e prive di tensioni per

- lavori di tappezzeria
- vernici plastiche
- vernici e colori a dispersione
- pannelli sintetici a parete
- fogli
- tecniche di intaglio e levigatura nei lavori di tinteggiatura.

Riempimento di crepe e buchi.

Chiusura di fughe.

Ripristino di lastre in gesso.

Incavicchamento e posa di supporti per armature, installazioni e altri.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
5 kg sacchetto	4246	confezione da 4 pezzi 160 sacchetti
12,5 kg sacco di carta	4060	80 sacchi
25 kg sacco di carta	4011	40 sacchi



**12,5 KG SACCO DI CARTA
CON PRATICA MANIGLIA!**

ARDEX A 828 COMFORT

Stucco ultra leggero

Rapporto di miscelazione:

ca. 10,8 l acqua : 15 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 1,4 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 0,75 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,2 kg/litro**Materiale occorrente:** ca. 0,7 kg polvere per m² e mm**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 60 minuti**Lavori di intonacatura e incollaggio:** dopo l'asciugatura**Valore pH:** ca. 8**Codice GIS:** CP1 = riempitivo a base di calcio solfato, esente da marcatura**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.**Norme, certificati di prova**

Materiale non infiammabile, classe A1 a norma EN 13501, parte 1; riempitivo per la rasatura di giunti senza striature superficiali, tipo 4B, a norma EN 13963

Rasante bianco a base di gesso e materie sintetiche con filler leggeri

- per lisciatura e rasatura di superfici a parete e soffitti
- per la creazione di superfici rispondenti alle fasi di esecuzione 1 – 4 della norma ÖNORM B 3415 su lastre in gesso e gesso fibrorinforzato

Adatto per interni, pareti e soffitti.

- resa molto elevata
- miscelabile comodamente anche in grande quantità
- consistenza uniforme per tutto il tempo di lavorazione
- aderenza su colori a dispersione opachi stabili come colori in lattice senza primer
- ottima lavorabilità senza colature
- liscibile a zero
- levigabilità molto buona

Campi di impiego:

Rasatura e stuccatura di soffitti e pareti in
– muratura, calcestruzzo, intonaco e calcestruzzo poroso
– lastre in gesso, fibra di gesso e altri pannelli edili.

Riempimento di crepe, fessure e buchi.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
15 kg sacco di carta	4756	40 sacchi



**SACCO DI CARTA
CON PRATICA MANIGLIA!**

ARDEX A 828 READY *

Stucco per superfici e giunti

Peso specifico malta fresca: ca. 1,2 kg/litro**Materiale occorrente:** ca. 1,2 kg per m² e mm**Tempi di asciugatura (+20°C/50% rF):**

- ca. 8 ore per strato spesso 1,5 mm
- ca. 24 ore per strato spesso 3 mm
- ca. 48 ore per strato spesso 5 mm

Valore pH: ca. 9,5**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Proteggere dal gelo e dalle temperature elevate.

Norme, certificati di prova

Rasante fino tipo 4A a norma EN 13963

Stucco per pareti di colore bianco, a dispersione, pronto all'uso a base di resine sintetiche di alta qualità e additivi selezionati

- per lisciatura e rasatura di superfici a parete e soffitti
- per la creazione di superfici rispondenti alle fasi di esecuzione 1 – 4 della norma ÖNORM B 3415 su lastre in gesso e gesso fibrorinforzato

Adatto per interni, pareti e soffitti.

- per spessori sino a 5 mm
- adatto per strati sottilissimi sino a zero
- idoneo per applicazione ad airless (solo per la stesura su superfici)

Campi di impiego:

Lisciatura e stuccatura di superfici di pareti e soffitti in:

- calcestruzzo
- intonaco
- lastre in gesso e in gesso fibrorinforzato
- tappezzerie in fibra di vetro
- intonaci opachi e brillanti
- intonaci in calce cemento
- lastre in cemento fibrorinforzato

etc prima di effettuare lavori di tinteggiatura, tappezzeria, intonacatura con intonaci a base di resine sintetiche etc.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
18 kg fusto	4898	24 fusti



ARDEX A 815

Rasante universale per pareti e soffitti

Rapporto di miscelazione:

ca. 17 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 2 volume d'acqua : 3 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 0,8 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,5 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 0,9 kg polvere per m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 50 – 60 minuti

Lavori di intonacatura e incollaggio: dopo l'asciugatura

Valore pH: ca. 8

Codice GIS: CP1 = riempitivo a base di calcio solfato, esente da marcatura

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

Stucco e rasante fino, tipo 3B a norma EN 13963

Rasante a base di gesso

- per la rasatura a tutta superficie e la lisciatura di pareti e soffitti
- per la stuccatura di fughe tra lastre di gesso

Adatto per interni, pareti e soffitti.

- per spessori sino a 10 mm in una mano
- come sottofondo per la stesura di pitture e lavori di tappezzeria

Campi di impiego:

- Versatile, per la rasatura e lisciatura su
- comuni sottofondi in gesso minerali
 - lastre in gesso e in gesso fibrorinforzato
 - calcestruzzo cellulare.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4786	40 sacchi



ARDEX W 820

Rasante universale per pareti

Rapporto di miscelazione:

ca. 11,0 – 12,5 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 2 volumi di polvere

– lavorazione a macchina:

ca. 10,0 – 14,0 l acqua : 25 kg polvere

– lavorazione a rullo:

ca. 15,0 – 16,0 l acqua : 25 kg polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,1 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,5 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 1,0 kg polvere per m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 3 ore

Lavori di intonacatura e incollaggio: dopo l'asciugatura

Valore pH: ca. 7

Resistenza a compressione: ca. 4 N/mm²

Resistenza a flessione: ca. 2 N/mm²

Codice GIS: CP1 = riempitivo a base di calcio solfato, esente da marcatura

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

Malta secca di gesso per intonaci a strati sottili C6/20/2 a norma DIN EN 13279-1; stucco per fughe per la rasatura di fughe senza striature superficiali, tipo 4B, a norma EN 13963; materiale non infiammabile, classe A1, a norma EN 13501, parte 1

Rasante a base di gesso migliorato con materie sintetiche per pompe di miscelazione, apparecchiature a spruzzo e stesura manuale.

- per la creazione di superfici rispondenti alle fasi di esecuzione 1 – 4 della norma ÖNORM B 3415 su lastre in gesso e gesso fibrorinforzato

Adatto per interni, pareti e soffitti.

- per la creazione di superfici decorative
- per strati di spessore da 0 – 20 mm
- lunga durata dell'impasto e dell'applicazione successiva
- ben levigabile
- alto potere riempitivo

Campi di impiego:

Rasatura, lisciatura e intonacatura di superfici a parete e soffitto in

- calcestruzzo
 - muratura
 - intonaco
 - lastre di gesso
- e altri sottofondi idonei.

Riempimento di fori, cavità e fessure. Rasatura di giunti tra lastre di gesso, altri pannelli edili e soffitti prefabbricati in calcestruzzo.

ARDEX W820 è aperto alla diffusione al vapore e costituisce un sottofondo idoneo per pitture, carte da parati, intonaci a dispersione e altre applicazioni.

ARDEX W820 è adatto alla lavorazione manuale oltre che alla lavorazione con pompe di miscelazione e apparecchiature a spruzzo.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4640	40 sacchi



ARDEX A 929

Stucco minerale fine

Rapporto di miscelazione:

– lavorazione a spatola:

ca. 4,2 – 5,3 l acqua : 15 kg polvere

– lavorazione a rullo:

ca. 5,0 – 5,3 l acqua : 15 kg polvere

– lavorazione a macchina in base ai requisiti della macchina:

ca. 5,3 – 5,6 l acqua : 15 kg polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,34 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,7 kg/litro**Materiale occorrente:** ca. 1,1 kg polvere per m² e mm**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 120 minuti**Lavori di intonacatura e incollaggio:** dopo l'asciugatura**Valore pH:** ca. 12**Resistenza a compressione:** ca. 10 N/mm²**Resistenza a flessione:** ca. 3 N/mm²**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato**Codice EMI:** EC 1^{PLUS} = a bassissime emissioni^{PLUS}**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

materiale non infiammabile, classe A1 a norma EN 13501, parte 1; malta per intonaco standard per applicazioni interne su pareti, soffitti, pilastri e tramezzi, EN 998-1: GP-CS IV

NUOVO

Polvere bianca da elementi speciali e additivi

- per l'applicazione di tutti i sistemi di verniciatura
- utilizzo su vecchie pitture a dispersione stabili senza mano di fondo
- per l'applicazione ad esempio in ambienti domestici e umidi, magazzini e stabilimenti produttivi, parcheggi sotterranei e garage chiusi
- per la rasatura e lisciatura di lastre in cemento fibrorinforzato, silicato o gesso

Adatto per interni, pareti e soffitti.

- per un clima interno sano: aperto alla diffusione, previene la formazione di muffa ed è particolarmente adatto per l'applicazione di pitture di silicato traspiranti
- applicabile a spatola, rullo e a spruzzo
- per spessori sino a 5 mm

Campi di impiego:

Stuccatura e lisciatura di pareti e soffitti. Sigilla i giunti tra lastre a soffitto prefabbricate in calcestruzzo e scanature per cavi. Efficiente stuccatura e lisciatura a mano, rullo o a spruzzo.

Adatto anche per la posa di piastrelle, lastre e grandi formati.

SACCO DI CARTA
CON PRATICA MANIGLIA!

Confezione	Nr. Art.	Pallet
15 kg sacco di carta	8184	64 sacchi

ARDEX F 11

Rasante per facciate

Rapporto di miscelazione:

ca. 8,5 l acqua: 25 kg polvere risp.

ca. 1,7 l acqua: 5 kg polvere equivalente a

ca. 1 volume d'acqua: 2 ¾ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,1 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,7 kg/litro**Materiale occorrente:** ca. 1,2 kg polvere per m² e mm**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 30 minuti**Lavori di intonacatura e incollaggio:** dopo l'asciugatura**Valore pH:** ca. 12**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato**Codice EMI:** EC 1^{PLUS} = a bassissime emissioni^{PLUS}**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base di cemento bianco

- per lisciare, riparare e rasare facciate, pareti e soffitti.

Adatto per interni ed esterni, pareti e soffitti.

- resistente alle intemperie
- povero di tensioni
- traspirante

Campi di impiego:

Per lisciare, riparare e rasare

- facciate
- pareti e soffitti.

Per rivestire e uniformare superfici di

- calcestruzzo a vista
- muratura grezza
- intonaco.

Riempimento di crepe, fori e cavità su pareti e soffitti.

Lisciatura di pareti interni in calcestruzzo cellulare.



Confezione	Nr. Art.	Pallet
5 kg sacchetto	4207	confezione da 4 pezzi 208 sacchetti
25 kg sacco di carta	4013	40 sacchi

ARDEX F 3

Rasante, riempitivo e ripristino per superfici

Rapporto di miscelazione:

ca. 11,5 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 2 ½ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 0,9 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,3 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 0,9 kg polvere per m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 30 minuti

Lavori di intonacatura e incollaggio:

dopo l'asciugatura, ca. 24 ore

Valore pH: ca. 11,5

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base di cemento bianco, con effetto ARDURAPID PLUS

– per facciate, pareti e soffitti

Adatto per interni ed esterni, pareti e soffitti.

- indurisce e asciuga rapidamente
- povero di tensioni und esente da crepe in tutti gli spessori
- facile lavorabilità
- eccellente adesione
- resa elevata
- idoneo per pitture a dispersione

Campi di impiego:

Per riempire, ripristinare e livellare

- facciate
- pareti e soffitti.

Su sottofondi asciutti prima dell'applicazione di

- pitture e intonaci a dispersione
- intonaci siliconici
- intonaci silicati a dispersione
- intonaci silicati
- vernici trasparenti, spugnature e spatolature etc.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4059	40 sacchi



ARDEX R 1

Stucco riempitivo per restauro e ristrutturazione

Rapporto di miscelazione:

ca. 5 l acqua : 10 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 2 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,0 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,1 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 0,8 kg polvere per m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 45 minuti

Lavori di intonacatura e incollaggio:

dopo l'asciugatura, ca. 24 ore

Valore pH: malta fresca a base cementizia = ca. 12, strato di stucco dopo la presa = ca. 10

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 6 mesi in ambiente asciutto.

A base di cemento bianco, con effetto ARDURAPID

- per lisciatura e rasatura di superfici a parete e soffitti in ristrutturazioni e nuove costruzioni
- combina i vantaggi di un rasante a dispersione con la pronta asciugatura di uno stucco rapido
- lavori di rasatura secondo le fasi 1 – 4 della norma ÖNORM B 3415 su lastre in gesso e in gesso fibrorinforzato

Adatto per interni, pareti e soffitti.

- per tutti i sottofondi comuni
- senza mano di fondo
- particolarmente resistente
- povero di tensioni und esente da crepe
- per spessori sino a 10 mm
- non cala
- facile lavorabilità
- lisciabile anche senza frattazzatura
- resa elevata

Su vecchi sottofondi stabili è sufficiente come rasante adesivo. Su vecchi sottofondi in vernice acrilica, in resina alchidica così come su rivestimenti in piastrelle e lastre è sufficiente l'applicazione di uno strato sottile ARDEX R1 al posto di una mano di fondo.

Campi di impiego:

Lisciatura e rasatura di pareti e soffitti prima dell'applicazione di tappezzeria, tinteggiatura, intonaci a dispersione e rivestimenti per pareti. Riempimento di crepe, fori profondi, fessure e fughe su lastre in gesso e altri pannelli edili.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
10 kg sacco di carta	4700	80 sacchi



**SACCO DI CARTA
CON PRATICA MANIGLIA!**

ARDEX R 4 RAPID

Rasante universale rapido

Rapporto di miscelazione:

ca. 0,4 l acqua : 1 kg polvere risp.
ca. 1 l acqua : 2,5 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 2 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 0,85 kg/litro

Peso specifico malta fresca: 1,5 kg/litro

Materiale occorrente: 1,1 kg polvere per m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 15 minuti

Valore pH: ca. 11,5

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base di cemento bianco, con effetto ARDURAPID PLUS

Rasante rapido per riparazioni con carattere di finitura per pareti, pavimenti e soffitti.

– per il riempimento di fori e crepe

Adatto per interni ed esterni, pareti, pavimenti e soffitti.

– utilizzabile senza mano di fondo

– lavorazione successiva dopo ca. 45 – 60 minuti

Campi di impiego:

Per la lisciatura e rasatura di pareti e soffitti prima dell'applicazione di tappezzeria, tinteggiatura, intonaci a dispersione e rivestimenti per pareti. Riempimento di crepe, fori profondi, fessure e fughe.

Possibili sottofondi:

- calcestruzzo
- intonaci di cemento e calcio cemento
- intonaci di gesso e lastre di gesso per pareti
- muratura
- intonaci stollati minerali e a base di resine sintetiche
- lastre in gesso e in gesso fibrinforzato
- rivestimenti in piastrelle e lastre
- tinteggiature a dispersione resistenti all'acqua
- tappezzerie in fibra di vetro, tinteggiata
- pannelli truciolari e OSB
- tavolati, scale in legno
- vecchi sottofondi con colla fortemente attaccata e residui di rasanti
- pietra naturale e pavimenti a terrazzo.

All'esterno ARDEX R 4 RAPID può essere utilizzato solo su superfici a pavimento con ridotta sollecitazione (ad esempio riparazioni su superfici d'appoggio per soli carichi pedonali) e non è adatto all'utilizzo diretto come alla posa di rivestimenti bicomponenti.

Utilizzabile per lavori di rasatura di superfici in spessori compresi tra 0 e 10 mm.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
2,5 kg fusto	3204	110 fusti



ARDEX RF *

Stucco in cartuccia spatolabile

Densità (DIN EN ISO 2811-1): 0,57 ± 0,05 g/cm³

Tempo di formazione della pellicola (+23°C/50% rF): ca. 5 minuti

Penetrazione (DIN 51579 / 5 sec.): 230 ± 30 1/10 mm

Capacità di tenuta (in riferimento alla norma ASTM 2202): ≤ 2 mm

Durezza Shore A (DIN 53505): 50 ± 6 unità

Indurimento completo (+23°C/50% rF): ca. 3 mm / giorno

Granulometria: < 0,2 mm

Temperatura di lavorazione (ARDEX RF e sottofondo): +5°C sino a +35°C

Sollecitazione in temperatura (ARDEX RF indurito): –25°C sino a +80°C

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Proteggere dal gelo e dalle temperature elevate.

Stucco pronto all'uso, monocomponente a base di dispersione acrilica

- privo di solventi
- per la correzione di crepe e fori su calcestruzzo, intonaco e prefabbricati leggeri

Adatto per interni ed esterni, pareti e soffitti.

- senza ritiri, sino a 12 mm di spessore in uno strato
- tinteggiabile
- esente da crepe
- odore neutro
- privo di solventi, isocianati e siliconi
- levigabile

Campi di impiego:

Per la correzione di crepe, graffi e fori all'interno e all'esterno su:

- legno
- calcestruzzo
- intonaco
- muratura
- lastre di gesso etc.

Confezione	Nr. Art.	Scatola
310 ml cartuccia	7645	12 pezzi



ARDEX A 929

stucco minerale fine

Fantasticamente fine,
mineralmente puro.



www.ardex.it



PROSPETTO DI SISTEMA RASANTI PER PARETI

	Superfici, pareti e fughe					
	ARDEX A 828	ARDEX A 826	ARDEX A 828 COMFORT	ARDEX A 828 READY	ARDEX A 815	
						
Base	gesso	gesso	gesso	dispersione	gesso	
CODICE EMI®	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	
Effetto ARDURAPID®						
A1 a norma EN 13501	✓	✓	✓		✓	
A2 a norma EN 13501				✓		
Per la creazione di superfici rispondenti alla classe 1-4	✓	✓	✓	✓	✓	
Durata dell'impasto a +20°C [min]	30	60	60		50 – 60	
Spessore [mm]	qualsiasi	qualsiasi	qualsiasi	0 – 5	0 – 10	
Materiale occorrente [kg/m²/mm]	1	0,9	0,7	1,2	0,9	
Muratura						
calcestruzzo cellulare	✓	✓	✓	✓	✓	
calcestruzzo	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	
laterizio	✓	✓	✓	✓		
lastre in gesso	✓	✓	✓	✓	✓	
pietra arenaria calcarea	✓	✓	✓	✓		
rasanti in gesso	✓	✓	✓	✓	✓	
Rivestimenti di pareti e soffitti						
lastre in gesso e in gesso fibrorinforzato	✓	✓	✓	✓	✓	
lastre in cemento fibrorinforzato	✓	✓	✓	✓	✓	
lastre OSB ÖNORM EN 300	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	
pannelli in legno truciolare P4 – P7	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	
Vecchi sottofondi						
rivestimenti in piastrelle e lastre	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	ARDEX P 4 READY	
pietra naturale	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	ARDEX P 4 READY	
pitture acriliche e in resina alchidica	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	ARDEX P 4 READY	
colori a dispersione resistenti all'acqua, antigraffio e opachi lavabili	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	ARDEX P 4 READY	
colori a base di lattice	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	ARDEX P 4 READY	
Intonaci						
intonaci strolati minerali	✓	✓	✓	✓	✓	
MG 2 malta calce cemento	✓	✓	✓	✓	✓	
MG 3 malta cemento	✓	✓	✓	✓	✓	
MG 4 malta gesso	✓	✓	✓	✓	✓	
intonaci a base di resine sintetiche	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	ARDEX P 4 READY	

Superfici, pareti e fughe		Esterni e facciate		Restauri e ristrutturazioni			
ARDEX W 820	ARDEX A 929	ARDEX F 11 *	ARDEX F 3 *	ARDEX R 1	ARDEX R 4 RAPID	ARDEX RF	
							
gesso	cemento bianco	cemento bianco	cemento bianco	cemento bianco	cemento bianco	dispersione	
EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	
✓	✓		✓	✓	✓		
✓	✓			✓			
180	120	30	30	45	15		
0 – 20	0 – 5	non miscelato sino a 5	qualsiasi	sino a 10	sino a 10	sino a 12	
1	1,1	1,2	0,9	0,8	1,1	0,6	
✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓	✓	
ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	
✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ARDEX P 4 READY ARDEX P 82				ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	✓	
ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82				ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	✓	✓	
ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY	
ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY	
ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY	
ARDEX P 4 READY	✓	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	✓	
ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	
ARDEX P 4 READY	✓	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY	

*I consigli d'uso elencati valgono solo per gli ambienti interni.

MATERIALE DA COSTRUZIONE



ARDEX offre una vasta gamma di materiale da costruzione sviluppati appositamente per le esigenze delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni. Questi prodotti soddisfano i parametri delle normative più stringenti e **garantiscono** una **elevata qualità** e **sicurezza**.

Le **formule innovative** consentono non solo una **forte adesione** e **stabilità**, ma anche una **facile lavorabilità** e **tempi di asciugatura rapidi**, che rendono il **processo costruttivo più efficiente**.



Sito web materiale
da costruzione



Consulente edile



Servizio tecnico

ARDEX B 10

rasante fino per calcestruzzo

Rapporto di miscelazione:

ca. 8,5 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 2 ½ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,2 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,6 kg/litro**Materiale occorrente:** ca. 1,2 kg polvere per m²/mm**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 30 minuti**Valore pH:** ca. 12**Comportamento corrosivo:** non contiene elementi che favoriscono l'aggressione dell'acciaio.**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromo**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Resistenza a compressione:** R2**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base di ARDEX WSZ migliorato con sostanze sintetiche, grigio

Per la chiusura di piccole crepe e pori su superfici in calcestruzzo e per rasature di finitura dopo interventi di ripristino del calcestruzzo.

Adatto per interni ed esterni, pareti e soffitti.

- applicabile sino a 3 mm di spessore
- liscibile a zero senza stacco

Campi di impiego:

Per rasare, riparare e rivestire

- superfici di pareti e soffitti in lastre di calcestruzzo.

Per chiudere

- piccole crepe e pori su superfici in calcestruzzo.

Per una rasatura uniforme e come sottofondo per tinteggiature successive.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4083	40 sacchi

**ARDEX B 12**

Rasante per calcestruzzo

Rapporto di miscelazione:

ca. 8,5 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 2 ¾ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,1 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,7 kg/litro**Materiale occorrente:** ca. 1,2 kg polvere per m²/mm**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 45 minuti**Valore pH:** ca. 12**Comportamento corrosivo:** non contiene elementi che favoriscono l'aggressione dell'acciaio.**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromo**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Resistenza a compressione:** R1**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base cementizia, grigio

Per lisciare e riempire cavità da ritiro

Adatto per interni ed esterni, pareti e soffitti.

- idrorepellente e resistente alle intemperie
- applicabile per spessori sino a 5 mm, oltre i 5 mm miscelabile con sabbia e ghiaia.

Campi di impiego:

Per lisciare, ripristinare, livellare e rivestire pareti e soffitti in

- calcestruzzo a vista e calcestruzzo prefabbricato
- intonaco cementizio o di calce
- muratura grezza.

Per riempire crepe, fori e ampie depressioni su pareti e soffitti.

Per lisciare pareti interne in calcestruzzo cellulare.

Per l'abbinamento di colori su pareti in calcestruzzo può essere mescolato con ARDEX F 11.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4007	40 sacchi

**ARDEX B 14**

Malta di ripristino per calcestruzzo

Rapporto di miscelazione:

ca. 6,25 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 3 ¼ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,2 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,9 kg/litro**Materiale occorrente:** 1,4 kg polvere per m²/mm**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 30 minuti**Valore pH:** ca. 12**Comportamento corrosivo:** non contiene elementi che favoriscono l'aggressione dell'acciaio.**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromo**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Resistenza a compressione:** R2**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base di ARDEX WSZ, grigio

Per ripristinare, riempire e lisciare difetti in elementi portanti in calcestruzzo.

Adatto per interni ed esterni, pareti e soffitti.**Su sottofondi asciutti o umidi.**

- resistente e durevole come il calcestruzzo
- applicabile per spessori sino a 5 mm, oltre i 5 mm miscelabile con sabbia e ghiaia.

Campi di impiego:

Ripristino in spessori sottili o grossi di elementi portanti di vecchie e nuove costruzioni come

- riempimento di fori, cavità e difetti
- ripristino e lisciatura di pareti e soffitti in calcestruzzo, calcestruzzo a vista, lastre prefabbricate in calcestruzzo, intonaco cementizio.

Miscelato con sabbia per lavori di riempimento e rasatura, per esempio prima della posa su letto sottile di pavimenti in calcestruzzo, intonaco cementizio e muratura

ARDEX B 14 con aggiunta di ARDEX E 100 additivo a dispersione di Witten soddisfa i requisiti per gli interventi di ripristino di superfici in calcestruzzo.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4009	40 sacchi



ARDEX AM 70

Malta livellante e rasante

Rapporto di miscelazione:

ca. 5,25 l acqua : 25 kg polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,4 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,6 kg/litro**Materiale occorrente:** ca. 1,3 kg polvere per m²/mm**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 60 minuti**Valore pH:** ca. 11,5**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base cementizia

Per il ripristino e la stuccatura di pareti e soffitti

Per spessori 3 – 30 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e soffitti.

- povero di tensioni
- per pareti e soffitti
- pompabile, frattazzabile e levigabile

Campi di impiego:

Per il riempimento di grandi avvallamenti, intonacatura e copertura di crepe profonde.

Per la posa di piastrelle e altri rivestimenti.

Per la rasatura di soffitti e pareti.

Per il livellamento di superfici a pavimento solo in ambienti interni, per la posa di rivestimenti a piastrelle.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4784	40 sacchi



ARDEX B 16

Malta PCC di ripristino per calcestruzzo

Rapporto di miscelazione:

ca. 4,0 – 4,25 l acqua : 25 kg polvere equivalente a ca. 1 volume d'acqua : 4,5 risp. 4,2 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,4 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 2,1 kg/litro**Materiale occorrente:** ca. 1,8 kg polvere per m²/mm**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 60 minuti**Valore pH:** ca. 13**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.**Norme, certificati di prova**

Testato a norma EN 1504-3:2006, „Prodotti e sistemi per la protezione e il ripristino di opere in calcestruzzo“

Parte 3: rilevante ripristino statico e non statico:

EN 1504-3: R4

Parte 7: protezione anticorrosione dell'armatura

Fibrorinforzata. Per ripristinare, riempire e lisciare aree difettose con armatura esposta in elementi strutturali portanti in calcestruzzo.

- protegge l'armatura dalla corrosione
- per strati spessi da 5 a 70 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti, pavimenti e soffitti.**Campi di impiego:**

Malta PCC di ripristino per calcestruzzo con protezione anticorrosione. Per il riempimento e la riprofilazione di buchi e crepe. Per il ripristino e il livellamento di superfici in calcestruzzo. Spessori sino a 70 mm. Protegge l'armatura dalla corrosione. Resistente al gelo, al sale antigelo e solfati.

Adatta per

- calcestruzzo
- calcestruzzo a vista
- elementi prefabbricati in calcestruzzo
- intonaco cementizio

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	7650	40 sacchi



ARDEX B 160 FLOW

Malta ad alte prestazioni e per ripristino

Rapporto di miscelazione:

ca. 3,5 – 3,75 l acqua : 25 kg polvere equivalente a ca. 1 volume d'acqua : 5 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,4 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 2,2 kg/litro**Materiale occorrente:** ca. 1,9 kg polvere per m²/mm**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 90 minuti**Valore pH:** ca. 11-12**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.**Norme, certificati di prova**

Testato a norma EN 1504-3:2006, „Prodotti e sistemi per la protezione e il ripristino di opere in calcestruzzo“

Parte 3: rilevante ripristino statico e non statico:

EN 1504-3: R4

Parte 6: ancoraggio delle barre d'armatura

Malta PCC fibrorinforzata per ripristinare, riempire e lisciare aree difettose con armatura esposta in elementi strutturali portanti in calcestruzzo.


Adatto per interni ed esterni, pavimenti.

- ottima lavorabilità
- non cala
- per strati di spessore da 6 sino a 60 mm
- ad alta resistenza, classificata come malta R4 PCC a norma EN 1504-3
- resistente al gelo, sali disgelanti e solfati, senza cloruri
- adatta come malta da ripristino a norma EN 1504-6

Campi di impiego:

Per riempire e riprofilare fori e brecce con armatura a vista. Per il ripristino e il livellamento di superfici in calcestruzzo. Per la riparazione di parti prefabbricate in calcestruzzo e cemento armato come solai di balconi, travi e supporti realizzati mediante casseratura e getto. Protegge l'armatura dalla corrosione.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	7669	40 sacchi



ARDEX E 100 ***Additivo di dispersione di Witten****Materiale occorrente:** a seconda del campo di impiego 1 : 1 sino a 1 : 3 diluito con acqua.**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi al riparo dal gelo.

Additivo acrilico per malte cementizie e rasanti per calcestruzzo

– per malte da applicare con cazzuola

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- facile da applicare
- privo di solventi
- migliora la resistenza, l'elasticità e la tenuta
- riduce la formazione di fessure e l'abrasione
- resistente agli alcali
- migliora la resistenza alla corrosione

Campi di impiego:

Additivo per malte

- ARDEX WSZ cemento a presa rapida 32,5 R-SF
- ARDEX B 10 rasante fino per calcestruzzo
- ARDEX B 12 rasante per calcestruzzo
- ARDEX B 14 malta di ripristino per calcestruzzo
- ARDEX F 11 rasante per facciate

Additivo per boiacche.

Migliora la resistenza, la viscosità, la tenuta e il comportamento a tensione.

Migliora la plasticità e la lavorabilità della malta senza aumentare la parte d'acqua.

Rende possibile riparazioni durevoli ad esempio di lesioni o danni da invecchiamento, in lavori di ripristino di cavità, angoli e spigoli, su calcestruzzo, intonaci e massetti, elementi prefabbricati in calcestruzzo.

Permette strati di massetti aderenti più sottili, aumenta la resistenza ad abrasione e l'elasticità e migliora la tenuta di malte e strati di intonaco su sottofondi lisci. Aumenta la tenuta di malte di posa per piastrelle e lastre in pietra naturale.



Confezione	Nr. Art.	Pallet
5 kg tanica	4632	108 taniche
25 kg tanica	4631	24 taniche

CAMPI DI IMPIEGO ARDEX E 100

Tipo di materiale	materiale inerte di sabbia per ARDEX WSZ e cementi standard		diluizione ARDEX E 100 acqua in volumi	liquido di miscelazione 1 kg di miscela asciutta in kg	consumo ARDEX E 100 per m ² / mm di strato di malta in kg	resistenza dopo 28 giorni con (senza) l'aggiunta di ARDEX E 100	
	in volumi	granulometria mm				tensoflessione N / mm ²	compressione N / mm ²
boiaccia d'adesione a grana fine	1 : 1	0 – 2	1 : 1	0,27	0,22	–	–
rinzaffo spruzzato a grana grossa	1 : 1 1 : 1	0 – 4 0 – 8	1 : 1 1 : 1	0,24 0,24	0,20 0,20	– –	– –
malta fine per strati sino a 15 mm	1 : 3	0 – 2	1 : 2	0,15	0,09	10 (6)	33 (27)
malta per strati sino a 30 mm	1 : 3	0 – 4	1 : 3	0,13	0,06	10 (5)	31 (24)
malta per strati oltre i 30 mm	1 : 4	0 – 8	1 : 3	0,13	0,06	9 (5)	34 (22)
ARDEX B 12 rasante per calcestruzzo	non miscelato		1 : 3	0,36	0,11	10 (5)	22 (10)
ARDEX B 14 malta di ripristino per calcestruzzo	non miscelato		1 : 3	0,28	0,10	12 (7)	31 (20)
ARDEX B 10 rasante fine per calcestruzzo	non miscelato		1 : 3	0,38	0,11	11 (6)	22 (15)
ARDEX F 11 rasante per facciate	non miscelato		1 : 3	0,36	0,11	10 (4)	22 (14)
ARDEX B 14 malta di ripristino per calcestruzzo*	non miscelato		1 : 2	0,25	0,11	10	27,7
ARDEX A 46 livellante stabile per esterni			1 : 1	per aumentare la resistenza a trazione adesiva in rivestimenti o impermeabilizzanti in resina epossidica ad oltre 1,5 N/mm ²			

* per interventi di ripristino su superfici in calcestruzzo.

ARDEX AR 300

Malta multiuso

Rapporto di miscelazione:

ca. 6,0 – 6,5 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 3 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,3 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,5 kg/litro**Materiale occorrente:**

– ca. 1,2 kg polvere per m² e mm di spessore
– dentatura 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,5 kg polvere/m²
– dentatura 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,4 kg polvere/m²

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 45 – 60 minuti**Valore pH:** ca. 12

Tempo di lavorazione: ca. 20 minuti
(in base alla freschezza della malta)

Tempo di correzione (+20°C): 5 – 15 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 2 ore**Posa di pavimenti (+20°C):** dopo ca. 2 ore**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato**Codice EMI:** EC 1 = a bassissime emissioni**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.**Norme, certificati di prova**

rispondente alla classe C1 FT per la norma EN 12004.

A base cementizia

- povero di tensioni
- idrorepellente e resistente alle intemperie
- facile lavorabilità
- frattazzabile e levigabile

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.**Campi di impiego:**

Posa di lastre minerali, in gesso, pannelli isolanti a schiuma rigida con letto di malta e altri.

Livellamento, rasatura e intonacatura di pareti e pavimenti in calcestruzzo, muratura (calcestruzzo poroso solo interno, a letto sottile), massetti in cemento.

In spessori da 2 – 30 mm per la posa di rivestimenti in piastrelle e lastre. Riempimento di fori, cavità, fessure e crepe. Incollaggio di blocchi in calcestruzzo cellulare in ambiti non rilevanti staticamente, come murature per vasche da bagno e lavabi, divisorii per docce ecc. Incollaggio di piastrelle in monocottura e gres con presa iniziale e calpestabilità rapide.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4694	40 sacchi



ARDEX A 58

Cemento a presa rapida e ritiro controllato

Rapporto di miscelazione:

Il rapporto di miscelazione 1 : 6 si riferisce a:

un miscelatore da 100 l:

12,5 kg ARDEX A 58

75 kg grana di quarzo 3,0 – 5,6 mm asciutta

3 – 5,5 l acqua

un miscelatore da 200 l:

25 kg ARDEX A 58

150 kg grana di quarzo 3,0 – 5,6 mm asciutta

6 – 11 l acqua

Densità apparente della malta: ca. 1,1 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,8 kg/litro**Materiale occorrente:** ca. 2,6 kg polvere per m²/cm (con rapporto di miscelazione 1 : 6)**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 120 minuti**Valore pH:** ca. 11**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base cementizia con effetto ARDURAPID PLUS

Utilizzabile in combinazione con grana di quarzo 3,0 – 5,6 mm asciutta.

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.**Campi di impiego:**

Creazione di massetti drenanti e malta di posa per lastre in pietra naturale, piastrelle ceramiche, lastre in calcestruzzo e lastre carrabili o ciotolati su balconi e terrazze.

In sistema con ARDEX X32 malta di posa flessibile per la posa di piastrelle e lastre senza scolorimenti ed efflorescenze.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4755	40 sacchi



GRANA DI QUARZO 3,0 – 5,6 mm asciutta

Grani tondi, senza calcare

Peso specifico: ca. 1,5 kg/litro

Utilizzare in combinazione con ARDEX A 58 per massetti drenanti.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco PE	4928	40 sacchi



SABBIA DI QUARZO 0,3 – 0,9 mm

essiccata al fuoco

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco PE	4536	48 sacchi

**ARDEX K 36 NUOVO**

Livellante, interni ed esterni

Rapporto di miscelazione:

ca. 5,75 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 3 ¼ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,3 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 2,0 kg/litro**Materiale occorrente:** ca. 1,6 kg polvere per m²/mm**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 30 minuti**Valore pH:** ca. 11**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 2 ore**Maturità per la posa di piastrelle etc. (+20°C):**
dopo la calpestabilità**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromo**Codice EMI:** EC 1 = a bassissime emissioni**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base cementizia

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.

- per strati di spessore da 3 sino a 30 mm
- con eccellenti proprietà di stesura

Rasante, lisciante e livellante di pavimenti in ambienti asciutti ed umidi, costantemente bagnati, sotto acqua, su balconi e terrazze, per la posa di rivestimenti in piastrelle, lastre in calcestruzzo e pietra naturale ricostruita.

- autolivellante
- rapida calpestabilità e maturità di posa
- pompabile
- povero di tensioni

Campi di impiego:

Rasatura, lisciatura e livellamento di superfici a pavimento come ad es.

- calcestruzzo
- massetto di cemento
- rivestimenti in piastrelle e lastre etc.

Per la posa di

- piastrelle
- lastre in calcestruzzo e
- in pietra naturale.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4734	40 sacchi

**ARDEX WSZ**

Cemento a presa rapida 32,5 R-SF

Densità apparente della malta: ca. 1,1 – 1,15 kg/litro**Macinatura:** superficie specifica secondo Blaine, rispondente alla norma EN 196, parte 3, 5300 +/- 500 cm²/g**Materiale occorrente:** ca. 300 kg/m³ calcestruzzo**Inizio della presa (+20°C):** a norma EN 196, parte 3, al più presto dopo 20 minuti**Valore pH:** ca. 11**Invariabilità volumetrica:** a norma EN 196, parte 3, garantita**Comportamento corrosivo:** non contiene elementi che favoriscono l'aggressione dell'acciaio**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromo**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.**Norme:**

Collaudato dal DIBt, Berlino. Concessione Nr. Z-3.12-1206

Cemento della classe di resistenza 32,5 R con proprietà di indurimento e presa rapida, per la formazione di malte e calcestruzzi con inizio rapido di presa.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.**Campi di impiego:**

Formazione di malta con inizio di presa rapido per

- il fissaggio di tasselli e l'ancoraggio di costruzioni portanti che necessitano di collaudo. Ad esempio: rivestimenti di facciate, elementi di copertura, ancoraggi per impalcature, fianchi di scale, gradini, controsoffitti, rivestimenti a soffitto, ringhiere, corrimani, davanzali, impianti sanitari, impianti di riscaldamento, scaffali etc.

Formazione di

- calcestruzzo e malte per il ripristino di costruzioni in calcestruzzo e cemento armato a norma DIN 1045, che non siano esposti a calore superiore alle consuete temperature climatiche naturali: pilastri, travi, puntelli, lastre di copertura, lastre per pareti, solette in calcestruzzo, elementi di facciata, coperture stradali, piste di atterraggio e decollo, elementi per gallerie, elementi prefabbricati in calcestruzzo di qualsiasi tipo etc.

La rapida presa del calcestruzzo o della malta permettono la rimozione di casseformi e casseri come pure il trasporto di elementi prefabbricati già dopo 2 o 4 ore.

Formazione di calcestruzzo e malta a presa rapida per

- posa e fissaggio di: tubazioni, guide, aste, montanti, puntelli, supporti per porte, pali per recinzioni, pali per insegne, fondamenta, lastre per pareti e pavimenti, lastre per marciapiedi etc.
- creazione di massetti rapidamente calpestabili in esterni e ambienti umidi.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4131	40 sacchi



MASSETTI



Rapido, sicuro ed economico: ARDEX garantisce **dal 1975 soluzioni di prima classe** per la posa di massetti! Mit ARDEX A 35 l'Azienda ha stabilito nuovi standard – il primo massetto calpestabile già dopo tre ore e pronto per la posa dopo un solo giorno.

Oggi ARDEX offre un vasto assortimento di massetti pronti a soddisfare qualsiasi desiderio: per ogni problema abbiamo la soluzione giusta.



Sito web massetti



Consulente edile



Servizio tecnico

ARDEX A 18

Malta autoadesiva

Rapporto di miscelazione:

ca. 5,75 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 3 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,5 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,8 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 1,5 kg/m² (con uno spessore minimo di 1,5 mm)

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 60 minuti

Valore pH: ca. 11

Tempo aperto: ca. 30 minuti

Resistenza alla trazione adesiva su calcestruzzo: > 1,5 N/mm²

Comportamento corrosivo: non contiene elementi che favoriscono l'aggressione dell'acciaio

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Malta autoadesiva per la creazione di massetti in aderenza

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.

Campi di impiego:

Malta adesiva per la creazione di massetti in aderenza con

- ARDEX A35 cemento a presa rapida
- ARDEX A35 MIX malta a presa rapida
- ARDEX A58 cemento a presa rapida e ritiro controllato

e altre malte cementizie su calcestruzzo, massetti cementizi e altri sottofondi adeguati, come ad esempio vecchi rivestimenti a terrazzo, in piastrelle e in agglomerato cementizio.

Ponte di adesione per lavori di correzione con malte cementizie.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4927	40 sacchi



ARDEX A 35

Cemento a presa rapida

Rapporto di miscelazione:

– Rapporto di miscelazione 1 : 4:
25 kg ARDEX A 35 : 100 kg sabbia, 0 – 8 mm
6 – 11 l acqua (in base all'umidità della sabbia)

– Rapporto di miscelazione 1 : 5:
25 kg ARDEX A 35 : 125 kg sabbia, 0 – 8 mm
6 – 11 l acqua (in base all'umidità della sabbia)

– Per un miscelatore 220 l:
50 kg ARDEX A 35 : 200 – 250 kg sabbia, 0 – 8 mm
12 – 22 l acqua (in base all'umidità della sabbia)

Classe di ritiro: SW1 lt. DIN EN 18560-1

Classe rapidità massetto norma ÖNORM B 3732: SE 1

Peso specifico malta fresca: ca. 2,0 kg/litro

Materiale occorrente:

– Rapporto di miscelazione 1 : 4: ca. 3,7 kg m²/cm
– Rapporto di miscelazione 1 : 5: ca. 3,1 kg m²/cm

Materiale di miscela: sabbia 0 – 8 mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 60 minuti

Valore pH: ca. 11

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 3 ore

Comportamento corrosivo: non contiene elementi che favoriscono l'aggressione dell'acciaio

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Cemento speciale migliorato con resine sintetiche ad effetto ARDURAPID

Adatto per interni, pavimenti.

- dopo 3 ore calpestabile
- dopo 1 giorno pronto per la posa e utilizzabile
- secondo la norma ÖNORM B 3732 raggiunge la resistenza minima dopo 1 giorno

Campi di impiego:

Formazione di massetti cementizi con il cemento speciale additivato con resine sintetiche ARDEX A 35, mescolato con sabbia di granulometria 0 – 8 mm e acqua per un letto di malta di consistenza da terra umida a plasticità morbida.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4018	40 sacchi



ARDEX A 35 MIX

Malta a presa rapida

Rapporto di miscelazione:

- per massetti:
ca. 2 l acqua : 25 kg polvere
- per lavori di posa:
ca. 2,25 l acqua : 25 kg polvere
- per un miscelatore da 220 l:
ca. 24 l acqua : 300 kg polvere

Classe di ritiro: SW1 lt. DIN EN 18560-1

Classe rapidità massetto ÖNORM B 3732: SE 1

Densità apparente della malta: ca. 1,8 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 2,0 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 18,5 kg per m²/cm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 45 minuti

Valore pH: ca. 11

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 3 ore

Comportamento corrosivo: non contiene elementi che favoriscono l'aggressione dell'acciaio

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Crea con ARDEX A35 cemento a presa rapida l'effetto ARDURAPID

Adatto per interni, pavimenti.

- per interventi di ripristino su massetti in cemento
- per la posa senza alterazione di colore di lastre in pietra naturale
- dopo 3 ore calpestabile
- dopo 1 giorno pronto per la posa e utilizzabile
- secondo la norma ÖNORM B 3732 raggiunge la resistenza minima dopo 1 giorno

Campi di impiego:

Formazione di massetti cementizi, velocemente utilizzabili e pronti per la posa,

- in unione
- su strato separatore
- su strato isolante.

Ripristino e risanamento di massetti in cemento.

Posa senza alterazione di colore di lastre in pietra naturale di

- marmo
- marmo Jura
- granito
- quarzite e simili

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4094	40 sacchi



ARDEX A 58

Cemento a presa rapida e ritiro controllato

Rapporto di miscelazione:

- Rapporto di miscelazione 1 : 4 in unità di peso:
25 kg ARDEX A 58 : 100 kg sabbia della granulometria 0 – 8 mm
6 – 11 l acqua (in base all'umidità della sabbia)
- Rapporto di miscelazione 1 : 5 in unità di peso:
25 kg ARDEX A 58 : 125 kg sabbia della granulometria 0 – 8 mm
6 – 11 l acqua (in base all'umidità della sabbia)
- Rapporto di miscelazione 1 : 6 in unità di peso:
25 kg ARDEX A 58 : 150 kg sabbia della granulometria 0 – 8 mm
6 – 11 l acqua (in base all'umidità della sabbia)

Classe di ritiro: SW1 lt. DIN EN 18560-1

Classe rapidità massetto ÖNORM B 3732: SE 4

Densità apparente della malta: ca. 1,1 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 2,0 kg/litro

Materiale occorrente:

- Rapporto di miscelazione 1 : 4: ca. 4,0 kg/m²/cm
- Rapporto di miscelazione 1 : 5: ca. 3,3 kg/m²/cm
- Rapporto di miscelazione 1 : 6: ca. 2,9 kg/m²/cm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 120 minuti

Valore pH: ca. 11

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 24 ore

Comportamento corrosivo: non contiene elementi che favoriscono l'aggressione dell'acciaio

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base cementizia con effetto ARDURAPID PLUS

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.

- dopo 1 giorno pronto per la posa di piastrelle, lastre in pietra naturale e agglomerato
- dopo 4 giorni pronto per la posa di rivestimenti elastici e tessili come pure parquet

Campi di impiego:

Per la creazione di massetti rapidamente calpestabili e pronti per la posa in aderenza, su strato disaccoppiante o su massetto riscaldante.

Per la posa di piastrelle, lastre in pietra naturale e agglomerato di cemento, rivestimenti elastici e tessili, parquet.

Per la formazione di massetti drenanti si veda ARDEX A 58 a pag. 120.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4755	40 sacchi



PROSPETTO DI SISTEMA E CARATTERISTICHE TECNICHE MASSETTO-POSA

Legante per massetto					
ARDEX A 35 cemento a presa rapida	Rapporto di miscelazione		1 : 4	1 : 5	–
	Classe di resistenza		CT-C45-F7	CT-C35-F6	–
	Resistenza a pressione [N / mm ²]	dopo 1 giorno dopo 3 giorni dopo 28 giorni	25 35 45	20 30 35	–
	Resistenza a flessotrazione [N / mm ²]	dopo 1 giorno dopo 3 giorni dopo 28 giorni	5,0 6,0 7,0	4,0 5,0 6,0	–
ARDEX A 58 cemento a presa rapida e ritiro controllato	Rapporto di miscelazione		1 : 4	1 : 5	1 : 6
	Classe di resistenza		CT-C50-F7	CT-C45-F6	CT-C40-F5
	Resistenza a pressione [N / mm ²]	dopo 1 giorno dopo 7 giorni dopo 28 giorni	30 45 50	20 40 45	18 35 40
	Resistenza a flessotrazione [N / mm ²]	dopo 1 giorno dopo 7 giorni dopo 28 giorni	4,0 5,5 7,0	3,5 4,5 6,0	3,0 4,0 5,0
ARDEX EP 2000 resina epossidica	Rapporto di miscelazione		1 : 8	1 : 11	–
	Resistenza a pressione [N / mm ²]	dopo 7 giorni	72	53	–
	Resistenza a flessotrazione [N / mm ²]	dopo 7 giorni	19	14	–

Prodotti mix per massetto					
ARDEX A 35 MIX malta a presa rapida	Classe di resistenza		CT-C35-F6	–	–
	Resistenza a pressione [N / mm ²]	dopo 1 giorno dopo 3 giorni dopo 28 giorni	23 30 32	–	–
	Resistenza a flessotrazione [N / mm ²]	dopo 1 giorno dopo 3 giorni dopo 28 giorni	4,0 5,0 6,0	–	–

Per la creazione di massetti in aderenza a base cementizia (ARDEX A 35, ARDEX A 35 MIX, ARDEX A 58) utilizzare ARDEX A 18 malta autoadesiva come collante.

Per massetti a base epossidica (ARDEX EP 2000) utilizzare come collante il rispettivo legante.

Prodotti rilevanti di sistema per la posa massetti ARDEX

ARDEX E 100 *

Additivo di dispersione di Witten

Dettagli a pag. 97.

ARDEX EP 2000 ³ | ⁴

Resina epossidica multifunzionale

Dettagli a pag. 55.

ARDEX FB ³

Resina fluida epossidica

Dettagli a pag. 54.

ARDEX P10 SR * | ²

2-K resina riparatrice bicomponente a presa rapida

incl. 20 ondine di giunzione e guanti

Dettagli a pag. 54.



ARDEX TP 50

Bandella perimetrale per massetti

Dettagli a pag. 52.



ATTREZZI



Sito web attrezzi



Consulente edile



Servizio tecnico

ARDEX RTC *

Pulizia degli attrezzi

Stoccaggio: in ambienti freschi ed asciutti, ma al riparo dal gelo, circa 24 mesi in confezione integra. Chiudere bene le confezioni una volta aperte. Mantenere in verticale.

Detergente speciale per la rimozione di residui di resina epossidica da utensili e attrezzature.

Utilizzo:

Applicare ARDEX RTC direttamente con un pennello o una spazzola su attrezzi e utensili sporchi e lasciar agire circa 10 – 20 minuti.

In caso di sporco resistente lasciare in ammollo circa 60 minuti in ARDEX RTC. Lavare e risciacquare poi con acqua e una spazzola.

Confezione	Nr. Art.
5 kg tanica	4757



ARDEX CW panni per la pulizia *

Panno in tessuto non tessuto di viscosa, estremamente resistente allo strappo, robusto e privo di pelucchi. Intriso di sostanza detergente delicata ma potente.

Per eliminare residui di colle ed epossidici su utensili e rivestimenti. Asciugatura rapida senza residui, piacevole e fresca profumazione.

In fusto con dispenser richiudibile.

Dettagli a pag. 80.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
Fusto con 72 panni	7619	confezione da 6 pezzi 264 fusti



MISCELATORE CIRCOLARE

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 485 mm Ø 95 mm	4181	per pezzo

**SUPPORTO per SCOTCH-BRITE**

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 230 mm larghezza 110 mm	4193	per pezzo

**SCOTCH-BRITE FINE**

rosso

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 300 mm larghezza 115 mm	4185	per pezzo

**SCOTCH-BRITE FINE**

bianco

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 300 mm larghezza 100 mm	4175	per pezzo

**SPUGNA ARDEX**

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 165 mm larghezza 115 mm profondità 70 mm	4184	per pezzo



FRATTAZZO GOMMATO PER FUGHE

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 255 mm larghezza 95 mm	4190	per pezzo



FRATTAZZO GOMMATO

verde

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 247 mm larghezza 116 mm	10549	per pezzo



CAZZUOLA BELGA

inossidabile

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 280 mm larghezza 110 mm sp. lama 0,7 mm	10605	per pezzo



CAZZUOLA PER INTONACO VENEZIANO

acciaio cromato

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 240 mm larghezza 100 mm sp. lama 0,65 mm	10606	per pezzo



FRATTAZZO A PUNTA BASIC

inossidabile

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 400 mm larghezza 115 mm sp. lama 1,0 mm	10607	per pezzo



FRATTAZZO A PUNTA PROFI

inossidabile



Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 500 mm larghezza 90 mm sp. lama 1,0 mm	10608	per pezzo

**FRATTAZZO SPECIALE „FINISH“**

inossidabile



Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 450 mm larghezza 130 mm sp. lama 0,7 mm	10609	per pezzo

**RULLO FRANGIBOLLE**

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
altezza pungoli 10 mm	4196	per pezzo

**RACLA**

con assicella dentata



Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
TKB R2 larghezza 560 mm	4194	per pezzo

**ASSICELLA DENTATA**

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
TKB R2 larghezza 560 mm	4198	per pezzo



ONDINE DI GIUNZIONE

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 123 mm	4882	sacchetto 15 pezzi
lunghezza 123 mm	4883	scatola 1.000 pezzi



SECCHIO ARDEX

Confezione	Nr. Art.	Unità di confezione
5 l	4182	per pezzo
10 l	4180	per pezzo



SECCHIO DI MISCELAZIONE

Confezione	Nr. Art.	Unità di confezione
30 l	4189	per pezzo



ARDEX DUSTFREE

Riduce il carico di polvere nell'aria formata nella miscelazione con un agitatore.

Garantisce in combinazione con un comune aspirapolvere migliori condizioni di lavoro e un cantiere più attento all'ambiente.

Semplice da utilizzare - ideale per il secchio di miscelazione ARDEX.

Confezione	Nr. Art.	Unità di confezione
ideale per SECCHIO DI MISCELAZIONE	8085	per pezzo



SECCHIO DI MISCELAZIONE ARDEX STC

Confezione	Nr. Art.	Unità di confezione
80 l	10848	per pezzo



SPATOLA DI GOMMA

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
spatola di gomma larghezza 400 mm	7620	per pezzo
manico lunghezza 1.400 mm	7622	manico per pezzo



SCOPA DI COCCO

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
larghezza 390 mm lunghezza 1.345 mm	7621	per pezzo incl. manico



ARDEX STC SAMPLE TRAY 203/143/11

vassoio dei campioni trasparente per riempimento automatico

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 203 mm larghezza 143 mm altezza 11mm	10614	per pezzo



GINOCCHIERE FENTO200PRO

1 paio, nere

Confezione	Nr. Art.	Unità di confezione
1 pezzo (= 1 paio)	10781	per pezzo





ARDEX NEL MONDO

Australia

■ ARDEX Australia Pty. Ltd.
2 Buda Way, Kemps Creek
New South Wales 2178
Tel.: +61 2 98519199
technicalservices@ardexaustralia.com /
ardexaustralia.com

■ DTA Australia Pty. Ltd.
6 Ashley Park Drive, 3196 Chelsea
Heights, Victoria, 3196, Australia
Tel.: +61 3 97819777
sales@dt-aus.com.au /
dt-aus.com.au

■ Nexus Adhesives
42 Healey Road, Dandenong South,
Victoria, 3175, AUSTRALIA
Tel.: +61 3 9706 4022
info@nexusadhesives.com.au /
nexusadhesives.com.au

Brasile

■ CERAMFIX
Leonardo Pedro Schmitt Street
3500, Brazil
Tel.: (47) 2102-0511/3308-1200
info@ceramfix.com.br /
ceramfix.com.br

■ LOBA do Brasil LTDA
Rua Paulino Corado, n° 92 - sala 311,
20 - Cj 311 - Jundiaí
CEP 13 211-413 São Paulo
Tel.: +55 11 39 64 65 23
info@lobadobrasil.com.br /
lobadobrasil.com.br

Bulgaria

■ ARDEX EOOD
ZK Druzhba 2, Wohnblock 310B,
Erdgeschoss
Bezirk Iskar, 1582 Sofia
Tel.: +359 2 866 01 60
office@ardex.bg / ardex.bg

Cina

■ ARDEX (Shanghai) Co., Ltd.
4F, Building 2, No. 481, Guiping Road,
Xuhui District, Shanghai 200233
Tel.: +86 21 6416 1800
ardexchina.com

■ Loba Trading (Shanghai)
Company Limited
Unit A, 10th Floor,
Jiu Shi Fu Xing Mansion,
No. 918, Huai Hai Middle Road
Tel.: +86 21 6438 2668
info@lobachina.com / loba.de/cn

Danimarca

■ ARDEX SKANDINAVIA A/S
Marielundvej 4, 2730 Herlev
Tel.: +45 4488 5050
ardex@ardex.dk / ardex.dk

Germania

■ ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten
Tel.: +49 2302 664-0
technik@ardex.de / ardex.de

■ GUTJAHN Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Straße 5-7
64404 Bickenbach
Tel.: +49 6257 9306-0
info@gutsjhr.com / gutsjhr.com

■ LOBA
Leonberger Straße 56 - 62
71254 Ditzingen
Tel.: +49 7156 357 0
service@loba.de / loba.de

■ LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, 22885 Barsbüttel
Tel.: +49 40 69407-0
info@lugato.com / lugato.de

■ Knopp GmbH
Adolf-Oesterheld-Straße 1
97337 Dettelbach
Tel.: +49 9324 9199-0
info@knopp-chemie.com /
knopp-chemie.com

■ Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
66954 Pirmasens
Tel.: +49 6331 8001-0
info@wakol.com / wakol.de

■ wedi GmbH
Hollefeldstraße 51, 48282 Emsdetten
Tel.: +49 25 72 156-0
info@wedi.de / wedi.net

Finlandia

■ ARDEX OY
Koskelonkusi 1 A 27, FI-02920 ESPOO
Tel.: +358 9686914-0
ardex@ardex.fi / ardex.fi

Francia

■ ARDEX FRANCE SAS
5, Avenue Pierre Salvi, 95500 Gonesse
Tel.: +33 130112165
info@ardex-france.fr / ardex-france.fr

■ Wedi France S.à.r.l.
Gerland Technopark
43 Saint Jean de Dieu, 69007 Lyon
Tel.: +33 47 27 20 72 0

Gran Bretagna

■ ARDEX UK Ltd.
Homefield Road, Haverhill/Suffolk CB9 8QP
Tel.: +44 1440 714939
info@ardex.co.uk / ardex.co.uk

■ Building Adhesives Limited
Longton Road, Trentham,
Stoke-on-Trent ST4 8JB
Tel.: +44 1782 591100
info@building-adhesives.com /
building-adhesives.com

■ Wedi Systems UK Ltd.
Unit 4 Mercury Park, Mercury Way
M41 7LY Trafford Park
Tel.: +44 161 864 2336
info@wedi.co.uk / wedi.co.uk

Hong Kong

■ ARDEX HONG KONG LIMITED
Unit 01 11/F New Mandarin Plaza Tower
B, 14 Science Museum Road, Tsim Sha
Tsui East, Kowloon, Hong Kong
Tel.: +852 2529 6325
info@ardex.com.hk / ardex.com.hk

India

■ ARDEX ENDURA (INDIA)
PRIVATE LIMITED
Unit No. 406 & 407, "Brigade Rubix",
No. 20, Yeshwanthapur Hobli,
HMT Campus, Bangalore -
560022, INDIA
Tel.: +91 (80) 66 74 65 00
customercare@ardexendura.com /
ardexendura.com

Italia

■ Ardex S.r.l.
Via Alessandro Volta, 73 -
(Località Pigna) -
25015 Desenzano del Garda - BRESCIA
Tel.: +39 030 911 99 52
office@ardex.it / ardex.it

■ Wakol Foreco S.r.l.
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel.: +39 029 76 19 39
info@wakolforeco.it / wakolforeco.it

■ Wedi Italia S.R.L.
Via Vimercate, 44, 20876 Ornago
Tel.: +39 0392459420
info@wedi.it / wedi.it

Irlanda

■ ARDEX Building Products Ireland Ltd.
Unit 622 Northwest Business Park
Blanchardstown, Dublin 15
Tel.: +353 1 880 9210
info@ardexbuildingproducts.ie /
ardexbuildingproducts.ie

Canada

■ ARDEX Canada Inc.
2410 Lucknow Drive, Unit 33,
L5S 1T9 Mississauga, Ontario, Canada
Tel.: +1 905 6732739
info@ardexamericas.com / ardex.ca

Corea

■ ARDEX Korea Inc.
No. 201, Master Building
Guangnaru 450, Gwangjin-gu
05022 Seoul, Korea
Tel.: +82 2 4070485
scott@ardex.co.kr / ardex.co.kr

Lussemburgo

■ ARDEX Luxembourg Holding S.à.r.l.
1, Rue Hildegard von Bingen
1282 Luxembourg
Tel.: +352 2649584360
henning.theis@ardex.eu / ardex.lu

Malesia

■ ARDEX QICSEAL MALAYSIA SDN BHD
No. 15 Jalan Desa Tropika 2/2
Taman Perindustrian Tropika
81100 Ulu Tiram, Johor, Malaysia
Tel.: +607 8620833 8620633
sales@ardex-quicseal.com

■ ARDEX QICSEAL MALAYSIA SDN BHD
No 19-1, Jalan Puteri 2/3
Bandar Puteri, 47100
Puchong Selangor Darul Ehsan
Kuala Lumpur
Tel.: +603 8060 1139
sales@ardex-quicseal.com

 Australia
 Brasile
 Bulgaria
 Cina
 Danimarca
 Germania
 Finlandia
 Francia
 Gran Bretagna

 Hong Kong
 India
 Italia
 Irlanda
 Canada
 Corea
 Lussemburgo
 Malesia
 Messico

 Norvegia
 Nuova Zelanda
 Austria
 Polonia
 Svezia
 Svizzera
 Singapore
 Spagna
 Taiwan

 Thailandia
 Rep. Ceca
 Turchia
 Ungheria
 UAE
 USA

Messico

■ CeramicaSJ
 Av. Ceylan 529 - B
 Col Industrial Vallejo
 Azcapotzalco
 C.P. 02399 México, D.F.
 ■ Cementos Mexicanos Ardur
 Paseo de la Reforma 295
 Col. Cuauhtemoc
 Ciudad de Mexico, Mexico C.P. 06500
 Telefono + 52 81 1155 8167
 Contacto: Jorge Garza

Norvegia

■ ARDEX SKANDINAVIA AS
 Jerikoveien 10b, 1067 Oslo
 Tel.: +47 2261 0500
 ardex@ardex.no / ardex.no

Nuova Zelanda

■ ARDEX New Zealand Limited.
 15 Alfred Street, Onehunga,
 Auckland, 1061
 Tel.: 0800 227 339
 info@ardexnz.com / ardexnz.com
 ■ Cemix Limited / Dunlop Drymix Ltd.
 19 Alfred Street Onehunga
 Auckland - 1061, New Zealand
 Tel.: +64 9 636 1000
 info@cemix.co.nz / cemix.co.nz
 ■ DTA New Zealand Ltd.
 2/27 Cairn Rd., Penrose
 Auckland, 1061, New Zealand
 Tel.: +64 9 525 0321
 sales@dtanz.co.nz / dtanz.co.nz

Austria

■ ARDEX Baustoff GmbH
 Hürmer Straße 40, 3382 Loosdorf
 Tel.: +43 2754 7021-0
 office@ardex.at / ardex.at
 ■ Wakol GmbH Österreich
 Industriestraße 5, A-6841 Mäder
 Tel.: +43 5523 64700
 info@wakol.at / wakol.at

Polonia

■ ARDEX POLSKA Sp. z o.o.
 ul. Jarzebinowa 6
 Stanowice 55-200 Olawa, Poland
 Tel.: +48 7171 64560
 biuro@ardex.pl / ardex.pl
 ■ Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
 POL-05-850 Ofrażarów Mazowiecki
 Tel.: +48 22 43 624 20
 biuro@loba-wakol.pl / loba-wakol.pl

Svezia

■ ARDEX AB
 Staffans väg 6A,
 19278 Sollentuna (Stockholm)
 Tel.: +46 8 55631550
 ardex@ardex.se / ardex.se

Svizzera

■ ARDEX Schweiz AG
 Limmatstrasse 2, 8957 Spreitenbach
 Tel.: +41 4 33551919
 info@ardex.ch / ardex.ch
 ■ Wakol Adhesa AG/SA
 Schützengasse 28
 CH-9410 Heiden
 Tel.: +41 31 921 07 55
 info@wakoladhesa.ch / wakoladhesa.ch
 ■ Thumag AG Handelsagentur
 Alleestraße 9, 9326 Horn
 Tel.: +41 718444040
 Email: info@wedi.ch / wedi.ch

Singapore

■ ARDEX-QUICSEAL SINGAPORE PTE LTD
 7 Eunos Avenue 8A
 Eunos Industrial Estate
 Singapore 409460
 Tel.: +65 68 617700
 sales@ardex-quicseal.com /
 ardex.com.sg

Spagna

■ ARDEX CEMENTO S.A.
 Pol. Ind. Pla. de Llerona
 C./ Holanda, 18
 08520 Les Franqueses del Vallès,
 Barcelona
 Tel.: +34 93 8466252
 ardex@ardex.es / ardex.es

SEIRE Products S.L.

Pol. Ind. Albolleque, Sector III
 C/Los Muchos, 34-36
 19160 CHILOECHES (Guadalajara), SPAIN
 Tel.: +34 902 124 411
 seire@seire.net / seire.net

Taiwan

■ ARDEX Taiwan Inc.
 10F-2, No. 120, Qiaohe Road,
 Zhonghe District,
 235 New Taipei City, Taiwan
 Tel.: +886 2 8245-7737
 info@ardex.com.tw / ardex.com.tw

Tailandia

■ ARDEX (Thailand) Co. Ltd.
 969 Moo 13, Soi 45,
 Bangna-Trad Road
 Bangkaew, Bangplee,
 Samutprakarn Province, 10540
 Tel.: +66 02 3163 069
 sales@ardex.co.th / ardex.co.th

Repubblica Ceca

■ ARDEX BAUSTOFF s.r.o.
 Jihlavská 7a, 625 00 Brno-Bohunice
 CZECH REPUBLIC
 Tel.: +42 541 249 922
 ardex@ardex.cz / ardex.cz

Turchia

■ ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd.Şti.
 İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi,
 Desen Sok. No:14 C1 Özel Parsel, Tuzla/
 İstanbul/Türkiye
 Tel.: +90 216 394 01 14
 info@ardex.com.tr / ardex.com.tr

Ungheria

■ ARDEX Épitőanyag Kft.
 Sales Manager Georg Strodl
 Tel.: +43 664 455 69 23
 karl.pomper@ardex.hu / ardex.hu

UAE

■ Wedi FZ-LLC
 Ayham Hanna
 Dubai Design District, Building 3, Dubai
 Tel.: +971 50 5459875
 ayham.hanna@wedi.de

USA

■ ARDEX L.P.
 400 Ardex Park Drive,
 Aliquippa, PA 15001
 Tel.: +1 724 2035000
 customer-service@ardex.com /
 ardex.com
 ■ DTA USA Group Inc.:
 230 South Vasco Road
 Livermore California USA 94551
 Tel.: +1 925 3717101
 sales@dtausagroup.com /
 dtausagroup.com
 ■ Loba-Wakol, LLC
 2732 Hwy 74 West
 Wadesboro, NC 28170, USA
 Tel.: +1 704 527 5919
 info@loba-wakol.com / loba-wakol.com
 ■ The W.W. Henry Company L.P.
 400 Ardex Park Drive, Aliquippa,
 PA 15001
 Tel.: +1 724 2038000
 info@wwhenry.com / wwhenry.com
 ■ Wedi Corporation
 1160 Pierson Dr Ste 102, Batavia
 IL 60510
 Tel.: +1 (847) 357-9815

Tutti i prodotti in polvere della gamma ARDEX induriscono per idratazione e asciugamento. La temperatura dell'ambiente e del sottofondo influiscono sulla solidificazione dei prodotti: temperature alte abbreviano il tempo di presa, mentre temperature basse lo prolungano.

Questo si intende valido anche per i seguenti prodotti che induriscono per la reazione chimica tra la pasta base di resina e l'indurente:

ARDEX WA colla epossidica	ARDEX WA colla epossidica	ARDEX GF 900 legante per graniglia e vetro 2K	ARDEX FB resina fluida
ARDEX EP 500 mano di fondo epossidica	ARDEX RG 12 1-6 riempitivo per fughe epossidico, fine	ARDEX STC SEALANT impermeabilizzante 2K, PU	ARDEX P 10 SR resina riparatrice a presa rapida 2K
ARDEX S 2-K PU impermeabilizzante molto resistente	ARDEX GF 300 stucco per fughe tra lastre 2K	ARDEX STC BINDER PU 2K legante 2K, PU	ARDEX EP 2000 resina epossidica multifunzionale

Temperature inferiori a +10°C: In caso di temperature inferiori a +10°C non si possono utilizzare i prodotti ARDEX WA colla epossidica bianca, ARDEX EP 500 mano di fondo epossidica, ARDEX S 2-K PU impermeabilizzante molto resistente alle sollecitazioni, ARDEX WA colla epossidica, ARDEX RG 12 1-6 riempitivo per fughe epossidico fine e ARDEX P 52.

Temperature inferiori a +8°C: In caso di temperature inferiori a +8°C non si può utilizzare ARDEX GF 900.

Temperature intorno a +5°C: Con temperature in cantiere intorno ai +5°C bisogna calcolare un prolungamento dei tempi di lavorazione e di asciugatura di massetti, rasanti, livellanti e collanti. Nel caso dei prodotti seguenti, con basse temperature, anche se si prolungano i tempi di lavorazione e di asciugatura, tuttavia essi restano notevolmente più brevi dei normali massetti cementizi, rasanti e collanti per pavimenti. E' opportuno, in caso di temperature invernali per la miscelazione della polvere utilizzare acqua calda, affinché la temperatura della malta non scenda sotto i +10°C. **Se le temperature dell'ambiente o del sottofondo sono inferiori a +5°C, è necessario fermare i lavori.** In ogni caso, un sottofondo freddo rallenta notevolmente l'asciugatura delle superfici. Questo vale per i seguenti prodotti:

ARDEX N 23 W NEU adesivo MICROTEC per pietre naturali e piastrelle	ARDEX K 39 livellante riattivabile	ARDEX A 45 NUOVO riempitivo stabile fino	ARDEX A 35 MIX malta a presa rapida
ARDEX X 32 malta di posa flessibile	ARDEX K 71 livellante dello strato spesso	ARDEX A 46 livellante stabile per esterni	ARDEX A 58 cemento a presa rapida e ritiro controllato
ARDEX RG Cleaner detergente per epossidico	ARDEX K 55 S rasante rapido	ARDEX FIX rasante rapido	ARDEX R 1 stucco riempitivo
ARDEX K 15 lisciante e livellante	ARDEX K 60 malta lisciante a base di lattice	ARDEX A 18 malta autoadesiva	ARDEX R 4 RAPID rasante universale rapido
ARDEX K 22 F livellante di solfato di calcio fibrorinforzato	ARDEX A 45 riempitivo stabile	ARDEX A 35 cemento a presa rapida	

Temperature inferiori a +5°C: Con temperature inferiori a +5°C in cantieri non riscaldati non possono essere eseguiti lavori su massetti, riempitivi e posa di piastrelle. Anche i siliconi non devono essere lavorati a queste temperature.

Prodotti non resistenti al gelo:

Questi prodotti sono contrassegnati nel catalogo prodotti con un *. Le confezioni di questi prodotti sono contrassegnate dalla scritta „proteggere dal gelo“. Devono essere conservati in **ambienti protetti dal gelo**.

ARDEX E 90 additivo a base di resine sintetiche	ARDEX STC BINDER PU legante, PU	ARDEX P 21 mano di fondo riempitiva	ARDEX AF 660 adesivo a contatto
ARDEX S 1-K PLUS impermeabilizzante	ARDEX STC BINDER PU 2K legante 2-K, PU	ARDEX K 60 malta lisciante e livellante a base di lattice	ARDEX AF 800 fissaggio universale
ARDEX S 1-K C PLUS impermeabilizzante in colore a contrasto	ARDEX STC PRIMER EP mano di fondo, EP	ARDEX E 25 dispersione acrilica	ARDEX AF 825 fissaggio per quadrotti di moquette
ARDEX 8 dispersione acrilica	ARDEX STC BINDER EP mano di fondo bicomponente, EP	ARDEX AF 2224 adesivo universale	ARDEX CW panni per la pulizia
ARDEX EP 500 mano di fondo epossidica	ARDEX STC BINDER AC legante, AC	ARDEX AF 2270 adesivo universale, conduttivo	ARDEX A 828 READY stucco per superfici e giunti
ARDEX S 2-K PU impermeabilizzante molto resistente alle sollecitazioni	ARDEX STC FILLER sigillante dei pori, AC	ARDEX AF 130 adesivo per rivestimenti elastici	ARDEX RF stucco in cartuccia spatolabile
ARDEX S 2-K C colore concentrato	ARDEX STC COAT ETC strato protettivo tricomponente, PU a base d'acqua	ARDEX AF 140 adesivo fibrorinforzato con fibre per rivestimenti di design e PVC	ARDEX E 100 dispersione di Witten
ARDEX SK 12 BT nastro impermeabilizzante per vasche TRICOM	ARDEX P 51 mano di fondo a dispersione	ARDEX AF 155 adesivo speciale per rivestimenti elastici	ARDEX RTC pulizia degli attrezzi
ARDEX RG Cleaner detergente per epossidico	ARDEX P 52 mano di fondo concentrata	ARDEX AF 785 adesivo per linoleum	
ARDEX SG lubrificante	ARDEX P 4 READY mano di fondo multifunzionale	ARDEX AF 230 adesivo rapido per moquette	
ARDEX CA 20 S Adesivo SMP rapido per montaggi	ARDEX P 82 mano di fondo a base di resine sintetiche	ARDEX AF 290 adesivo ad elevata resistenza al taglio	
ARDEX GF 300 stucco per fughe tra lastre 2-K	ARDEX P10 SR resina riparatrice a presa rapida bicomponente	ARDEX AF 635 adesivo a contatto privo di solventi	
ARDEX GF 900 legante per graniglia e vetro 2-K	ARDEX PU 30 mano di fondo PU monocomponente		

² Vendita in condizione di self-service possibile solo previa osservanza di particolari condizioni di sicurezza. Ulteriori disposizioni sono disponibili nella normativa austriaca sul self-service all'art. §4.

³ Vietata la vendita al consumatore finale in formula self-service. Ulteriori disposizioni sono disponibili nella normativa austriaca per il self-service all'art. §2.

⁴ ADR: accordo europeo sul trasporto di merci pericolose. Sono contenute norme per la circolazione stradale, l'imballaggio, la sicurezza del carico e l'etichettatura. Le normative sul prodotto che disciplinano la tutela del lavoratore, lo stoccaggio e il trasporto sono disponibili nella relativa scheda tecnica o sul sito www.ardex.it

pandOMO

AN ARDEX BRAND



 Loft



 Terrazzo



 Clay



 Studio



 Floor

www.pandomo.it

CONDIZIONI COMMERCIALI GENERALI (CCG)

Operiamo esclusivamente sulla base delle nostre Condizioni commerciali generali, riportate di seguito e reperibili anche sul sito www.ardex.it. Per informazioni tecniche chiamare il numero telefonico +39 030 911 99 52.

Produttore certificato secondo le norme EN ISO 9001 ed EN ISO 14001.
I prodotti Ardex sono disponibili presso tutti i grossisti ARDEX.
Informazioni di riferimento in Internet: www.ardex.it

Programma Prodotti 01/2026 valido dal 01. Febbraio 2026.

ARDEX è garanzia di qualità. Garantiamo la qualità dei nostri prodotti. La nostra garanzia presuppone l'utilizzo corretto dei nostri prodotti. I prodotti devono essere utilizzati e lavorati esclusivamente in conformità con la documentazione contenente le specifiche tecniche del prodotto. Ciò richiede conoscenze specifiche e l'osservanza di tutte le condizioni di utilizzo concreto del prodotto nonché l'osservanza delle norme applicabili. ARDEX declina in ogni caso ogni responsabilità in relazione ad un uso del prodotto non conforme.

Condizioni commerciali generali di ARDEX s.r.l.

Viale della Stazione, 5 - 39100 Bolzano, Rev. 05/2024

1. Ambito di applicazione

- 1.1. ARDEX opera esclusivamente sulla base delle presenti Condizioni commerciali generali (CCG), reperibili anche sul sito www.ardex.it. Non si applicano le condizioni contrattuali di altre parti. Ai fini di brevità, nel prosieguo delle tre parti sono definite "clienti" sia al singolare che al plurale, al maschile e al femminile.
- 1.2. Accordi collaterali, modifiche e integrazioni richiedono la forma scritta. Ciò si applica anche alla rinuncia al requisito della forma scritta. Per le comunicazioni e per gli accordi sulle modifiche di cui sopra, anche i messaggi e-mail sono validi purché provenienti da rappresentanti autorizzati o confermati da ARDEX.
- 1.3. Le CCG si applicano a tutte le forniture e i servizi da noi eseguiti o erogati, del tutto indipendentemente dall'esistenza o meno di un contratto o di un ordine scritto. Le CCG devono essere applicate, ad esempio, anche ove ci limitiamo a presentare prodotti oppure a erogare formazione, consulenza o supporto. Le CCG si applicano quindi a ogni presentazione ed evento di formazione, consulenza e supporto eseguito a nostra cura, indipendentemente dal fruitore e dalla forma, ad esempio anche gratuitamente o in maniera non vincolante. Le CCG si applicano a tutti i prodotti da noi forniti, indipendentemente dal fatto che siano commercializzati come prodotti Ardex o con altra denominazione. Le CCG si applicano anche nel caso in cui ARDEX realizza un prodotto secondo le disposizioni del cliente.
- 1.4. Le CCG costituiscono sempre parte integrante del contratto e/o dell'ordine. Il cliente conferma che tutte le disposizioni contrattuali sono state discusse singolarmente prima della stipula del contratto.
- 1.5. ARDEX ha il diritto di porre al cliente per iscritto condizioni che divergono dalle CCG, ove ritenuto necessario.

2. Raccomandazioni, indicazioni, stime, preventivi e offerte

- 2.1. Le raccomandazioni, le indicazioni, le stime, i preventivi e le offerte di ARDEX non sono vincolanti. Si basano su informazioni ricevute dai clienti. ARDEX si riserva il diritto a eventuali modifiche. Il cliente è responsabile della correttezza delle informazioni. ARDEX ha il diritto di richiedere in qualunque momento informazioni integrative.
- 2.2. ARDEX ha il diritto di rifiutare commesse. Il contratto è stipulato solo con l'arrivo al cliente della conferma di commessa da parte di ARDEX. Sono escluse pretese di risarcimento a seguito di un contratto non stipulato.
- 2.3. ARDEX si riserva di apporre successive modifiche alla fornitura, in particolare riguardanti quantità, condizioni e scadenze di consegna. Il cliente non può avanzare pretese a tale riguardo.
- 2.4. **3. Prezzi e condizioni di pagamento**
- 3.1. I prezzi di ARDEX si evincono, di regola, dai listini prezzi aggiornati, salvo eventuali errori e refusi. Se per un dato prodotto o servizio nel listino prezzi non è indicato alcun prezzo, questo deve essere concordato a parte. In questi casi, sono sempre vincolanti solo i prezzi comunicati da ARDEX al cliente. Qualora il preventivo di ARDEX si basi sulle indicazioni del cliente, ARDEX si riserva la possibilità di cambiare il prezzo.
- 3.2. Tutti i prezzi sono prezzi netti in euro franchi iva. Devono esservi aggiunti l'imposta sul valore aggiunto nonché tutti i costi, le spese, le tariffe e i contributi direttamente riguardanti l'esecuzione della fornitura e del servizio.
- 3.3. Tutte le fature devono essere saldate, secondo le condizioni e le tempistiche di pagamento accordate. Tutti i pagamenti sono imputati al credito più risale, in primo luogo agli interessi e poi all'importo della fattura aperta. Le spese bancarie e di bonifico sono sempre a carico del cliente.
- 3.4. Il pagamento è considerato tempestivo se arriva sul conto di ARDEX entro la data di scadenza.
- 3.5. In caso di superamento del termine di pagamento per responsabilità del debitore, gli interessi di mora ammontano al 9,2% oltre il tasso base annuo. Il cliente deve inoltre rimborsare tutti i costi sostenuti da ARDEX per far valere le sue pretese.
- 3.6. Gli scostamenti di qualunque tipo rispetto alla prestazione concordata consentono ad ARDEX di stabilire nuovi prezzi. Ciò si applica, in particolare, a variazioni delle prestazioni basate su ordini del cliente, ma anche in caso di qualunque evento che altera sensibilmente l'erogazione della prestazione. I prezzi si applicano esclusivamente all'accettazione dell'ordine.
- 3.7. Qualora il cliente risulti in mora, o per l'accettazione del prodotto o per il pagamento, anche solo parzialmente, ARDEX ha il diritto di interrompere forniture e servizi, anche interamente, nonché di far valere la propria rinuncia all'eventuale beneficio del termine, esigendo il pagamento di tutti i crediti insoliti ancora in sospeso, di recedere dal contratto con preavviso di due settimane, di reimpiegare i prodotti non consegnati a spese del cliente e di far valere tutti i danni. Il cliente si applica anche in caso venga a mancare la solvibilità del cliente.
- 3.8. ARDEX ha il diritto di richiedere in qualunque momento una garanzia dal cliente per le somme ancora non pagate, fino all'ammontare di un quinto dell'importo concordato più IVA; per i contratti da espletare entro tre mesi l'ammontare della garanzia vale dei quinti dell'importo concordato più IVA. La garanzia deve essere presentata sotto forma di garanzia bancaria astratta. Qualora il cliente non fornisca tale garanzia, la fornisce per un importo insufficiente oppure non tempestivamente, ARDEX ha il diritto di interrompere forniture e servizi, nonché di far valere la propria rinuncia all'eventuale beneficio del termine, esigendo il pagamento di tutti i crediti insoliti ancora in sospeso, di recedere dal contratto con preavviso di due settimane, di reimpiegare i prodotti a spese del cliente e di far valere tutti i danni.
- 3.9. Qualora ARDEX esercitasse legittimamente il diritto di recedere dal contratto, il cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne ARDEX per ogni pregiudizio e non può pertanto avanzare alcuna pretesa. Indipendentemente dalla gravità della responsabilità del cliente e del danno provocato, ARDEX ha il diritto di esigere un importo pari al 10% del totale della fattura, oltre a tutti i danni ulteriori.
- 3.10. Se la sede del cliente non è in Italia, il cliente è comunque tenuto a osservare i regolamenti dell'Unione europea circa l'imposta sul valore aggiunto. Ciò comprende in particolare la comunicazione, senza necessità di richiesta, del numero di partita IVA e del codice univoco. Il cliente è inoltre tenuto a comunicare su richiesta tutte le informazioni in merito alla sua impresa che siano necessarie rispetto all'esecuzione del contratto.

4. Forniture e servizi

- 4.1. ARDEX opera in pronta consegna sul territorio nazionale, al più tardi comunque entro dieci giorni lavorativi dall'arrivo dell'ordine all'indirizzo e-mail ordini@ardex.it. All'estero (Stati membri dell'UE e non) ARDEX consegna esclusivamente secondo accordi specifici. Il termine di consegna è comunque garantito quando l'oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento di ARDEX ancor prima della sua formale decorrenza o quando ARDEX ha comunicato entro il predetto termine che la spedizione è pronta per essere eseguita.
- 4.2. ARDEX consegna esclusivamente a costi e rischio del cliente, riservandosi di decidere la modalità e il percorso della spedizione. ARDEX stipula un'assicurazione solo a seguito di richiesta scritta del cliente e a spese di quest'ultimo. Forniture parziali sono consentite ed il cliente non potrà sollevare alcuna eccezione ai sensi dell'art. 1181 c.c..
- 4.3. Il rischio viene trasferito al cliente non appena l'oggetto della fornitura o la consegna parziale ha lasciato lo stabilimento di ARDEX. Qualora ARDEX riceva l'ordine di supportare il caricamento o il trasporto, il cliente manleva e tiene indenne totalmente ARDEX a tale riguardo.
- 4.4. In caso di ritardo della spedizione per un motivo non imputabile ad ARDEX, il cliente si assume il rischio a partire dal momento in cui ARDEX comunica di essere pronta a eseguire la spedizione. Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, ai ritardi di fornitura si applicano gli artt. 1218 c.c. e seguenti.
- 4.5. In caso di ritardo della spedizione per un motivo imputabile al cliente, questi manleva e tiene indenne totalmente ARDEX a tale riguardo. A rimborso dei costi di magazzino supplementari, il cliente deve pagare mensilmente almeno lo 0,5% dell'intero importo della fattura. ARDEX, in tale caso, ha inoltre il diritto di interrompere forniture e servizi, anche interamente, nonché di far valere la propria rinuncia all'eventuale beneficio del termine, esigendo il pagamento di tutti i crediti insoliti ancora in sospeso, di recedere dal contratto con preavviso di due settimane, di reimpiegare i prodotti non consegnati a spese del cliente e di far valere tutti i danni.
- 4.6. Qualora ARDEX esercitasse legittimamente il diritto di recedere dal contratto, il cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne ARDEX per ogni pregiudizio e non può pertanto avanzare alcuna pretesa. Indipendentemente dalla gravità della responsabilità del cliente e del danno provocato, ARDEX ha il diritto di esigere un importo pari al 10% del totale della fattura, oltre a tutti i danni ulteriori.
- 4.7. I servizi di ARDEX comprendono in particolare la presentazione di prodotti nonché la formazione, la consulenza e il supporto per il cliente. Il cliente è tenuto a informare ARDEX tempestivamente, in modo completo ed esaustivo, in merito a tutte le circostanze di erogazione del servizio. Deve in particolare informare ARDEX di tutti i possibili ostacoli che potrebbero verificarsi nel corso dell'erogazione del servizio. Il cliente è responsabile di tutte le conseguenze originate dalla violazione di questo obbligo. In ogni caso, l'intero rischio dell'esecuzione e tutti gli altri rischi sono a carico del cliente.
- 4.8. Le informazioni comunicate dal cliente costituiscono la base per l'esecuzione dei servizi da parte di ARDEX. Gli scostamenti e i costi a questi collegati, di qualsiasi tipo, sono sempre completamente a carico del cliente.
- 4.9. Il cliente deve provvedere a proprie spese affinché ARDEX possa raggiungere i cantieri e i posti di lavoro senza limitazioni. Deve anche adottare a proprie spese le precauzioni tecniche volte a consentire uno svolgimento del servizio fluido, privo di ostacoli e sicuro. In generale, il cliente deve realizzare a proprie spese e in autonomia tutti i presupposti per i servizi di ARDEX, ad esempio ottenere i permessi e le autorizzazioni dalle autorità competenti, organizzare i lavori preparatori e i collaudi o raggiungere accordi con terzi.
- 4.10. Il cliente non è autorizzato a dare istruzioni al personale di ARDEX che si discostino dalle modalità e dall'ambito dei servizi.

5. Riserva di proprietà

- 5.1. Fino alla data in cui ARDEX non avrà ricevuto il pagamento dell'intero prezzo dei prodotti forniti (oltre ai costi di spedizione a carico del cliente), nonché di qualsiasi altro importo dovuto dal cliente in relazione a tali prodotti e/o in relazione a tale fornitura, i prodotti rimarranno di esclusiva proprietà di ARDEX, anche in caso di utilizzo e/o trasformazione e/o lavorazione.
- 5.2. Fino all'avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti da parte del cliente e al conseguente avvenuto passaggio della proprietà dei prodotti, il cliente è quindi tenuto a conservare i prodotti con la diligenza del depositario e, in ogni caso, non può cedere e/o consegnare i prodotti a soggetti terzi, né disporre in alcun modo dei prodotti, se non nell'ambito della propria normale e regolare attività aziendale. Il cliente non può inoltre costituire alcuna garanzia a carico dei prodotti in favore di soggetti terzi. Il cliente rimane l'unico responsabile degli eventuali rischi di perdita, furto, deterioramento e/o quanto altro possa accadere ai prodotti una volta che questi gli sono stati consegnati, anche se dovuti a caso fortuito o a forza

maggiore, così come delle spese per la corretta conservazione dei prodotti. La riserva di proprietà di cui al presente articolo non incide su quanto previsto nel precedente paragrafo 4.3 in relazione al passaggio del rischio. Il cliente si impegna a comunicare immediatamente tramite e-mail qualsiasi azione legale e provvedimento esecutivo riguardante i prodotti. Tutti i costi necessari per far valere le correlate pretese di ARDEX sono a carico del cliente.

5.3. Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 5.2, qualora il prodotto venga alienato prima del completo pagamento dei crediti di ARDEX, il cliente deve corrispondere ad ARDEX il prezzo di rivendita, fino a concorrenza del suo credito, ovvero, su richiesta di ARDEX, cedere a questa il credito verso il terzo acquirente.

5.4. Qualora il cliente risulti in mora per il pagamento, anche solo parzialmente, ARDEX ha il diritto di interrompere forniture e servizi, anche interamente, nonché di far valere la propria rinuncia all'eventuale beneficio del termine, esigendo il pagamento di tutti i crediti insoliti ancora in sospeso, di recedere dal contratto con preavviso di due settimane, di richiedere la restituzione dei prodotti forniti, di reimpiegare i prodotti non consegnati a spese del cliente e di far valere tutti i danni.

5.5. Qualora ARDEX esercitasse legittimamente il diritto di recedere dal contratto, il cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne ARDEX per ogni pregiudizio e non può pertanto avanzare alcuna pretesa. Indipendentemente dalla gravità della responsabilità del cliente e del danno provocato, ARDEX ha il diritto di esigere un importo pari al 10% del totale della fattura.

6. Garanzia e responsabilità

- 6.1. ARDEX offre esclusivamente la garanzia per la qualità dei prodotti, per la correttezza della documentazione tecnica di prodotto, per ogni evento di presentazione, formazione, consulenza e supporto, e ciò al momento della consegna dei prodotti e della documentazione e/o dell'erogazione del servizio, nonché per l'erogazione conforme al contratto e a regola d'arte di forniture e servizi. ARDEX non concede alcuna garanzia per altri aspetti, ad esempio per caratteristiche previste per consuetudine, aggiornamenti successivi o per una determinata idoneità di un prodotto. Raccomandazioni, indicazioni, stime, preventivi e offerte sono non vincolanti e non costituiscono presupposto né per la garanzia né per altre responsabilità.
- 6.2. La garanzia ha come prerequisite l'uso corretto dei prodotti. I prodotti devono essere utilizzati e lavorati esclusivamente secondo la documentazione tecnica di riferimento, pena la decadenza di qualsiasi garanzia e il venir meno di ogni responsabilità. Ove si realizzi un prodotto secondo le disposizioni del cliente, della correttezza di tali disposizioni è completamente responsabile il cliente stesso.
- 6.3. L'utilizzo e la lavorazione dei prodotti richiedono conoscenze specifiche. Si assume pertanto che il cliente sia un soggetto competente ed esperto capace di osservare e rispettare tutte le condizioni d'uso del prodotto, di fatto e di diritto. Qualunque eventuale mancanza di conoscenza e capacità è esclusivamente a suo carico. In ogni caso, l'intero rischio dell'esecuzione e tutti gli altri rischi sono a carico del cliente.
- 6.4. Il cliente è tenuto a controllare accuratamente i prodotti subito al momento della consegna e, in ogni caso, prima che essi siano utilizzati o ceduti a terzi. Qualsiasi danno e/o anomalia e/o mancanza comunque riscontrabili al momento della consegna, inclusi danni e/o difetti e/o anomalie e/o mancanze relativi agli imballi, alla quantità e/o alle caratteristiche dei prodotti dovranno essere adeguatamente annotati sui documenti di trasporto a cura del cliente ed immediatamente notificati ad ARDEX mezzo PEC, a pena di decadenza. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente e accurato controllo al momento della consegna (vizi occulti) dovranno essere notificati a mezzo PEC, il prima possibile, e, in ogni caso, a pena di decadenza, entro 24 ore dalla scoperta, e comunque entro e non oltre (i) 14 giorni dalla consegna ovvero, se più breve, (ii) la scadenza del periodo d'uso del prodotto (se destinato a essere lavorato a breve termine). I reclami per difetti omessi o comunicati tardivamente causano la decadenza della garanzia. I costi derivanti da reclami non corretti o in contrasto con le condizioni devono essere rimborsati ad ARDEX.
- 6.5. Il periodo di garanzia, inclusi tutti i termini per far valere giuridicamente eventuali pretese, è pari ad un anno a partire dall'accettazione della fornitura parziale o singola o del servizio parziale o singolo. Per i prodotti, e in particolare per i prodotti che integrano un sistema, che presentano limitata durata di conservazione e validità, o comunque destinati a essere lavorati a breve termine, il periodo di garanzia è di sei mesi. Non si presuppone che il difetto presentatosi entro il termine di garanzia sia stato presente già all'accettazione.
- 6.6. Qualora il cliente notifichi validamente e tempestivamente un reclamo nei termini e con la modalità stabilite al precedente paragrafo 6.4, e qualora sussista una responsabilità di ARDEX in conformità a quanto previsto nelle presenti CCG, la stessa potrà, a sua discrezione, entro un termine ragionevole ma comunque di almeno quattro settimane, (i) sostituire il prodotto difettoso o le sue parti difettose con un prodotto privo di difetti o con parti prive di difetti, oppure ripararlo, e rilasciare al cliente una nota di credito corrispondente alla diminuzione di prezzo oppure (ii) risolvere il contratto ed effettuare uno storno completo. Le parti sostituite diventano di proprietà di ARDEX. La garanzia non contempla la riparazione del difetto eseguita dal cliente e in tal caso non sono rimborsati i costi a ciò correlati. Il cliente riconosce ed accetta che i rimedi previsti nel presente paragrafo costituiscono l'unico ed esclusivo rimedio spettante al cliente in relazione a vizi e mancanze dei prodotti, con esclusione di qualsiasi ulteriore e/o diverso diritto e/o rimedio previsto dalla normativa applicabile.
- 6.7. La responsabilità di ARDEX con riguardo ai danni causati direttamente dalle forniture e dai servizi è, in ogni caso, limitata ai casi di dolo o colpa grave. In tutti gli altri casi ARDEX non si assume alcuna responsabilità. Questa limitazione non si applica a lesioni personali e alla responsabilità di prodotto, a carico di ARDEX, verso il consumatore privato.
- 6.8. In caso di accertata responsabilità di ARDEX, verranno eliminati i difetti immediatamente riscontrabili. Eventuali spese aggiuntive di qualsiasi tipo non saranno rimborsate. La responsabilità per danni e altre responsabilità è limitata all'importo della copertura assicurativa disponibile.
- 6.9. Il cliente si impegna a comunicare immediatamente a mezzo PEC qualunque caso che comporti la garanzia di ARDEX o responsabilità o prestazione in garanzia, e a fornire i documenti necessari per intervenire o esaminare la situazione, consentire l'accesso alla documentazione e all'esecuzione di verifiche, anche ai fini della difesa delle sue ragioni. Qualunque pretesa basata per garanzia, risarcimento danni o per qualsiasi altro motivo è soggetta alle disposizioni del presente contratto e in particolare alle limitazioni di cui ai punti 6.5., 6.7. e 6.8.
- 6.10. Se a causa del cliente ARDEX subisce dei danni il cliente la terrà completamente indenne e manlevata.

7. Forza maggiore

- 7.1. Per forza maggiore si intende qualsiasi evento o circostanza imprevedibile ed inevitabile, al di fuori della sfera di competenza, di influenza e di controllo di ARDEX che impedisce di adempiere ad uno o più degli obblighi previsti a carico di ARDEX nelle presenti CCG, quali ad esempio e senza limitazione: guerra, insurrezione, sabotaggio, atto di terrorismo, atto di autorità pubblica, osservanza di leggi o ordini governativi, calamità naturale, sciopero, conflitto sindacale, epidemia, pandemia, incendio, esplosione, guasto di macchinari e/o attrezzature, embargo, restrizioni al commercio, interruzione o limitazione dei trasporti, interruzione o limitazione della fornitura di energia elettrica e/o termica, carenza o irrimediabilità di materie prime o componenti.
- 7.2. Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore, ARDEX lo comunicherà senza ritardo al cliente, e non sarà responsabile per il mancato adempimento degli obblighi previsti a carico di ARDEX nelle presenti CCG. Qualsiasi termine di consegna dei prodotti si intenderà prolungato per tutto il tempo di permanenza dell'impedimento derivante dall'evento di forza maggiore, senza che da ciò derivi alcuna responsabilità a carico di ARDEX. ARDEX ha il diritto di stabilire nuovi termini e condizioni senza che il cliente possa avanzare alcuna pretesa a riguardo.
- 7.3. Nel caso in cui l'evento di forza maggiore si protragga per un tempo tale, o abbia comunque effetti tali, da privare ARDEX di quanto poteva ragionevolmente attendersi in base al contratto o all'ordine, anche in considerazione della natura e/o della pericolosità dei prodotti, ARDEX avrà il diritto di risolvere il contratto e/o l'ordine interessato dall'evento di forza maggiore, con comunicazione scritta al cliente e con effetto immediato, senza alcun diritto del cliente al risarcimento di eventuali danni e/o al rimborso di costi e spese a qualsiasi titolo sostenuti, che resteranno in ogni caso sempre a carico del cliente. Nel caso in cui ARDEX abbia nel frattempo completato la fornitura di parte dei prodotti, il cliente pagherà il corrispettivo per essi.

8. Diritti di proprietà industriale e intellettuale

- 8.1. I prodotti e tutti la documentazione, come ad esempio cataloghi, prospetti, progetti e schizzi, nonché i marchi, i campioni e tutti i simboli, come ad esempio i loghi e il knowhow di ARDEX sono protetti dalla legge e in particolare dai diritti di proprietà intellettuale.
- 8.2. Al cliente verranno concesse le licenze e le autorizzazioni all'utilizzo necessarie per la sua attività. Tali licenze e autorizzazioni all'utilizzo sono limitate in termini di tempo, spazio e valorizzazione. Il cliente può fare uso dei diritti di proprietà industriale/intellettuale e delle opere soltanto nel periodo di durata del contratto ed esclusivamente a fini contrattuali, senza elaborarli, modificarli o ampliarli o farli elaborare, modificare o ampliare.

9. Protezione dei dati e riservatezza

- 9.1. Il cliente acconsente alla memorizzazione e al trattamento di tutti i dati correlati alle forniture e ai servizi, conformemente alla disciplina sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679). Inoltre, il cliente accetta che ARDEX possa trasmettere i dati a terzi nella misura in cui ciò sia necessario per le forniture o i servizi.
- 9.2. Il cliente si impegna a proteggere i segreti commerciali e industriali di ARDEX. Ne fanno parte in particolare i calcoli e know-how. Inoltre, il cliente si impegna a trattare tutte le informazioni in modo confidenziale e a renderle disponibili a terzi solo se ciò è necessario ai fini delle forniture o dei servizi.

10. Luogo di adempimento, diritto applicabile e controversie

- 10.1. Il luogo di adempimento è Bolzano.
- 10.2. L'interpretazione e l'applicazione delle CCG, così come di ogni contratto di fornitura concluso con il cliente e di ogni ordine, saranno disciplinati in via esclusiva dalla legge italiana, con esplicita esclusione dell'applicabilità della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (CISG).
- 10.3. L'esistenza di una controversia consente ad ARDEX di interrompere forniture e servizi. Il cliente non può avanzare pretese a tale riguardo.
11. **11. Arbitrato e Foro competente**
- 11.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione delle presenti CCG, saranno definite alla decisione di un Collegio di tre arbitri, presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bolzano secondo il Regolamento della suddetta Camera arbitrale. Per la designazione del Collegio arbitrale, le parti fanno espresso riferimento agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento arbitrale.
- 11.2. Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme interogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale e sulla base del citato Regolamento. Sede dell'arbitrato sarà Bolzano.
- 11.3. La lingua della procedura è tedesca e italiano, con bilinguismo.
- 11.4. Per tutte le controversie tra le Parti non compromissibili in arbitri, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.

12. Disposizioni finali

- 12.1. I termini e le condizioni contenuti nel presente contratto costituiscono il completo accordo tra le parti e sostituiscono tutti i precedenti patti, sia orali sia scritti, relativi alla materia trattata nel presente contratto. Tutti gli allegati costituiscono parte integrante e vincolante del contratto.
- 12.2. Il cliente non ha mai diritto a compensare suoi eventuali crediti verso ARDEX con debiti verso quest'ultima.
- 12.3. Il cliente rinuncia a impugnare il contratto a causa di errore o di qualsiasi altro motivo.
- 12.4. Tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto passeranno o saranno imposti agli aventi causa di ciascuna delle parti e saranno vincolanti sia per le parti stesse come anche per i loro successori, eredi o assegnatari a qualsiasi titolo.
- 12.5. Il cliente si assume tutti i costi, le imposte e le tariffe che possono essere originate dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, ove non sia previsto diversamente.
- 12.6. La non validità, l'immisibilità o l'inapplicabilità di singole disposizioni non determinano l'inefficacia dell'intero contratto. Le parti sostituiranno tali disposizioni con altre il più possibile vicine all'intento originale.

L'articolo sul trattamento dei dati personali (Regolamento 2016/679/UE) Costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti CCG; l'Informativa privacy ai sensi del Regolamento 2016/679/UE "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" (articoli 13 e seguenti) fornito da ARDEX, di cui il Cliente dichiara di aver preso visione.

ARDEX s.r.l.

via Alessandro Volta, 73
(località Pigna)
25015 Desenzano d/G (BS)

Tel. +39 0309119952
Fax +39 0309111840

office@ardex.it
www.ardex.it



Building tomorrow